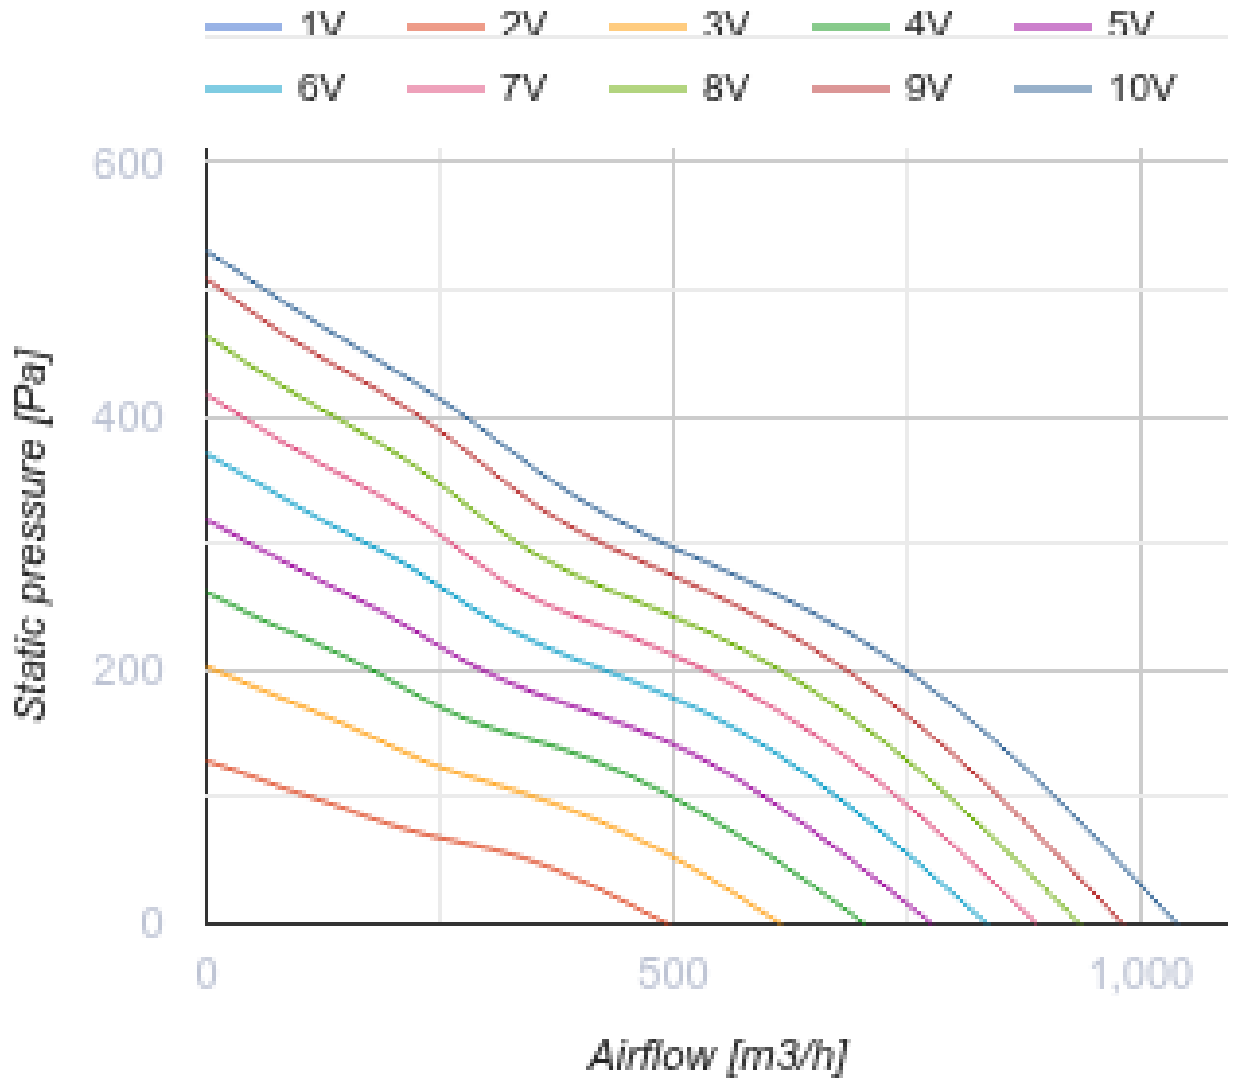
ТТ Сайлент-М 200 ЕС У

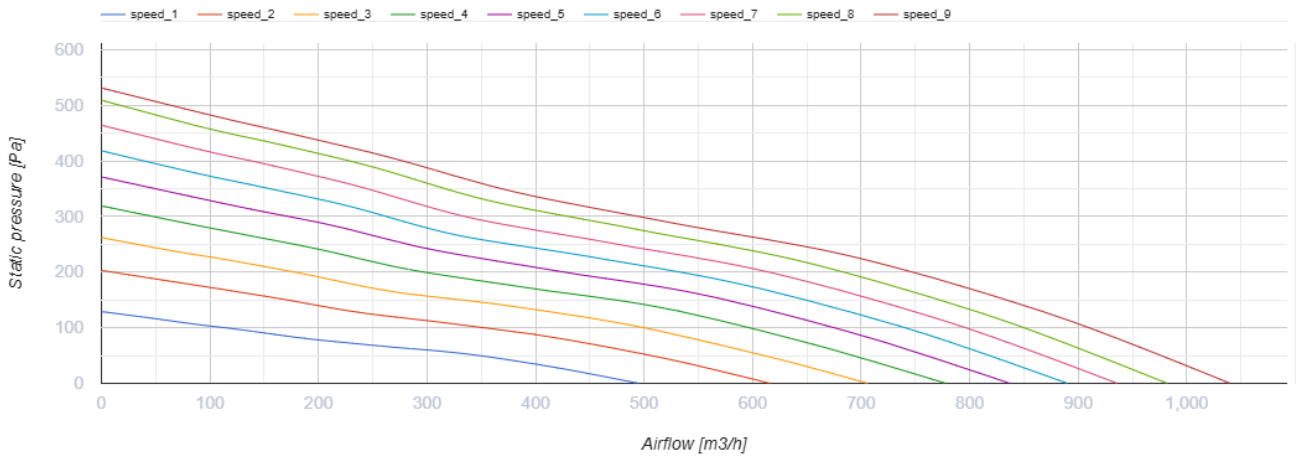


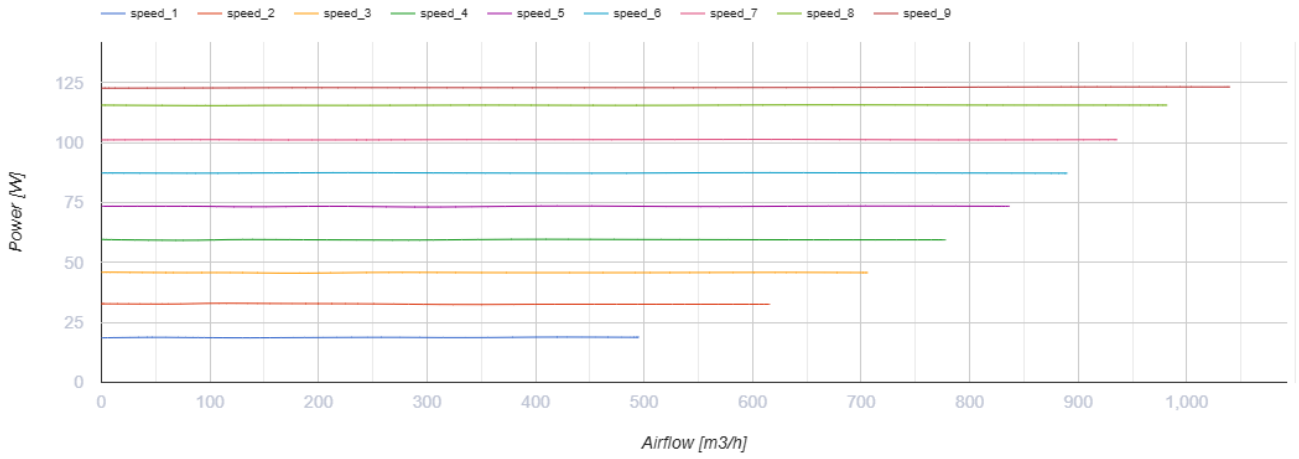
Канальные вентиляторы смешанного типа в шумоизолированном корпусе с ЕС-двигателями

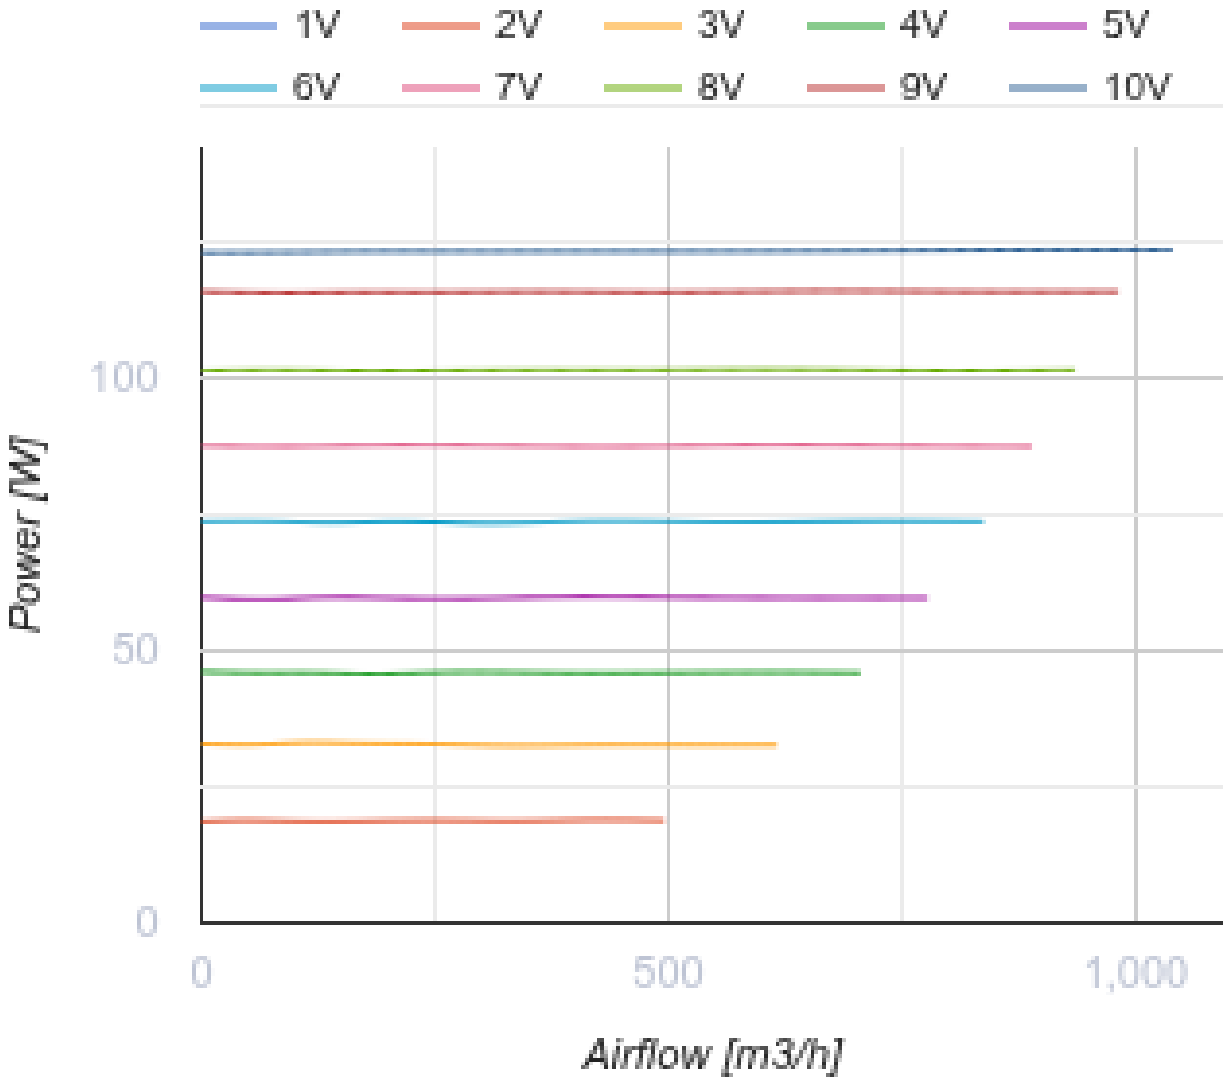
• Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 43
• В звукоизолированном корпусе
• Управление: Встроенный регулятор скорости
• Тип крыльчатки: Смешанного типа
• Материал корпуса: Сталь с полимерным покрытием
• Установка в любом положении
• Кабель подключения с сетевой вилкой
• Датчик температуры

	Единица измерения	ТТ Сайлент-М 200 ЕС У
Размер подключаемого воздуховода	мм	200
Фазность	-	1
Минимальное напряжение питания	В	230
Максимальное напряжение питания	В	230
Частота сети питания	Гц	50/60
Номинальная мощность	Вт	120
Максимальный ток	А	0.97
Максимальный расход воздуха	м³/час	1240
Скорость вращения	-	3534
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	43
Вес	кг	8.6
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	55
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°C	-25
Класс защиты	-	IPX4
Материал крыльчатки	-	Пластик


1V
2V
3V
4V
5V
6V
7V
8V
9V
10V
600
400
200
0
Static pressure [Pa]
0
500
1,000
Airflow [m3/h]

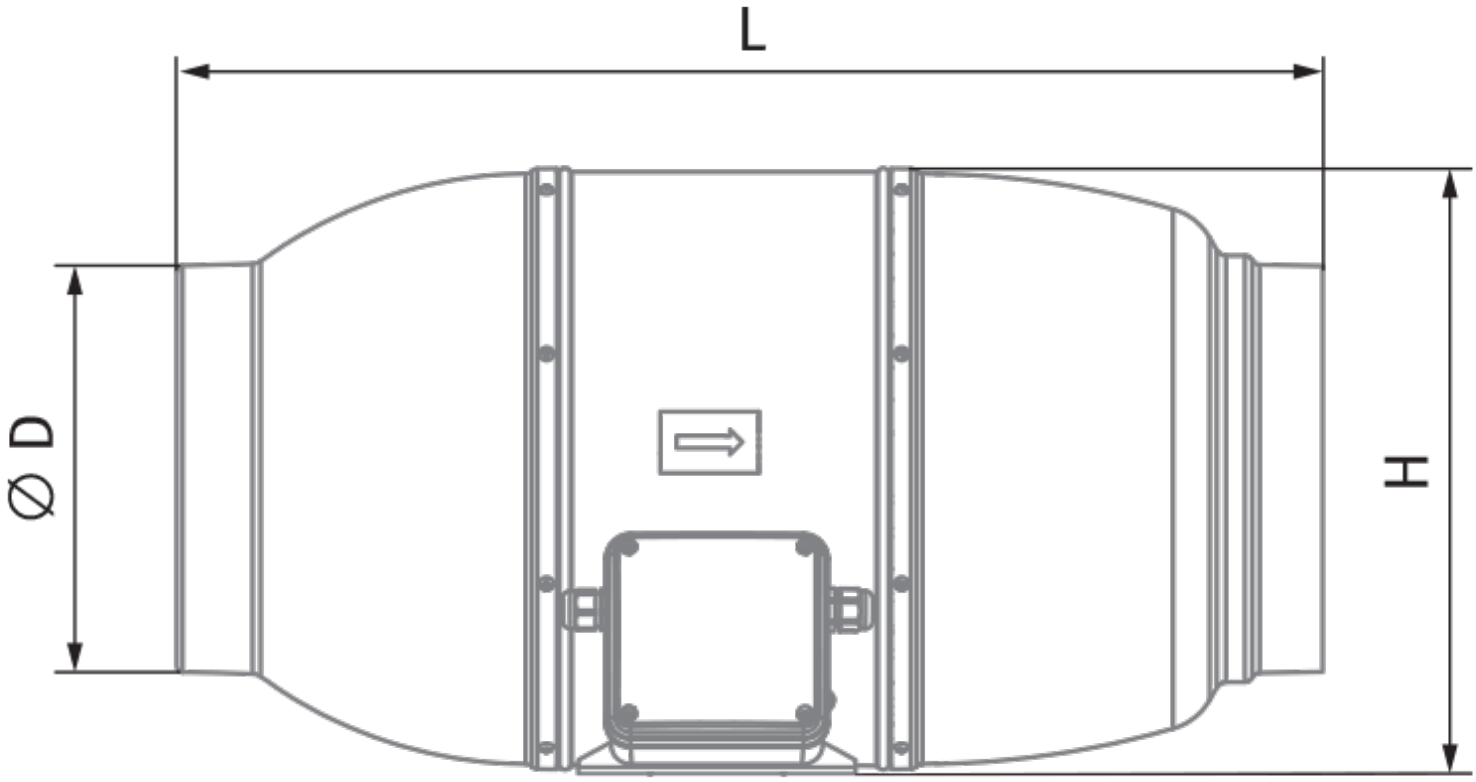

speed_1
speed_2
speed_3
speed_4
speed_5
speed_6
speed_7
speed_8
speed_9
600
500
400
300
200
100
0
Static pressure [Pa]
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1,000
Airflow [m3/h]

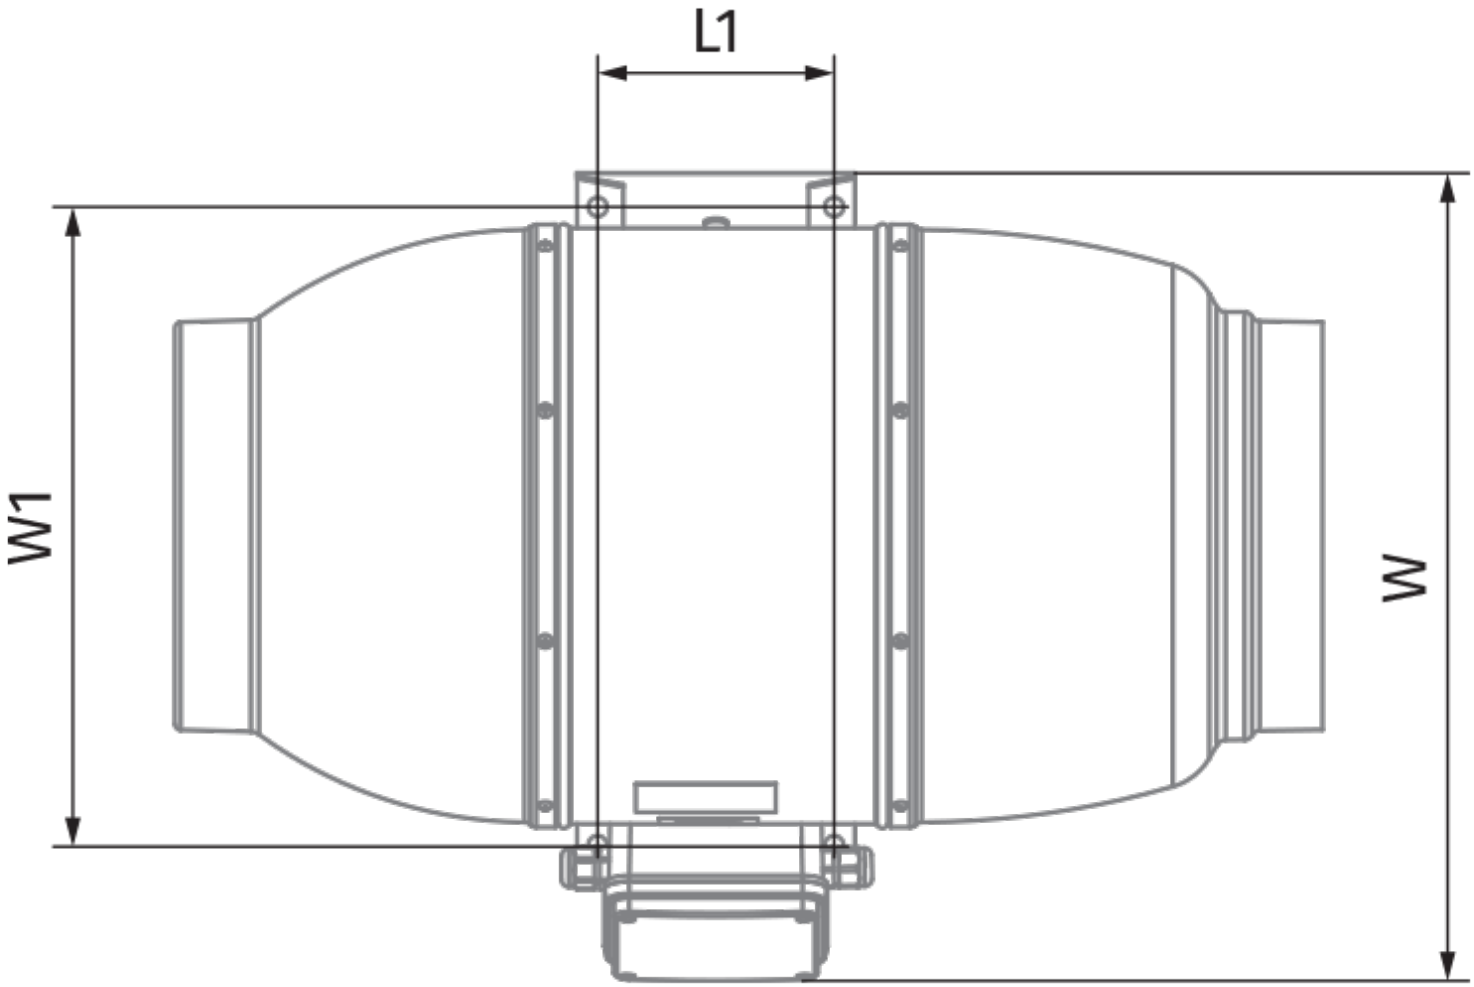

speed_1
speed_2
speed_3
speed_4
speed_5
speed_6
speed_7
speed_8
speed_9
125
100
75
50
25
0
Power [W]
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1,000
Airflow [m3/h]


1V
2V
3V
4V
5V
6V
7V
8V
9V
10V
100
50
0
Power [W]
0
500
1,000
Airflow [m3/h]

Размеры

ØD	H	L	L1	W	W1
198	295	560	115	392	310





Аксессуары







Для круглых каналов

Наименование	Фото	Описание

СРФ 200/600		Шумоглушители из алюминиевого сплава, наполненные негорючим звукопоглощающим материалом
СРФ 200/900		Шумоглушители из алюминиевого сплава, наполненные негорючим звукопоглощающим материалом
СРФ 200/2000		Шумоглушители из алюминиевого сплава, наполненные негорючим звукопоглощающим материалом
СРП 200/500		Шумоглушители с внутренним гибким воздуховодом из микроперфорированной алюминиевой фольги с ламинированием полиэстеровой пленкой
СРП 200/600		Шумоглушители с внутренним гибким воздуховодом из микроперфорированной алюминиевой фольги с ламинированием полиэстеровой пленкой
СРП 200/750		Шумоглушители с внутренним гибким воздуховодом из микроперфорированной алюминиевой фольги с ламинированием полиэстеровой пленкой
СРП 200/900		Шумоглушители с внутренним гибким воздуховодом из микроперфорированной алюминиевой фольги с ламинированием полиэстеровой пленкой
СРП 200/1200		Шумоглушители с внутренним гибким воздуховодом из микроперфорированной алюминиевой фольги с ламинированием полиэстеровой пленкой
СРП 200/1500		Шумоглушители с внутренним гибким воздуховодом из микроперфорированной алюминиевой фольги с ламинированием полиэстеровой пленкой
СРП 200/2000		Шумоглушители с внутренним гибким воздуховодом из микроперфорированной алюминиевой фольги с ламинированием полиэстеровой пленкой

Для круглых каналов

Наименование	Фото	Описание
ФБ К2 200 G4/F8		Панельные фильтры с высокой степенью очистки
ФБ К2 200 G4/C/F8		Панельные фильтры с высокой степенью очистки
ФБ К2 200 G4/H13		Панельные фильтры с высокой степенью очистки
ФБ К2 200 G4/C/H13		Панельные фильтры с высокой степенью очистки


ФБ К2 200 ES		Панельные электростатические фильтры с высокой степенью очистки
ФБ К2 200 G4/F8 УФ		Фильтр-боксы с высокой степенью очистки и обеззараживанием воздуха
ФБ К2 200 G4/C/F8 УФ		Фильтр-боксы с высокой степенью очистки и обеззараживанием воздуха
ФБ К2 200 G4/H13 УФ		Фильтр-боксы с высокой степенью очистки и обеззараживанием воздуха
ФБ К2 200 G4/C/H13 УФ		Фильтр-боксы с высокой степенью очистки и обеззараживанием воздуха
ФБ К2 200 УФ		Фильтр-боксы с высокой степенью очистки и обеззараживанием воздуха
ФБ 200		Кассетные воздушные фильтры с круглым сечением
ФББ 200		Кассетные воздушные фильтры с увеличенной площадью фильтрации с круглым сечением
ФБК 200-4		Карманные воздушные фильтры с круглым сечением
ФБК 200-5		Карманные воздушные фильтры с круглым сечением
ФБК 200-7		Карманные воздушные фильтры с круглым сечением

Для круглых каналов

Наименование	Фото	Описание
КОМ 200		Обратный клапан с подпружиненными пластинами для перекрытия воздушного потока в круглых воздуховодах
КОМу 200		Обратный клапан с подпружиненными пластинами для перекрытия воздушного потока в круглых воздуховодах
КОМ1 200		Обратный гравитационный клапан для перекрытия воздушного потока в круглых воздуховодах

КР 200		Воздушные заслонки для регулирования расхода воздуха в каналах круглого сечения
КРВ 200		Воздушные заслонки для автоматического регулирования расхода воздуха в каналах круглого сечения

Для круглых каналов

Наименование	Фото	Описание
ВВГ 200		Гибкие виброгасящие вставки для круглых каналов
ВВГФ 200		Гибкие виброгасящие вставки с фланцами для круглых каналов

Водяные нагреватели

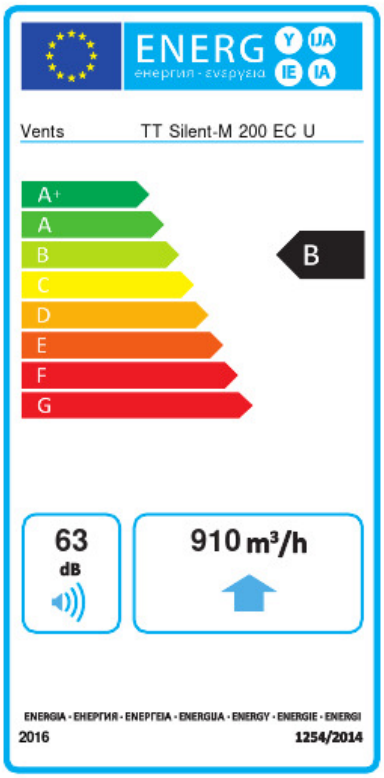
Наименование	Фото	Описание
НКВ 200-2		Канальные водяные нагреватели для подогрева приточного воздуха или подогреватель для ПВУ с круглым сечением
НКВ 200-4		Канальные водяные нагреватели для подогрева приточного воздуха или подогреватель для ПВУ с круглым сечением

Электрические нагреватели

Наименование	Фото	Описание
НК 200-1,2-1		Канальные электрические нагреватели с круглым сечением
НК 200-1,7-1		Канальные электрические нагреватели с круглым сечением
НК 200-2,0-1		Канальные электрические нагреватели с круглым сечением
НК 200-2,4-1		Канальные электрические нагреватели с круглым сечением
НК 200-3,4-1		Канальные электрические нагреватели с круглым сечением
НК 200-3,6-3		Канальные электрические нагреватели с круглым сечением

НК 200-5,1-3		Канальные электрические нагреватели с круглым сечением
НК 200-6,0-3		Канальные электрические нагреватели с круглым сечением

Экодизайн



Торговая марка	Вентс					
Модель	ТТ Сайлент-М 200 ЕС У					
Удельное потребление энергии (кВт.час/(м²/год))	Холодный		Умеренный		Теплый	
	-54.1	A+	-27.1	B	-11.6	E
Тип установки	Однонаправленная					
Тип привода	Переменная скорость					
Тип теплообменника	Нет					
Максимальный расход воздуха (м³/час)	910					
Потребляемая мощность (Вт)	123					
Эталонный объемный расход (м³/с)	0.177					
Статическое давление в исходной точке (Па)	50					
Удельный потребляемая мощность в исходной точке (Вт/(м³/час))	0.094					
Способ управления приводом	Локальное регулирование потребления					
Максимальные внешние утечки (%)	2.7					
Декларируемый тип вентиляционной единицы	RVU UVU					
Sound power level (дБ(A))	63					
Годовое потребление электричества (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	50		50		50	
Годовое сохранение тепла (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	5536		2830		1280	