ТТ Сайлент-М 250 ТР1




Канальные вентиляторы смешанного типа в шумоизолированному корпусе

• Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 38
• В звукоизолированном корпусе
• Тип крыльчатки: Смешанного типа
• Материал корпуса: Сталь с полимерным покрытием
• Установка в любом положении
• Кабель подключения с сетевой вилкой
• Таймер: Таймер выключения

	Единица измерения	ТТ Сайлент-М 250 ТР1	
Скорость	-	1	2
Размер подключаемого воздуховода	мм	250	
Фазность	-	1	
Минимальное напряжение питания	В	230	
Максимальное напряжение питания	В	230	
Частота сети питания	Гц	50/60	
Номинальная мощность	Вт	125	177
Максимальный ток	А	0.54	0.79
Максимальный расход воздуха	м³/час	1110	1400
Скорость вращения	-	1955	2440
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	34	38
Вес	кг	14.7	
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	60	
Класс защиты	-	IPX4	
Класс защиты привода	-	IPX4	
Материал крыльчатки	-	Пластик	

Размеры

ØD	B	B1	H	L	L1
248	370	445	360	665	130

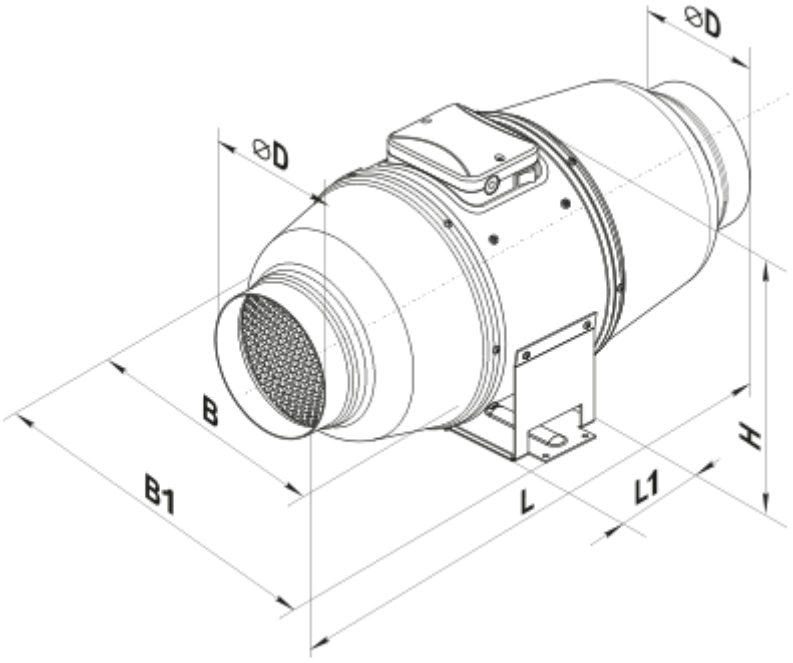

Экодизайн

Торговая марка	Вентс
Модель	ТТ Сайлент-М 250 ТР1
Тип привода	External MSD or VSD
Тип теплообменника	Нет
Статическое давление при номинальном расходе воздуха (Па)	0
Максимальные внешние утечки (%)	0
Статическая эффективность (%)	0
Декларируемый тип вентиляционной единицы	NRVU UVU
Sound power level (дБ(А))	0
Эффективная мощность (кВт)	0