
ТТ Сайлент-М 250 ТВ

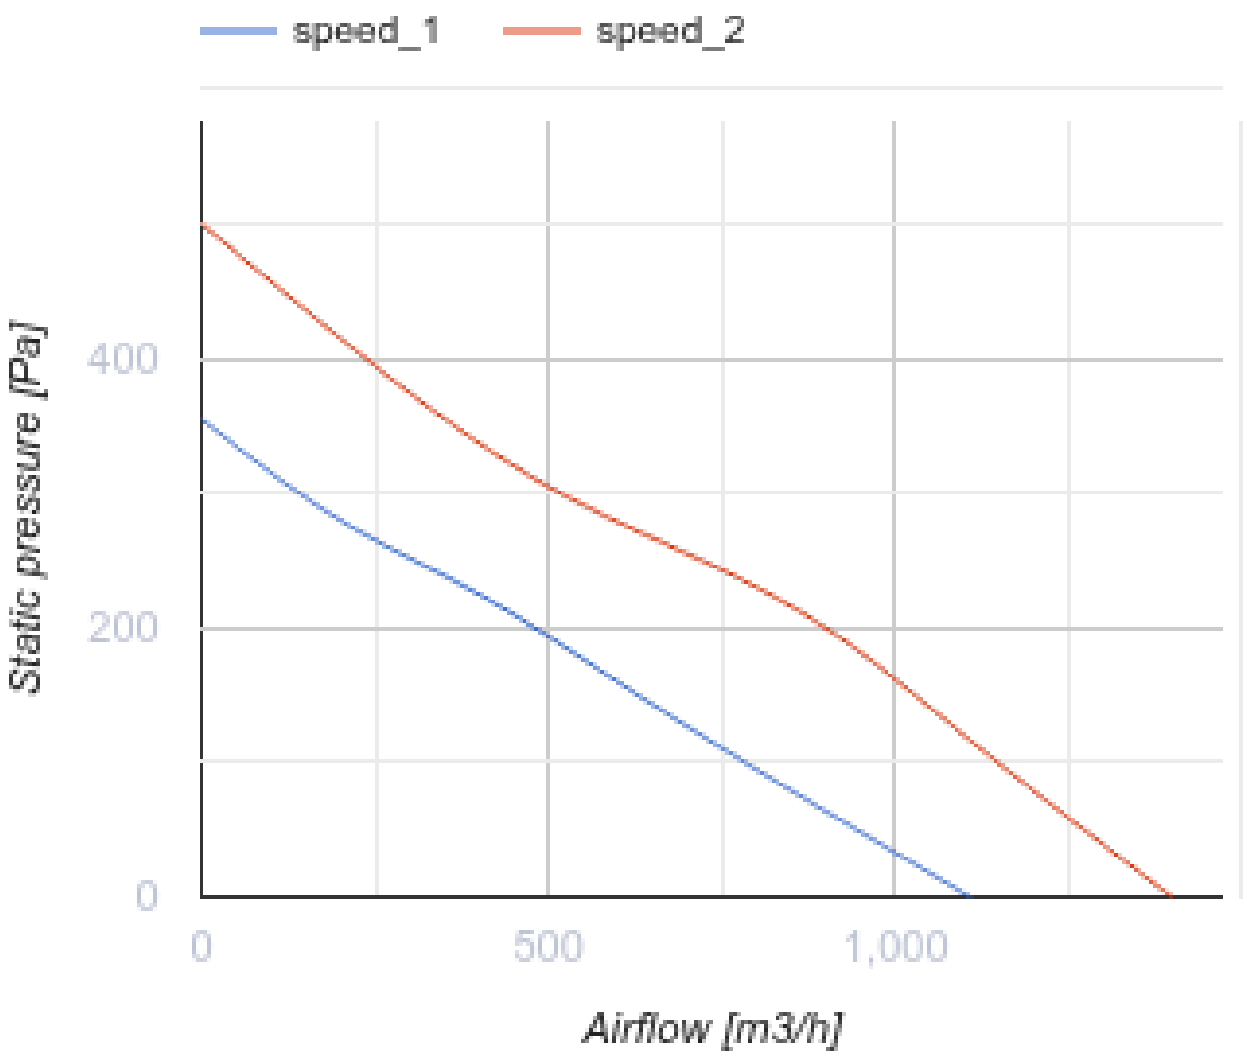


Канальные вентиляторы смешанного типа в шумоизолированному корпусе

• Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 38
• В звукоизолированном корпусе
• Управление: Встроенный регулятор скорости
• Тип крыльчатки: Смешанного типа
• Материал корпуса: Сталь с полимерным покрытием
• Установка в любом положении
• Таймер: Таймер выключения


	Единица измерения	ТТ Сайлент-М 250 ТВ	
Скорость	-	1	2
Размер подключаемого воздуховода	мм	250	
Фазность	-	1	
Минимальное напряжение питания	В	230	
Максимальное напряжение питания	В	230	
Частота сети питания	Гц	50/60	
Номинальная мощность	Вт	125	177
Максимальный ток	А	0.54	0.79
Максимальный расход воздуха	м³/час	1110	1400
Скорость вращения	-	1955	2440
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	34	38
Вес	кг	14.7	
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	60	
Класс защиты	-	IPX4	
Класс защиты привода	-	IPX4	
Материал крыльчатки	-	Пластик	


speed_1
speed_2
Static pressure [Pa]
400
200
0
0
500
1,000
Airflow [m3/h]

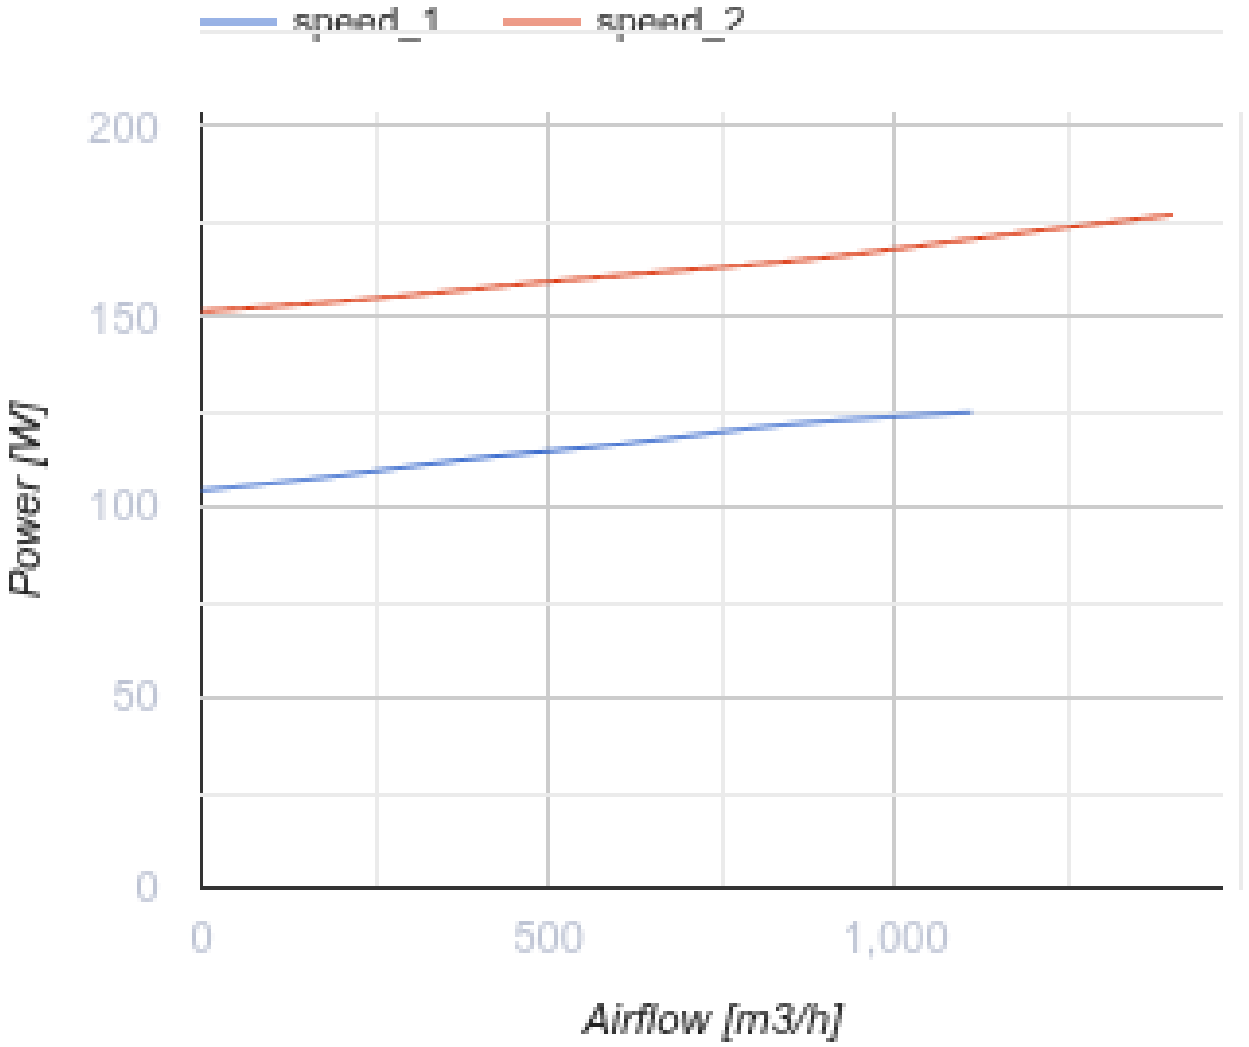

Размеры

ØD	B	B1	H	L	L1
248	370	445	360	665	130

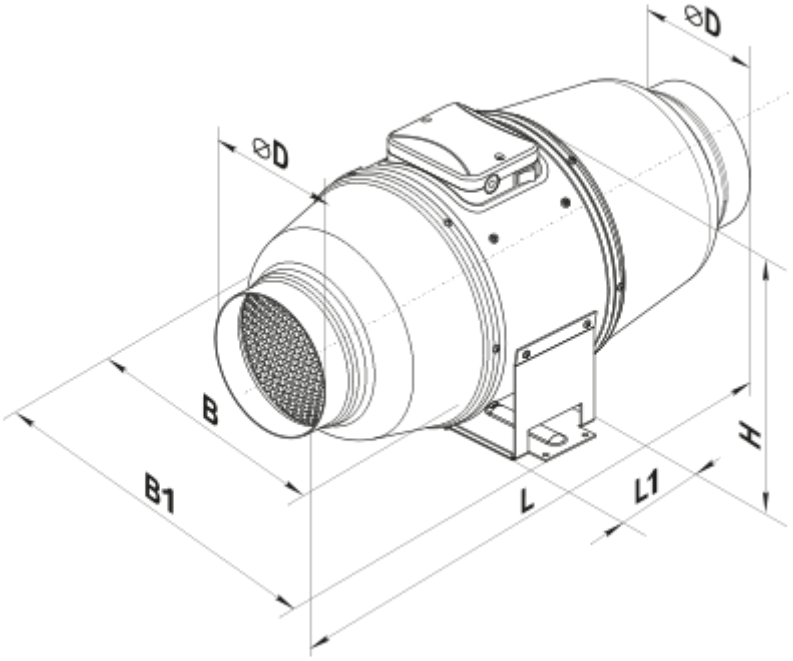



Аксессуары

Для круглых каналов

Наименование	Фото	Описание
СРФ 250/600		Шумоглушители из алюминиевого сплава, наполненные негорючим звукопоглощающим материалом
СРФ 250/900		Шумоглушители из алюминиевого сплава, наполненные негорючим звукопоглощающим материалом
СРФ 250/2000		Шумоглушители из алюминиевого сплава, наполненные негорючим звукопоглощающим материалом
СРП 250/500		Шумоглушители с внутренним гибким воздуховодом из микроперфорированной алюминиевой фольги с ламинированием полиэстеровой пленкой
СРП 250/600		Шумоглушители с внутренним гибким воздуховодом из микроперфорированной алюминиевой фольги с ламинированием полиэстеровой пленкой
СРП 250/750		Шумоглушители с внутренним гибким воздуховодом из микроперфорированной алюминиевой фольги с ламинированием полиэстеровой пленкой
СРП 250/900		Шумоглушители с внутренним гибким воздуховодом из микроперфорированной алюминиевой фольги с ламинированием полиэстеровой пленкой
СРП 250/1200		Шумоглушители с внутренним гибким воздуховодом из микроперфорированной алюминиевой фольги с ламинированием полиэстеровой пленкой

СРП 250/1500		Шумоглушители с внутренним гибким воздуховодом из микроперфорированной алюминиевой фольги с ламинированием полиэстеровой пленкой
СРП 250/2000		Шумоглушители с внутренним гибким воздуховодом из микроперфорированной алюминиевой фольги с ламинированием полиэстеровой пленкой

Для круглых каналов

Наименование	Фото	Описание
ФБ 250		Кассетные воздушные фильтры с круглым сечением
ФБК 250-4		Карманные воздушные фильтры с круглым сечением
ФБК 250-5		Карманные воздушные фильтры с круглым сечением
ФБК 250-7		Карманные воздушные фильтры с круглым сечением

Для круглых каналов

Наименование	Фото	Описание
КОМ 250		Обратный клапан с подпружиненными пластинами для перекрытия воздушного потока в круглых воздуховодах
КОМу 250		Обратный клапан с подпружиненными пластинами для перекрытия воздушного потока в круглых воздуховодах
КОМ1 250		Обратный гравитационный клапан для перекрытия воздушного потока в круглых воздуховодах
КР 250		Воздушные заслонки для регулирования расхода воздуха в каналах круглого сечения
КРВ 250		Воздушные заслонки для автоматического регулирования расхода воздуха в каналах круглого сечения

Для круглых каналов

Наименование	Фото	Описание

ВВГФ 250		Гибкие виброгасящие вставки с фланцами для круглых каналов

Водяные нагреватели

Наименование	Фото	Описание
НКВ 250-2		Канальные водяные нагреватели для подогрева приточного воздуха или подогреватель для ПВУ с круглым сечением
НКВ 250-4		Канальные водяные нагреватели для подогрева приточного воздуха или подогреватель для ПВУ с круглым сечением

Электрические нагреватели

Наименование	Фото	Описание
НК 250-1,2-1		Канальные электрические нагреватели с круглым сечением
НК 250-2,0-1		Канальные электрические нагреватели с круглым сечением
НК 250-2,4-1		Канальные электрические нагреватели с круглым сечением
НК 250-3,0-1		Канальные электрические нагреватели с круглым сечением
НК 250-3,6-3		Канальные электрические нагреватели с круглым сечением
НК 250-6,0-3		Канальные электрические нагреватели с круглым сечением
НК 250-9,0-3		Канальные электрические нагреватели с круглым сечением

Экодизайн

Торговая марка	Вентс
Модель	ТТ Сайлент-М 250 ТВ
Тип привода	External MSD or VSD
Тип теплообменника	Нет
Статическое давление при номинальном расходе воздуха (Па)	236
Максимальные внешние утечки (%)	2.7
Статическая эффективность (%)	30.9
Декларируемый тип вентиляционной единицы	NRVU UVU
Эффективная мощность (кВт)	0.174
Sound power level (дБ(А))	56