

# ТТ Сайлент-М 315 ЕС Ун




Канальные вентиляторы смешанного типа в шумоизолированных корпусах с ЕС-двигателями

- Максимальный расход воздуха: 1970
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 46
- Шумоизоляция
- Тип двигателя: ЕС
- Управление: Встроенный регулятор скорости
- Тип крыльчатки: Смешанный
- Установка в любом положении
- Кабель подключения с сетевой вилкой
- Датчик температуры

|  | Единица измерения   | ТТ Сайлент-М 315 ЕС Ун |
|--|---------------------|------------------------|
| Размер подключаемого воздуховода                 | мм                  | 315                    |
| Скорость   | -                   | 1                      |
| Минимальное напряжение питания                   | В                   | 230                    |
| Максимальное напряжение питания                  | В                   | 230                    |
| Частота сети питания                             | Гц                  | 50/60                  |
| Номинальная мощность                             | Вт                  | 284                    |
| Максимальный ток                                 | А                   | 1.25                   |
| Максимальный расход воздуха                      | м <sup>3</sup> /час | 1970                   |
| Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м | дБ(А)               | 46                     |
| Вес  | кг                  | 19.8                   |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха   | °С                  | 55                     |
| Минимальная температура перемещаемого воздуха    | °С                  | -25                    |
| Класс защиты                                     | -                   | IPX4                   |



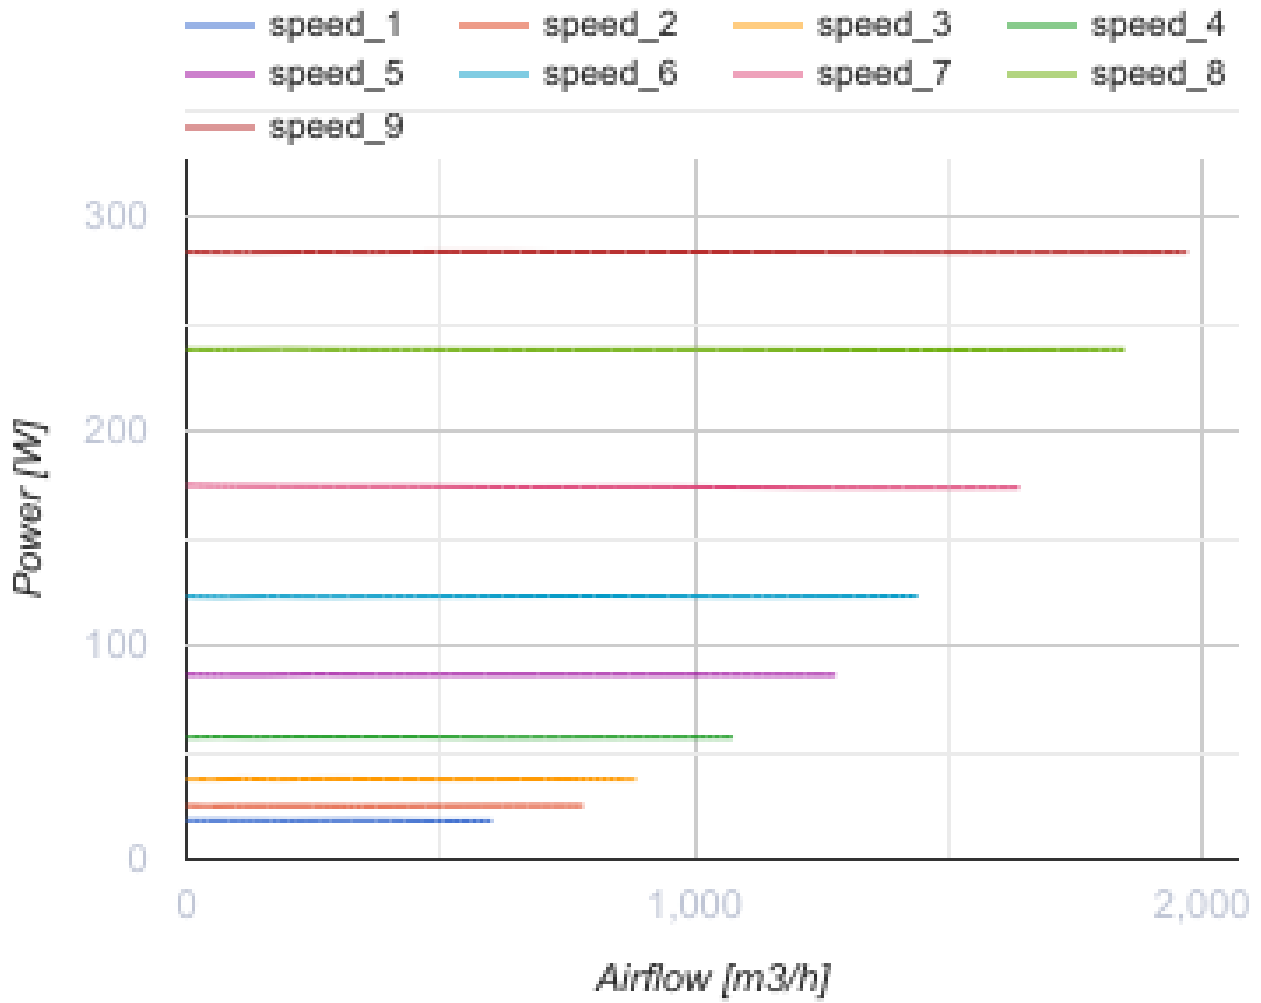

## Размеры

| ØD  | B   | B1  | L   | H   |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| 313 | 432 | 527 | 782 | 455 |

