ТТ Сайлент-М 315 ТР1В




Канальные вентиляторы смешанного типа в шумоизолированному корпусе

• Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 40
• В звукоизолированном корпусе
• Управление: Встроенный регулятор скорости
• Тип крыльчатки: Смешанного типа
• Материал корпуса: Сталь с полимерным покрытием
• Установка в любом положении
• Кабель подключения с сетевой вилкой
• Таймер: Таймер выключения

	Единица измерения	ТТ Сайлент-М 315 ТР1В	
Скорость	-	1	2
Размер подключаемого воздуховода	мм	315	
Фазность	-	1	
Минимальное напряжение питания	В	230	
Максимальное напряжение питания	В	230	
Частота сети питания	Гц	50/60	
Номинальная мощность	Вт	230	320
Максимальный ток	А	1	1.42
Максимальный расход воздуха	м³/час	1570	2050
Скорость вращения	-	1890	2430
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	36	40
Вес	кг	29.6	
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	60	
Класс защиты	-	IPX4	
Класс защиты привода	-	IPX4	
Материал крыльчатки	-	Пластик	

Размеры

ØD	B	B1	H	L	L1
313	450	526	434	785	180

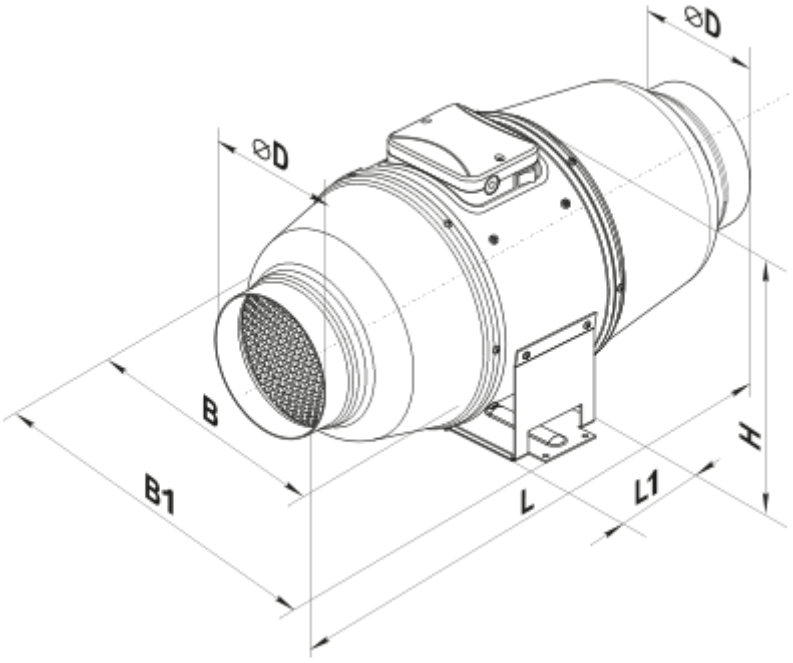

Экодизайн

Торговая марка	Вентс
Модель	ТТ Сайлент-М 315 ТР1В
Тип привода	External MSD or VSD
Тип теплообменника	Нет
Статическое давление при номинальном расходе воздуха (Па)	327
Максимальные внешние утечки (%)	2.7
Статическая эффективность (%)	32.5
Декларируемый тип вентиляционной единицы	NRVU UVU
Sound power level (дБ(А))	58
Эффективная мощность (кВт)	0.317