ТвинФрэш Атмо мини



Бытовые рекуператоры с DC мотором, керамическим теплообменником и автоматическими жалюзи

• Производительность в режиме регенерации: 13
• Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 23
• Уровень звукового давления LpA на расстоянии 1 м : 33
• Материал рекуператора: Керамический
• В звукоизолированном корпусе
• Управление: Пульт ДУ, Встроенная панель управления
• Датчик влажности
• Автоматические жалюзи

	Единица измерения	ТвинФрэш Атмо мини		
Скорость	-	1	2	3
Размер подключаемого воздуховода	мм	100		
Фазность	-	1		
Минимальное напряжение питания	В	100		
Максимальное напряжение питания	В	240		
Частота сети питания	Гц	50/60		
Номинальная мощность	Вт	1.0	1.6	3.0
Максимальный ток	А	0.02	0.03	0.04
Производительность в режиме вентиляции	м³/час	8	16	25
Производительность в режиме регенерации	м³/час	4	8	13
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	10	16	23
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 1 м	дБ(А)	20	26	33
Эффективность рекуперации, макс	%	81		
Материал рекуператора	-	Керамический		
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	40		
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°C	-15		
Максимальная температура окружающего воздуха	°C	40		
Минимальная температура окружающего воздуха	°C	1		
Класс защиты	-	IP24		

Максимальна вологість повітря, що оточує	%	65
Минимальная толщина стены	мм	155
Максимальная толщина стены	мм	500

Размеры

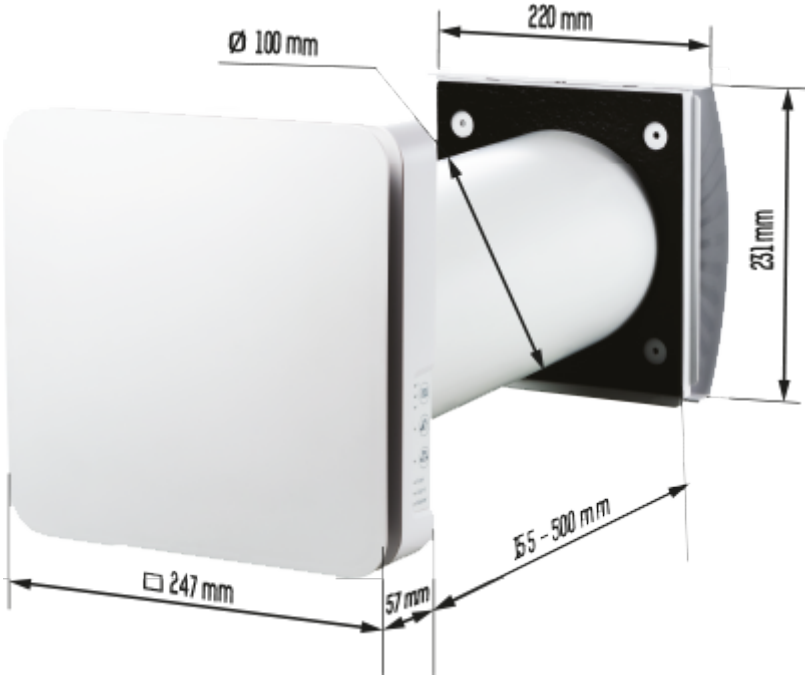

Аксессуары

Колпаки

Наименование	Фото	Описание
EH-2 хром 100		Колпак для тонких стен
EH-2 серый 100		Колпак для тонких стен

Пластиковые

Наименование	Фото	Описание
EH-14 бежевый 100		Колпак пластиковый
EH-14 черный 100		Колпак пластиковый

ЕН-14 коричневый 100		Колпак пластиковый
ЕН-14 хром 100		Колпак пластиковый
ЕН-14 серый 100		Колпак пластиковый
ЕН-14 терракотовый 100		Колпак пластиковый
ЕН-14 белый 100		Колпак пластиковый
ЕН-17 бежевый 100		Колпак пластиковый
ЕН-17 черный 100		Колпак пластиковый
ЕН-17 коричневый 100		Колпак пластиковый
ЕН-17 серый 100		Колпак пластиковый
ЕН-17 терракотовый 100		Колпак пластиковый
ЕН-17 белый 100		Колпак пластиковый

Другие аксессуары

Наименование	Фото	Описание
НП белый 100		Набор для углового монтажа
НП хром 100		Набор для углового монтажа
РК ТвинФрэш Атмо		Пульт дистанционного управления

СФК3 ТвинФрэш G3		

Круглые воздуховоды

Наименование	Фото	Описание
1810		Для стенного монтажа

Экодизайн

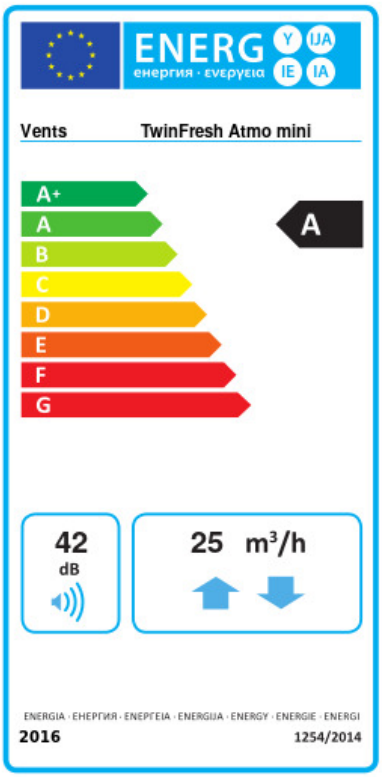

Торговая марка	Вентс					
Модель	ТвинФрэш Атмо мини					
Удельное потребление энергии (кВт.час/(м²/год))	Холодный		Умеренный		Теплый	
	-81.5	A+	-40.9	A	-17.7	E
Тип установки	Двонаправленная					
Тип привода	Переменная скорость					
Тип теплообменника	Регенерационный					
Термоэффективность рекуперации тепла (%)	71					
Максимальный расход воздуха (м³/час)	25					
Потребляемая мощность (Вт)	3					
Эталонный объемный расход (м³/с)	0.004					
Удельный потребляемая мощность в исходной точке (Вт/(м³/час))	0.1					
Способ управления приводом	Локальное регулирование потребления					
Максимальные внутренние перетоки (%)	2.7					
Интенсивность смешивания потоков (%)	1					
Чувствительность расхода воздуха при +20 Па и -20 Па (%)	0.3					
Плотность воздушных заслонок (м³/час)	1.9					
Декларируемый тип вентиляционной единицы	RVU BVU					
Sound power level (дБ(A))	42					
Годовое потребление электричества (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	58		58		58	
Годовое сохранение тепла (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	83		42		19	