ТвинФреш Комфо PA1-50-3 B.3

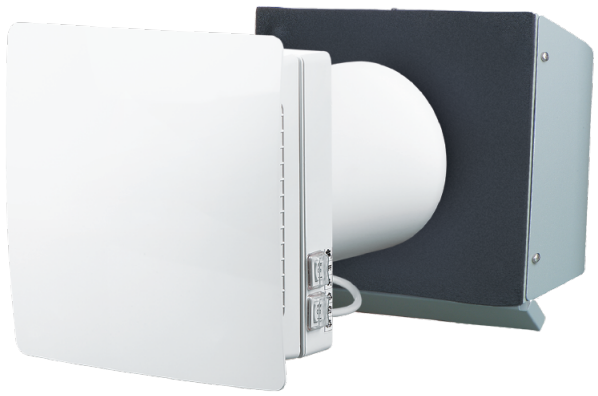

Бытовой рекуператор с керамическим теплообменником и дистанционным управлением производительностью 50 м³/ч

• Производительность в режиме регенерации: 25
• Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 23
• Уровень звукового давления LpA на расстоянии 1 м : 32
• Тип рекуператора: Регенеративный
• Материал рекуператора: Керамический
• Фильтр: G3 (G4 F7 опционально)
• В звукоизолированном корпусе
• Управление: Пульт ДУ
• Материал корпуса: Пластик
• Датчик влажности: Встроенный

	Единица измерения	ТвинФреш Комфо PA1-50-3 B.3		
Фазность	-	1		
Минимальное напряжение питания	В	100		
Максимальное напряжение питания	В	240		
Частота сети питания	Гц	50/60		
Номинальная мощность	Вт	4.50	5.00	7.00
Максимальный ток	А	0.024	0.026	0.039
Производительность в режиме вентиляции	м³/час	20	35	50
Производительность в режиме регенерации	м³/час	10	18	25
Скорость вращения	-	610	800	1450
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	13	20	23
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 1 м	дБ(А)	22	29	32
Эффективность рекуперации, макс	%	88		
Тип рекуператора	-	Регенеративный		
Материал рекуператора	-	Керамический		
Фильтр	-	G3 (G4 F7 опционально)		
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	40		
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°C	-20		
Минимальная температура окружающего воздуха	°C	1		
Максимальная температура окружающего воздуха	°C	40		

Класс защиты	-	IP24
Максимальна вологість повітря, що оточує	%	65
Минимальная толщина стены	мм	240
Максимальная толщина стены	мм	440

Размеры

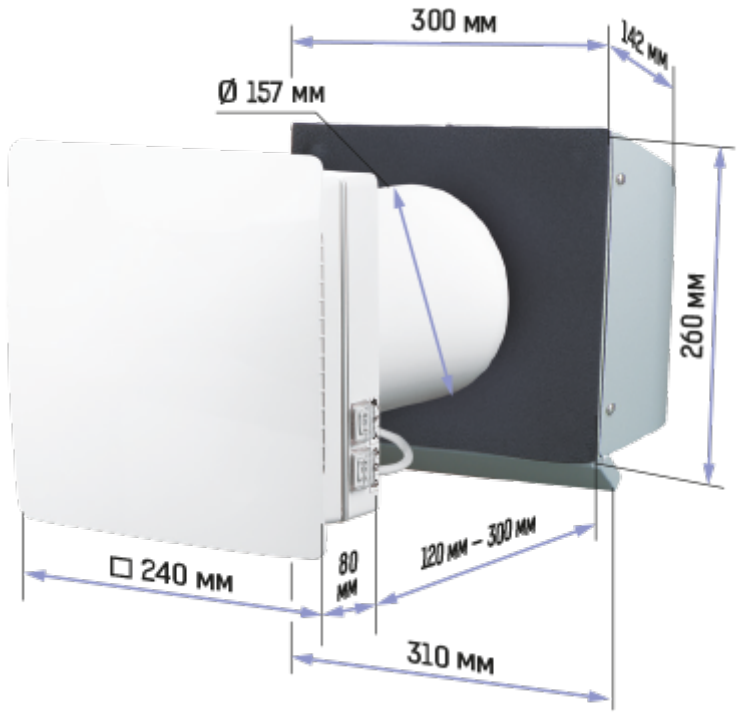

Аксессуары

Металлические

Наименование	Фото	Описание
МВМО 150 6В1с Ан		Металлические решетки с наклоненными ламелями, однорядные, с бортиками, в модификациях с фланцем

Колпаки

Наименование	Фото	Описание
ЕН-2 хром 160		Колпак для тонких стен
ЕН-2 серый 160		Колпак для тонких стен

Другие аксессуары

Наименование	Фото	Описание
ЕН-13 хром 160		Колпак для холодного климата
ЕН-13 белый 160		Колпак для холодного климата
РК ТвинФреш Комфо Р-50		Пульт дистанционного управления
СФ ТвинФреш Р-50 G3		Комплект фильтров G3 (2 шт.)
СФЦ 150х50 F7		Фильтр
СФЦ 150х50 G4		Фильтр
ТвинФреш Р-50		Набор для предварительного монтажа
Набор для окончательного монтажа ТвинФреш Комфо РА1-50 В.3		Набор для окончательного монтажа (для модели ТвинФреш Комфо РА1-50 В.3)

Пластиковые

Наименование	Фото	Описание
ЕН-14 бежевый 160		Колпак пластиковый
ЕН-14 черный 160		Колпак пластиковый
ЕН-14 коричневый 160		Колпак пластиковый
ЕН-14 хром 160		Колпак пластиковый
ЕН-14 серый 160		Колпак пластиковый

ЕН-14 терракотовый 160		Колпак пластиковый
ЕН-14 белый 160		Колпак пластиковый
ЕН-17 бежевый 160		Колпак пластиковый
ЕН-17 черный 160		Колпак пластиковый
ЕН-17 коричневый 160		Колпак пластиковый
ЕН-17 серый 160		Колпак пластиковый
ЕН-17 терракотовый 160		Колпак пластиковый
ЕН-17 белый 160		Колпак пластиковый

Круглые воздуховоды

Наименование	Фото	Описание
3810		Для стенного монтажа
3805		Для стенного монтажа

Экодизайн

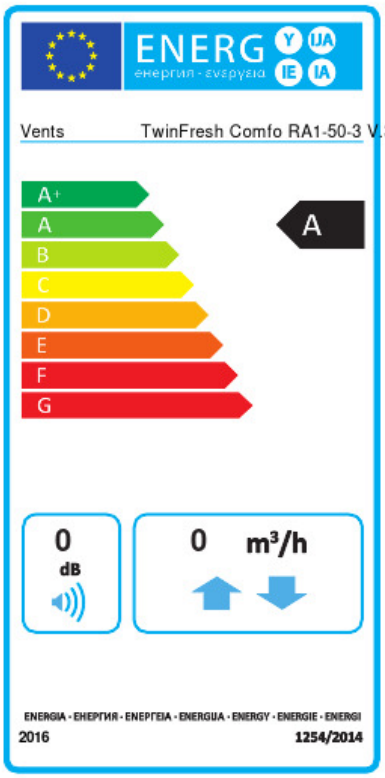

Торговая марка	Вентс					
Модель	ТвинФреш Комфо РА1-50-3 В.3					
Удельное потребление энергии (кВт.час/(м²/год))	Холодный		Умеренный		Теплый	
	0	A+	0	A	0	E
Тип установки	Двонаправленная					
Тип привода	3-скоростной					
Тип теплообменника	Регенерационный					
Термоэффективность рекуперации тепла (%)	0					
Максимальный расход воздуха (м³/час)	0					
Потребляемая мощность (Вт)	0					
Эталонный объемный расход (м³/с)	0					
Удельный потребляемая мощность в исходной точке (Вт/(м³/час))	0					
Способ управления приводом	Локальное регулирование потребления					
Чувствительность расхода воздуха при +20 Па и -20 Па (%)	0					
Sound power level (дБ(А))	0					
Декларируемый тип вентиляционной единицы	RVU BVU					
Годовое потребление электричества (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	0		0		0	
Годовое сохранение тепла (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	0		0		0	