

ТвинФреш Комфо РА1-85-5 В.3



Удобный проветриватель ТвинФреш Комфо поможет организовать свежий и чистый воздух с комфортным уровнем влажности в доме

- Производительность в режиме регенерации: 43
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 34
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 1 м : 44
- Тип рекуператора: Регенеративный
- Фильтр: G3 (G4 F7 опционально)
- Шумоизоляция
- Тип двигателя: ЕС
- Управление: Пульт ДУ
- Материал корпуса: Пластик
- Датчик влажности: Встроенный


| | Единица измерения | ТвинФреш Комфо РА1-85-5 В.3 | | |
|--|---------------------|-----------------------------|-------|-------|
| Скорость | - | 3 | | |
| Минимальное напряжение питания | В | 100 | | |
| Максимальное напряжение питания | В | 240 | | |
| Частота сети питания | Гц | 50/60 | | |
| Номинальная мощность | Вт | 4.74 | 6.56 | 9.65 |
| Максимальный ток | А | 0.034 | 0.050 | 0.071 |
| Производительность в режиме вентиляции | м ³ /час | 36 | 59 | 85 |
| Производительность в режиме регенерации | м ³ /час | 18 | 30 | 43 |
| Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м | дБ(А) | 19 | 25 | 34 |
| Уровень звукового давления LpA на расстоянии 1 м | дБ(А) | 29 | 35 | 44 |
| Эффективность рекуперации, макс | % | 90 | | |
| Тип рекуператора | - | Регенеративный | | |
| Материал рекуператора | - | Керамический | | |
| Фильтр | - | G3 (G4 F7 опционально) | | |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | °С | 40 | | |
| Минимальная температура перемещаемого воздуха | °С | -20 | | |
| Минимальная температура окружающего воздуха | °С | 1 | | |
| Максимальная температура окружающего воздуха | °С | 40 | | |
| Максимальна вологість повітря, що оточує | % | 65 | | |

Класс защиты

-

IP24

Размеры

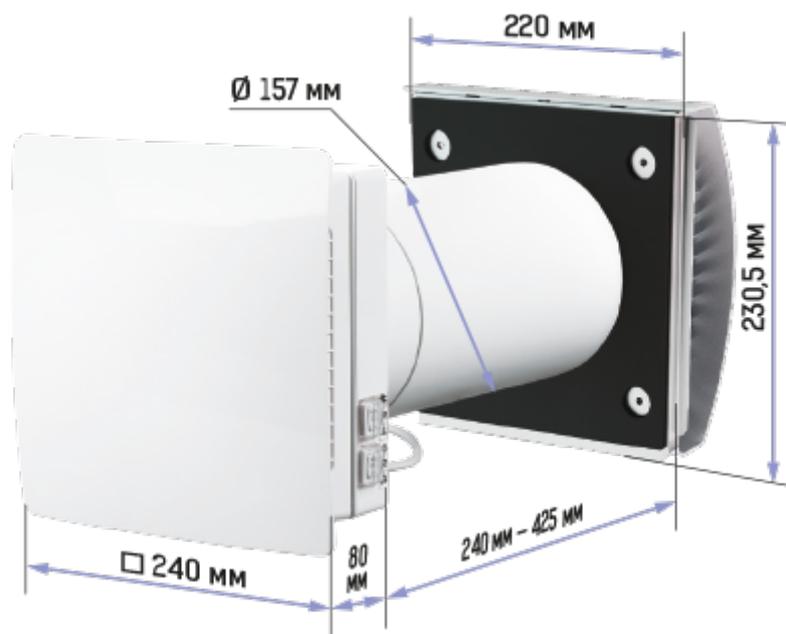

Аксессуары

Другие аксессуары

| Наименование | Фото | Описание |
|--|---|--------------------|
| ЕН-14 бежевый 160 |  | Колпак пластиковый |
| ЕН-14 черный 160 |  | Колпак пластиковый |
| ЕН-14 коричневый 160 |  | Колпак пластиковый |
| ЕН-14 хром 160 |  | Колпак пластиковый |
| ЕН-14 серый 160 |  | Колпак пластиковый |
| ЕН-14 терракотовый 160 |  | Колпак пластиковый |

| | | |
|--|---|-------------------------|
| ЕН-14 белый 160 |  | Колпак пластиковый |
| ЕН-17 бежевый 160 |  | Колпак пластиковый |
| ЕН-17 черный 160 |  | Колпак пластиковый |
| ЕН-17 коричневый 160 |  | Колпак пластиковый |
| ЕН-17 серый 160 |  | Колпак пластиковый |
| ЕН-17 терракотовый 160 |  | Колпак пластиковый |
| ЕН-17 белый 160 |  | Колпак пластиковый |
| МВВМ 162 05 |  | Внешний защитный колпак |

Другие аксессуары

| Наименование | Фото | Описание |
|--|---|---|
| ЕН-2 хром 160 |  | Колпак для тонких стен |
| ЕН-2 серый 160 |  | Колпак для тонких стен |
| ЕН-13 хром 160 |  | Колпак для холодного климата |
| ЕН-13 белый 160 |  | Колпак для холодного климата |
| ТвинФреш Р-50 |  | Набор для предварительного монтажа |
| Набор для окончательного монтажа ТвинФреш Комфо РА1-50 В.3 |  | Набор для окончательного монтажа (для модели ТвинФреш Комфо РА1-50 В.3) |

| | | |
|------------------------|---|---------------------------------|
| ПК ТвинФреш Комфо Р-50 |  | Пульт дистанционного управления |
| СФ ТвинФреш Р-50 G3 |  | Комплект фильтров G3 (2 шт.) |
| СФЦ 150x50 F7 |  | Фильтр |
| СФЦ 150x50 G4 |  | Фильтр |

Другие аксессуары

| Наименование | Фото | Описание |
|----------------------------------|---|---|
| МВМО 150 6В1с АН |  | Приточно-вытяжные решетки металлические круглые отбортованные |

Плоские воздуховоды

| Наименование | Фото | Описание |
|----------------------|---|------------------------|
| 3805 |  | Для настенного монтажа |
| 3810 |  | Для настенного монтажа |