

Уни ERV П A14

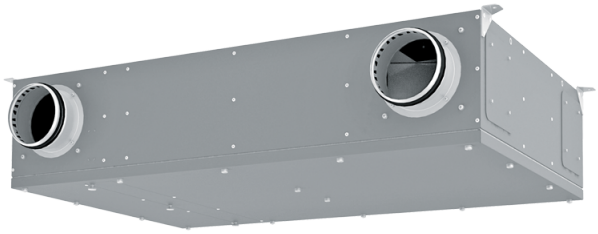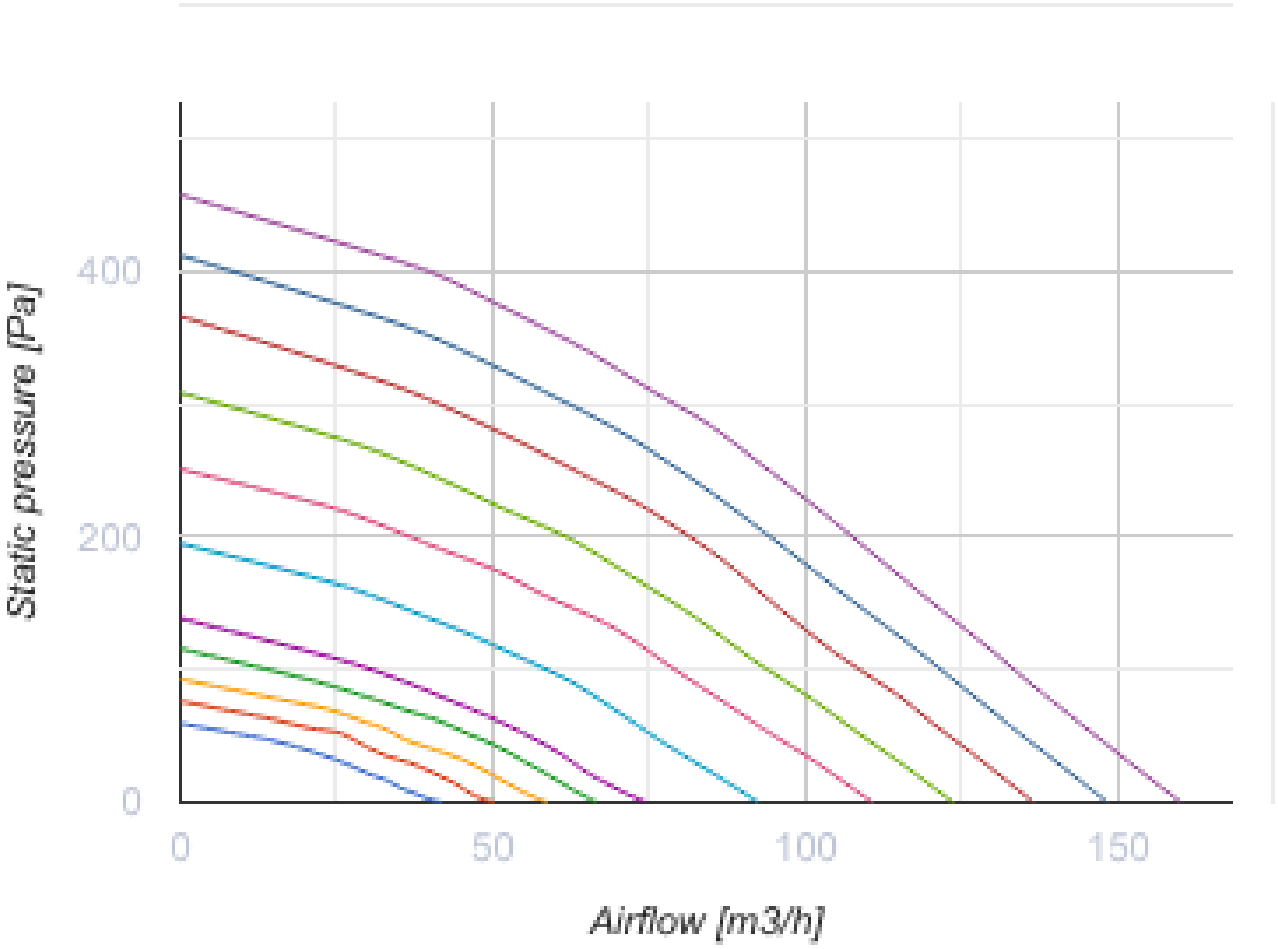


Гибридная децентрализованная установка универсального монтажа для однокомнатных помещений производительностью до 160 м³/ч


- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 33
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 1 м : 42
- Фильтр приточный: ePM1 70% / F7 (G4 option)
- Фильтр вытяжной: Coarse 90% / G4
- В звукоизолированном корпусе
- Энтальпийный рекуператор
- Байпас: Автоматический
- BMS протокол: ModBus
- Управление: Смартфон
- Материал корпуса: Оцинкованная сталь
- Датчик влажности: Опциональный
- Датчик CO2: Опциональный
- Датчик PM2.5: Опциональный
- Датчик температуры: Встроенный

	Единица измерения	Уни ERV П A14		
Размер подключаемого воздуховода	мм	125		
Фазность	-	1		
Минимальное напряжение питания	В	230		
Максимальное напряжение питания	В	230		
Частота сети питания	Гц	50/60		
Номинальная мощность	Вт	58		
Максимальный ток	А	0.5		
Максимальный расход воздуха	м³/час	60	90	160
Скорость вращения	-	2800		
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	33		
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 1 м	дБ(А)	42		
Эффективность рекуперации, макс	%	89		
Вес	кг	31		
Фильтр приточный	-	ePM1 70% / F7 (G4 option)		
Фильтр вытяжной	-	Coarse 90% / G4		
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	40		
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°C	-25		
Минимальная толщина стены	мм	70		
Максимальная толщина стены	мм	2000		


Static pressure [Pa]
400
200
0
0
50
100
150
Airflow [m3/h]

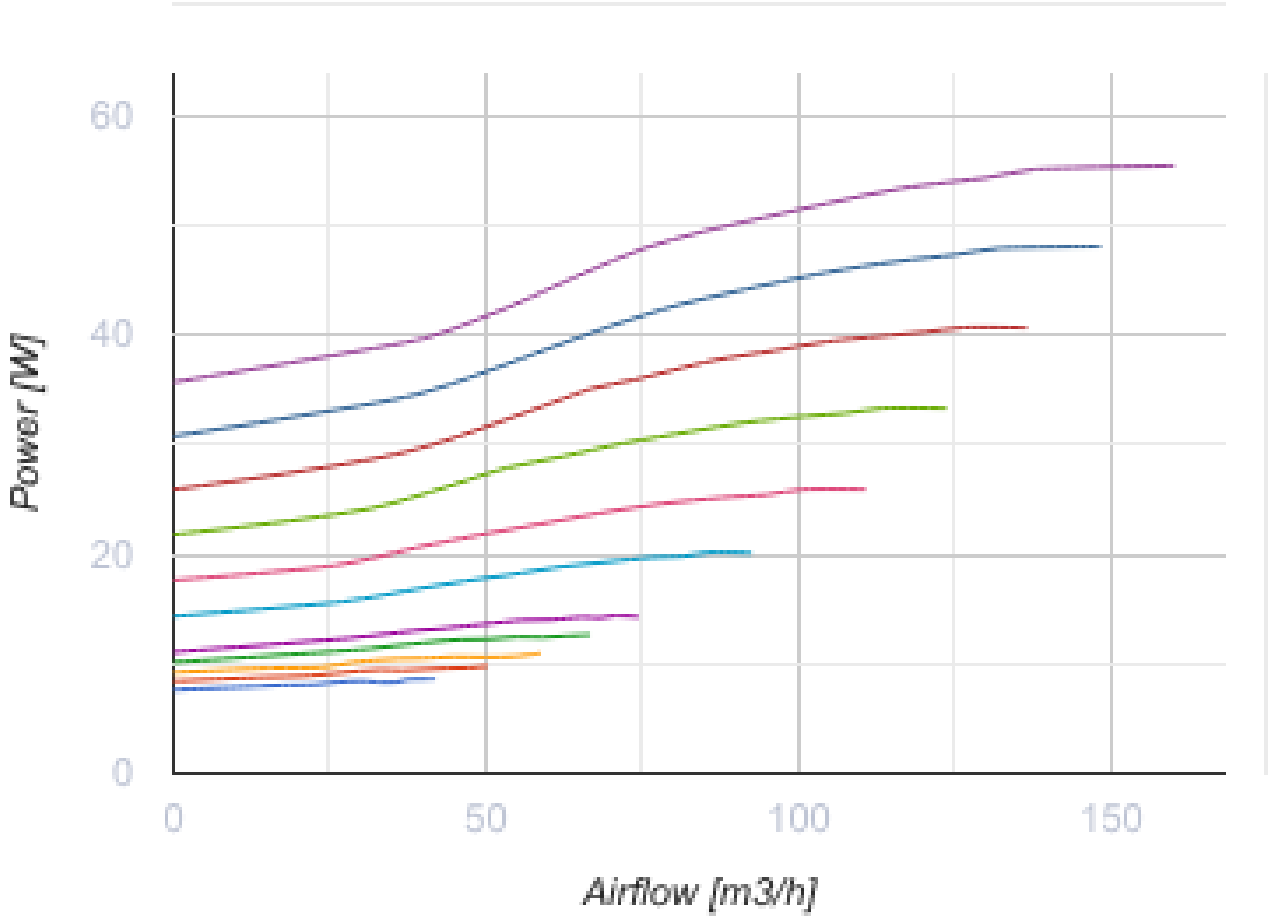

Размеры

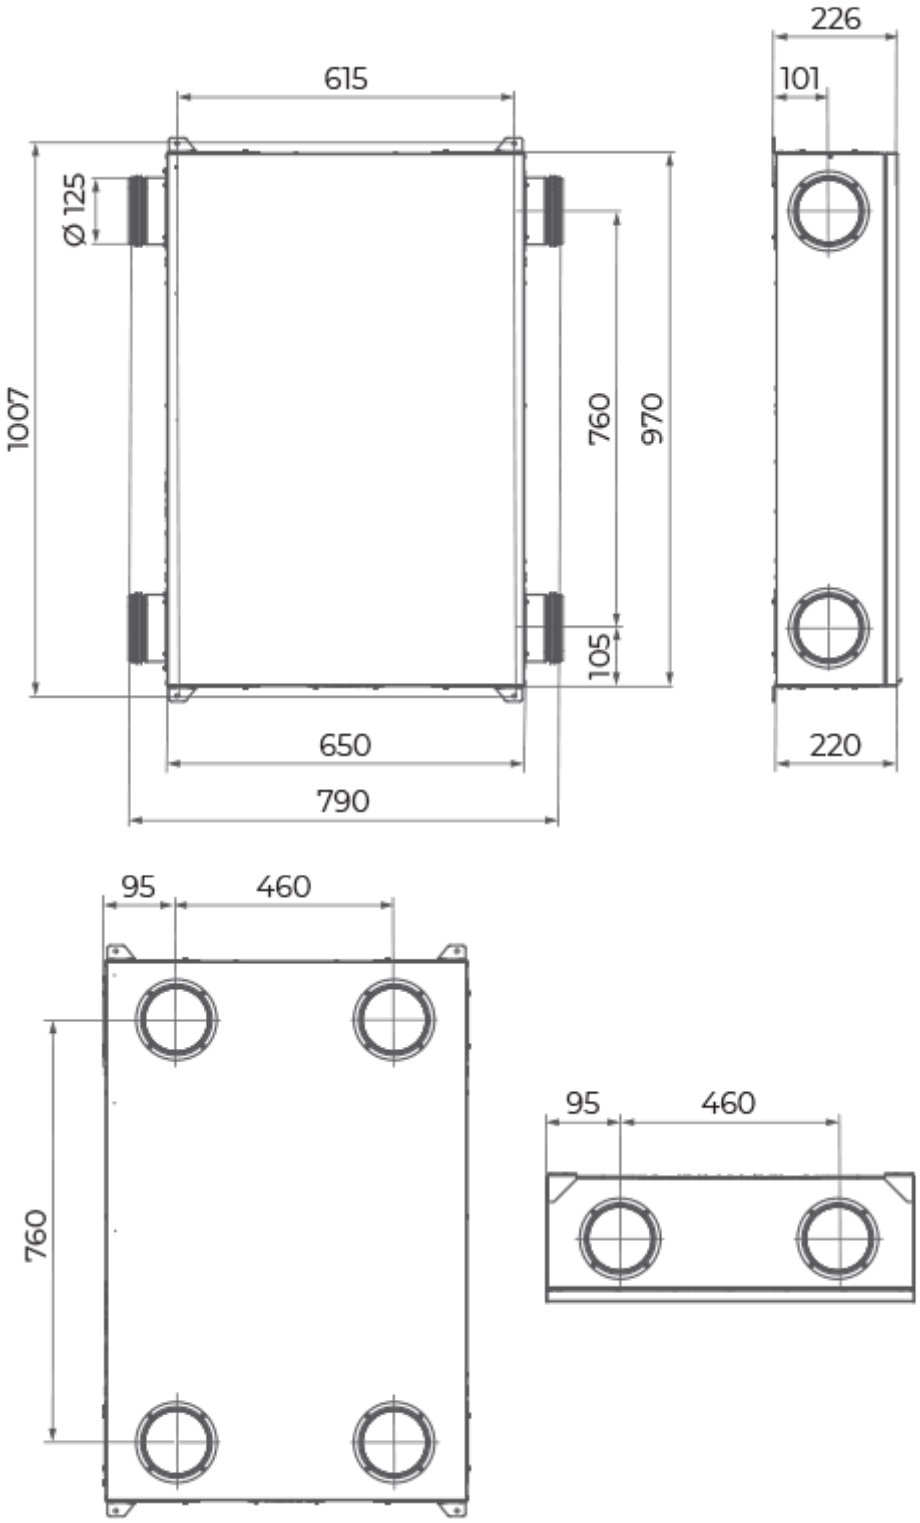

Аксессуары

Датчики

Наименование	Фото	Описание
HV2		Внутренний датчик влажности

CO2-1		Датчик углекислого газа
CO2-2		Датчик углекислого газа
HR-S		Электромеханический гигростат
CO2-3		Датчик углекислого газа

Электрические нагреватели

Наименование	Фото	Описание
НКД 125-0,6-1 А21 В.2		Нагреватели канальные с догревом приточного воздуха с внешним управлением
НКД 125-0,8-1 А21 В.2		Нагреватели канальные с догревом приточного воздуха с внешним управлением
НКД 125-1,2-1 А21 В.2		Нагреватели канальные с догревом приточного воздуха с внешним управлением

Другие аксессуары

Наименование	Фото	Описание
СФ 233х175х22 G4		Панельный фильтр G4
СФ 233х175х22 F7		Панельный фильтр F7