



ВЦН 150 К



Вытяжной центробежный вентилятор в стальном корпусе для наружного настенного монтажа

- Максимальный расход воздуха: 630
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 58
- Тип двигателя: АС
- Тип крыльчатки: Центробежный назад загнутые лопатки
- Установка в любом положении

| | Единица измерения | ВЦН 150 К |
|--|---------------------|-----------|
| Размер подключаемого воздуховода | мм | 150 |
| Скорость | - | 1 |
| Минимальное напряжение питания | В | 230 |
| Максимальное напряжение питания | В | 230 |
| Частота сети питания | Гц | 50/60 |
| Номинальная мощность | Вт | 96 |
| Максимальный ток | А | 0.42 |
| Максимальный расход воздуха | м ³ /час | 630 |
| Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м | дБ(А) | 58 |
| Вес | кг | 4.53 |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | °С | 55 |
| Класс защиты | - | IPX4 |
| Класс защиты привода | - | IP44 |

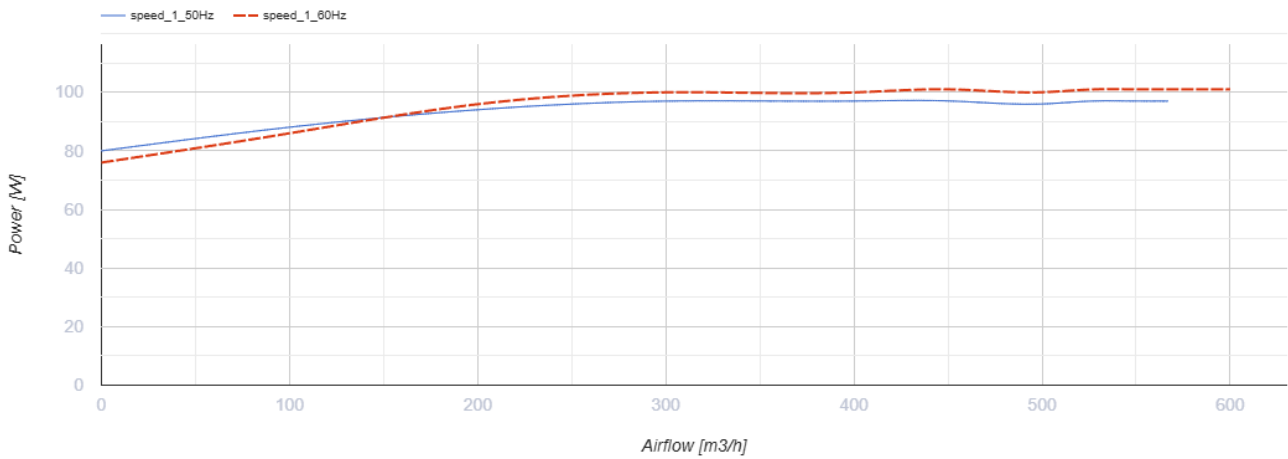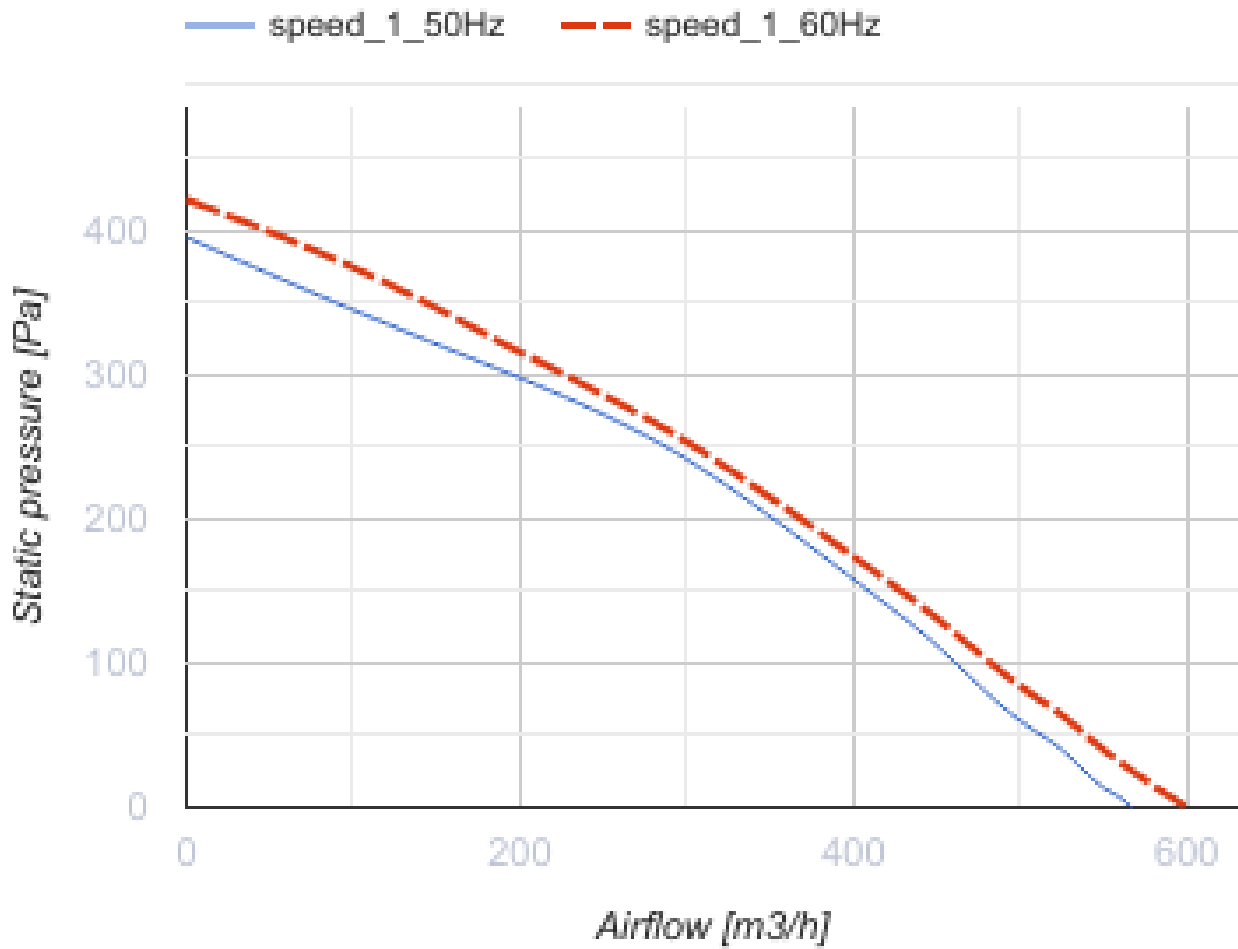

Размеры

| ØD | B | H | L |
|-----|-----|-----|-------|
| 149 | 300 | 400 | 138.2 |

