

ВЦН 200 К

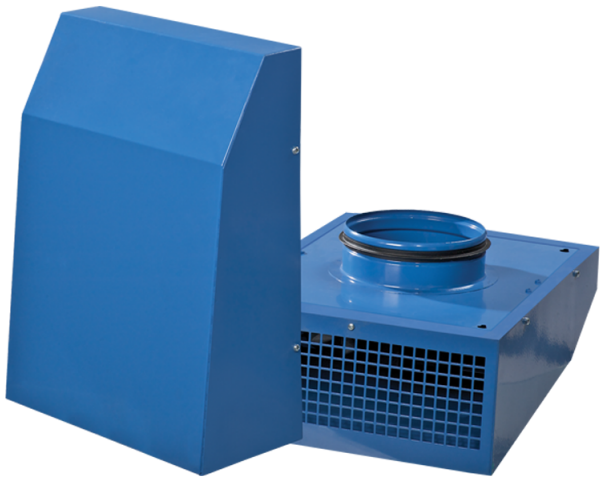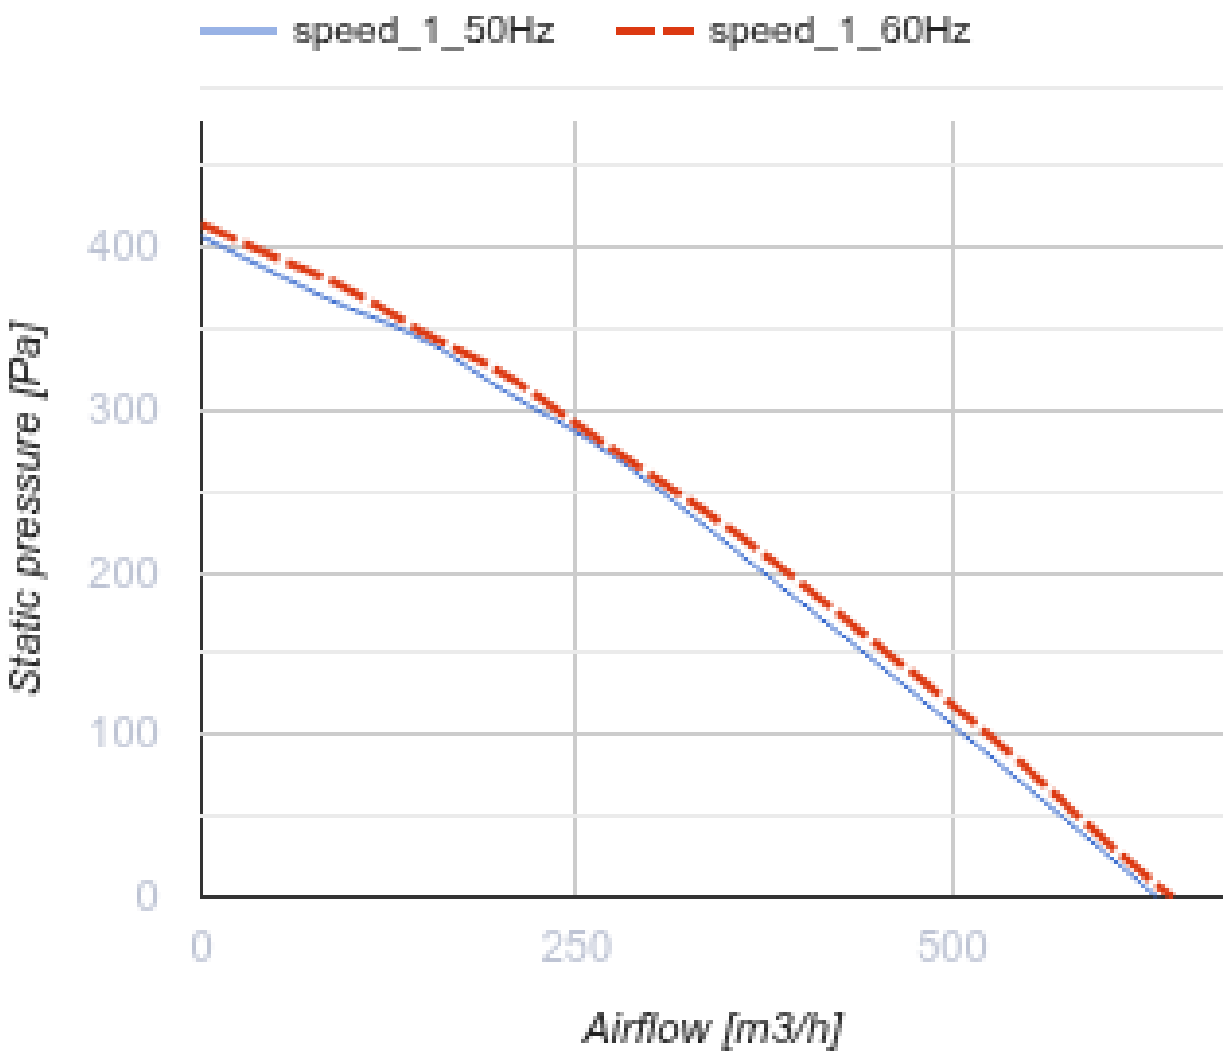


Вытяжные центробежные вентиляторы для наружного настенного монтажа

• Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 62
• Тип крыльчатки: Центробежная крыльчатка с назад загнутыми лопатками
• Материал корпуса: Сталь с полимерным покрытием
• Установка в любом положении


	Единица измерения	ВЦН 200 К
Размер подключаемого воздуховода	мм	200
Фазность	-	1
Максимальное напряжение питания	В	230
Минимальное напряжение питания	В	230
Частота сети питания	Гц	50/60
Номинальная мощность	Вт	96
Максимальный ток	А	0.42
Максимальный расход воздуха	м³/час	700
Скорость вращения	-	2515
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	62
Вес	кг	4.62
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	55
Класс защиты	-	IPX4
Класс защиты привода	-	IP44
Материал крыльчатки	-	Пластик


speed_1_50Hz
speed_1_60Hz
Static pressure [Pa]
400
300
200
100
0
0
250
500
Airflow [m3/h]

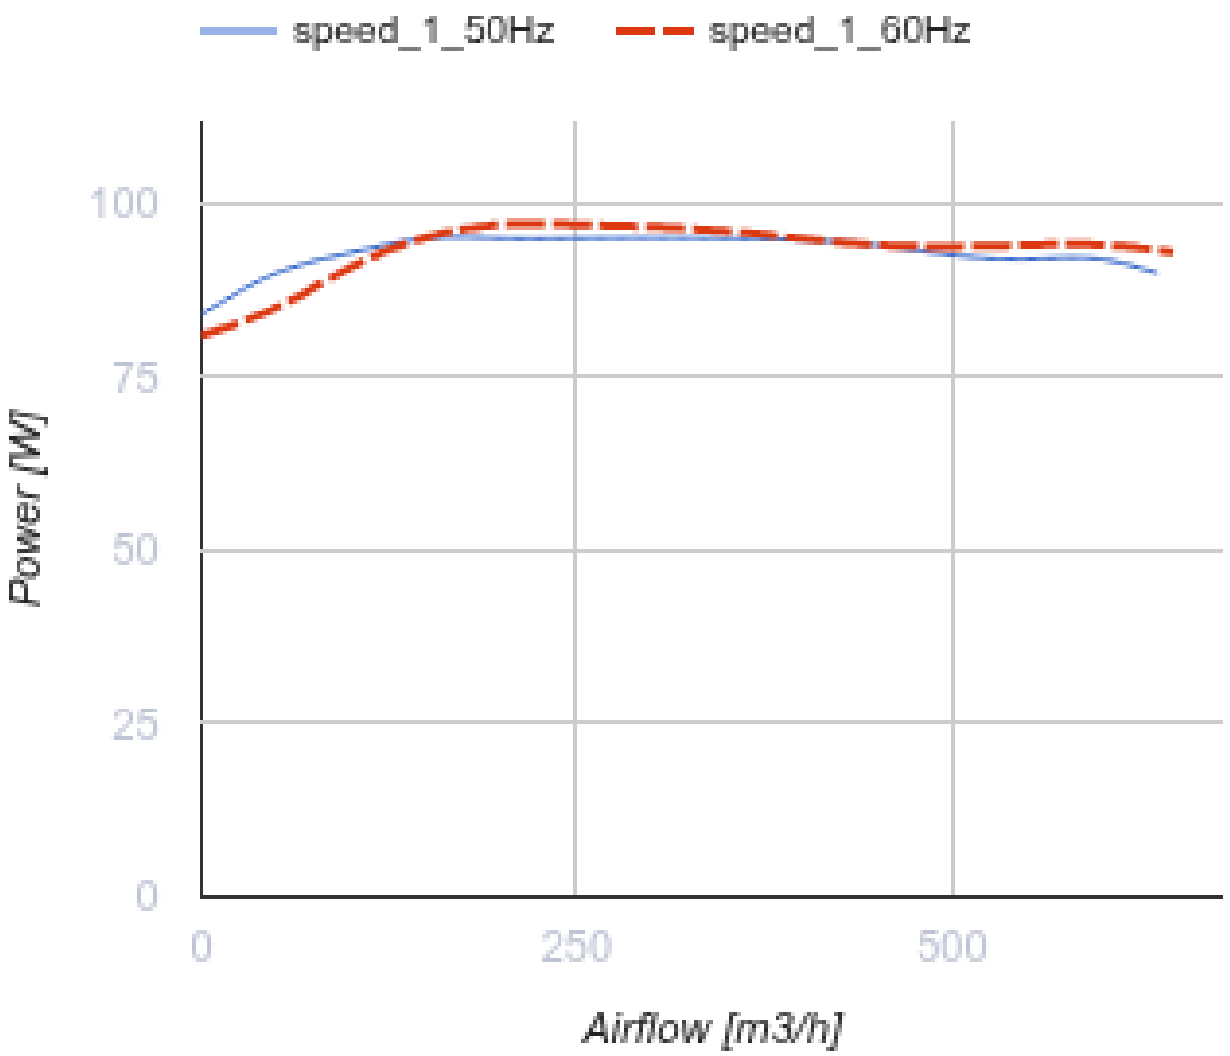

Размеры

ØD	B	H	L
199	300	400	138.2

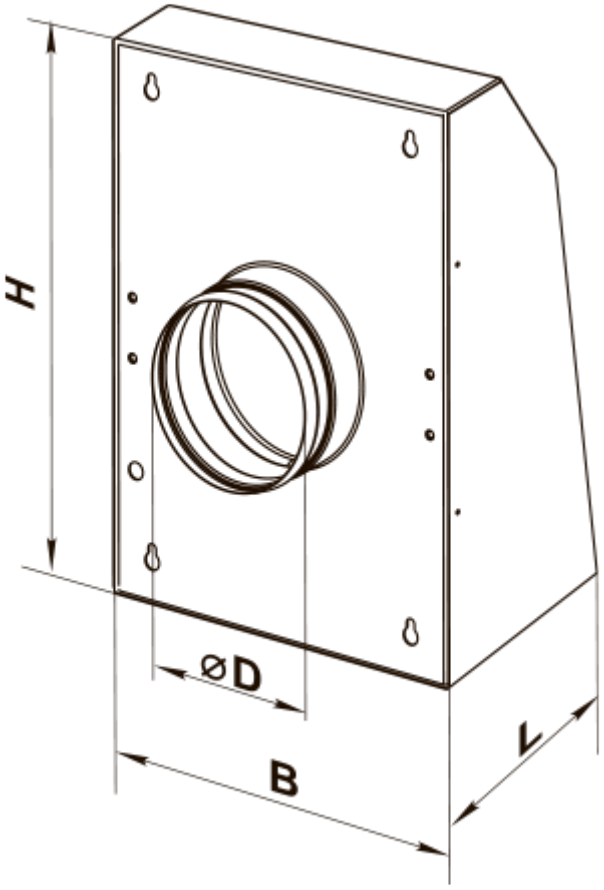
H
ØD
B
L