


ВЦУН 140x74-0,25-4 ПР90

Центробежные вентиляторы одностороннего всасывания в спиральном поворотном корпусе

- Максимальный расход воздуха: 450
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 60
- Тип двигателя: АС
- Тип крыльчатки: Центробежный вперед загнутые лопатки

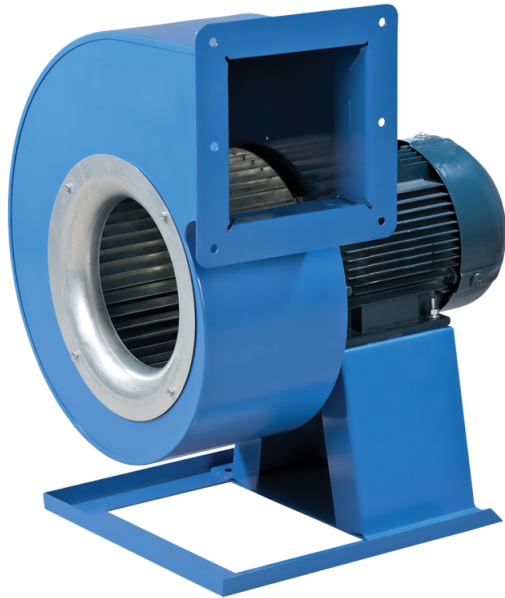

| | Единица измерения | ВЦУН 140x74-0,25-4 ПР90 |
|--|---------------------|-------------------------|
| Скорость | - | 1 |
| Минимальное напряжение питания | В | 400 |
| Максимальное напряжение питания | В | 400 |
| Частота сети питания | Гц | 50 |
| Номинальная мощность | Вт | 250 |
| Максимальный ток | А | 0.8 |
| Максимальный расход воздуха | м ³ /час | 450 |
| Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м | дБ(А) | 60 |
| Вес | кг | 9.3 |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | °С | 60 |
| Класс защиты | - | IP54 |
| Класс защиты привода | - | IP54 |







Размеры

| ØD | Ød | Ød1 | B | H | H1 | H2 | H3 | L | L1 | L2 | P | M | I | G | K | S |
|-----|----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|----|-----|----|
| 140 | 8 | 10 | 242 | 323 | 125 | 92 | 144 | 309 | 125 | 95 | 124 | 220 | 234 | 18 | 253 | 80 |



Аксессуары

Регуляторы скорости

| Наименование | Фото | Описание |
|------------------------------|---|-------------------------------|
| PCA5Д-12,0-М |  | Регулятор скорости трехфазный |
| PCA5Д-11,0-М |  | Регулятор скорости трехфазный |
| PCA5Д-8,0-М |  | Регулятор скорости трехфазный |
| PCA5Д-6,0-М |  | Регулятор скорости трехфазный |
| PCA5Д-3,5-Т |  | Регулятор скорости трехфазный |
| PCA5Д-1,5-Т |  | Регулятор скорости трехфазный |