


# ВЦУН 180x74-0,55-4 ПР90

Центробежные вентиляторы одностороннего всасывания в спиральном поворотном корпусе

- Максимальный расход воздуха: 1030
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 64
- Тип двигателя: АС
- Тип крыльчатки: Центробежный вперед загнутые лопатки

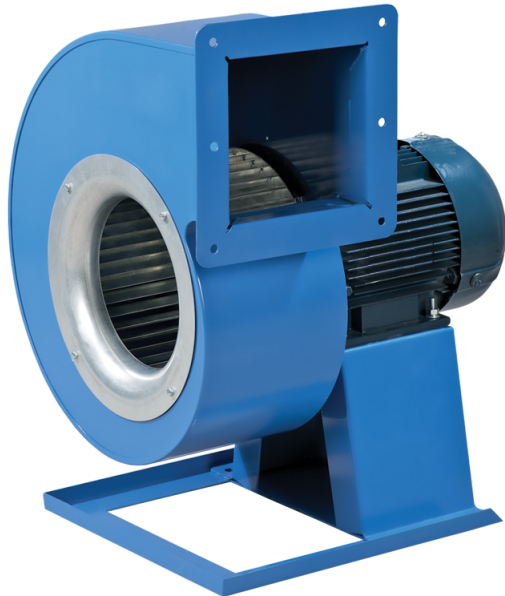

	Единица измерения	ВЦУН 180x74-0,55-4 ПР90
Скорость	-	1
Минимальное напряжение питания	В	400
Максимальное напряжение питания	В	400
Частота сети питания	Гц	50
Номинальная мощность	Вт	550
Максимальный ток	А	1.6
Максимальный расход воздуха	м <sup>3</sup> /час	1030
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	64
Вес	кг	13.5
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°С	60
Класс защиты	-	IP54
Класс защиты привода	-	IP54

## Размеры

ØD	Ød	Ød1	B	H	H1	H2	H3	L	L1	L2	P	M	I	G	K	S
180	10	10	311	414	143	120	193	365	143	114	146	270	270	22	314	90



## Аксессуары

### Регуляторы скорости

Наименование	Фото	Описание
<a href="#">PCA5Д-12,0-М</a>		Регулятор скорости трехфазный
<a href="#">PCA5Д-11,0-М</a>		Регулятор скорости трехфазный
<a href="#">PCA5Д-8,0-М</a>		Регулятор скорости трехфазный
<a href="#">PCA5Д-6,0-М</a>		Регулятор скорости трехфазный
<a href="#">PCA5Д-3,5-Т</a>		Регулятор скорости трехфазный