

ВК 150 Р1

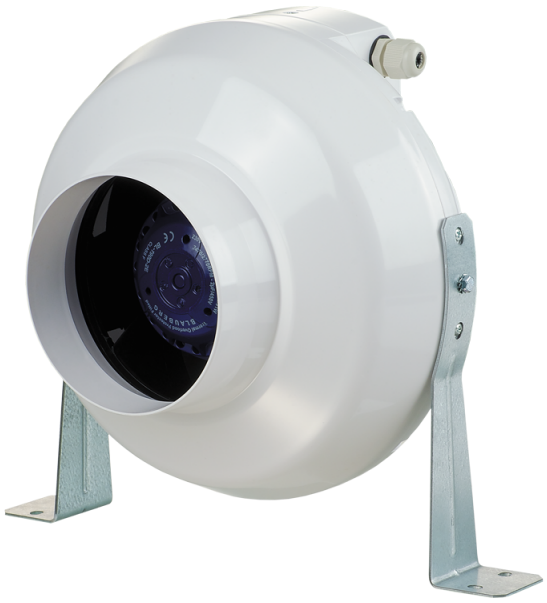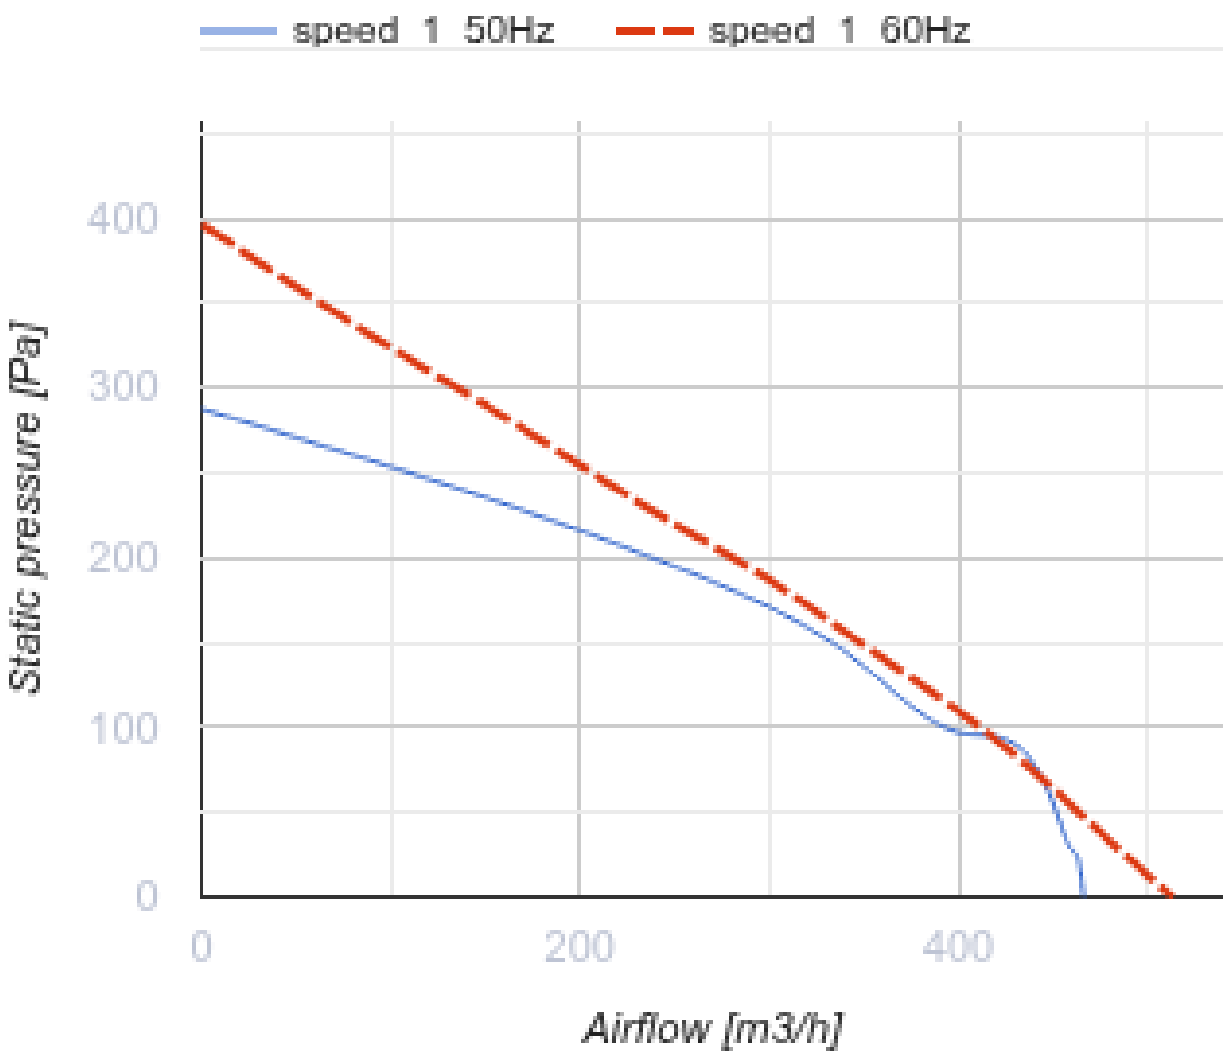


Канальные центробежные вентиляторы в пластиковом корпусе

• Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 42
• Тип крыльчатки: Центробежная крыльчатка с назад загнутыми лопатками
• Материал корпуса: Полипропилен
• Установка в любом положении
• Кабель подключения с сетевой вилкой


	Единица измерения	ВК 150 Р1	
Размер подключаемого воздуховода	мм	150	
Фазность	-	1	
Минимальное напряжение питания	В	230	
Максимальное напряжение питания	В	230	
Частота сети питания	Гц	50	60
Номинальная мощность	Вт	65	
Максимальный ток	А	0.29	
Максимальный расход воздуха	м³/час	460	
Скорость вращения	-	2725	
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	42	
Вес	кг	2.45	
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°С	55	
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°С	-25	
Класс защиты	-	IPX4	
Материал крыльчатки	-	Пластик	


speed 1 50Hz
speed 1 60Hz
400
300
200
100
0
Static pressure [Pa]
0
200
400
Airflow [m3/h]

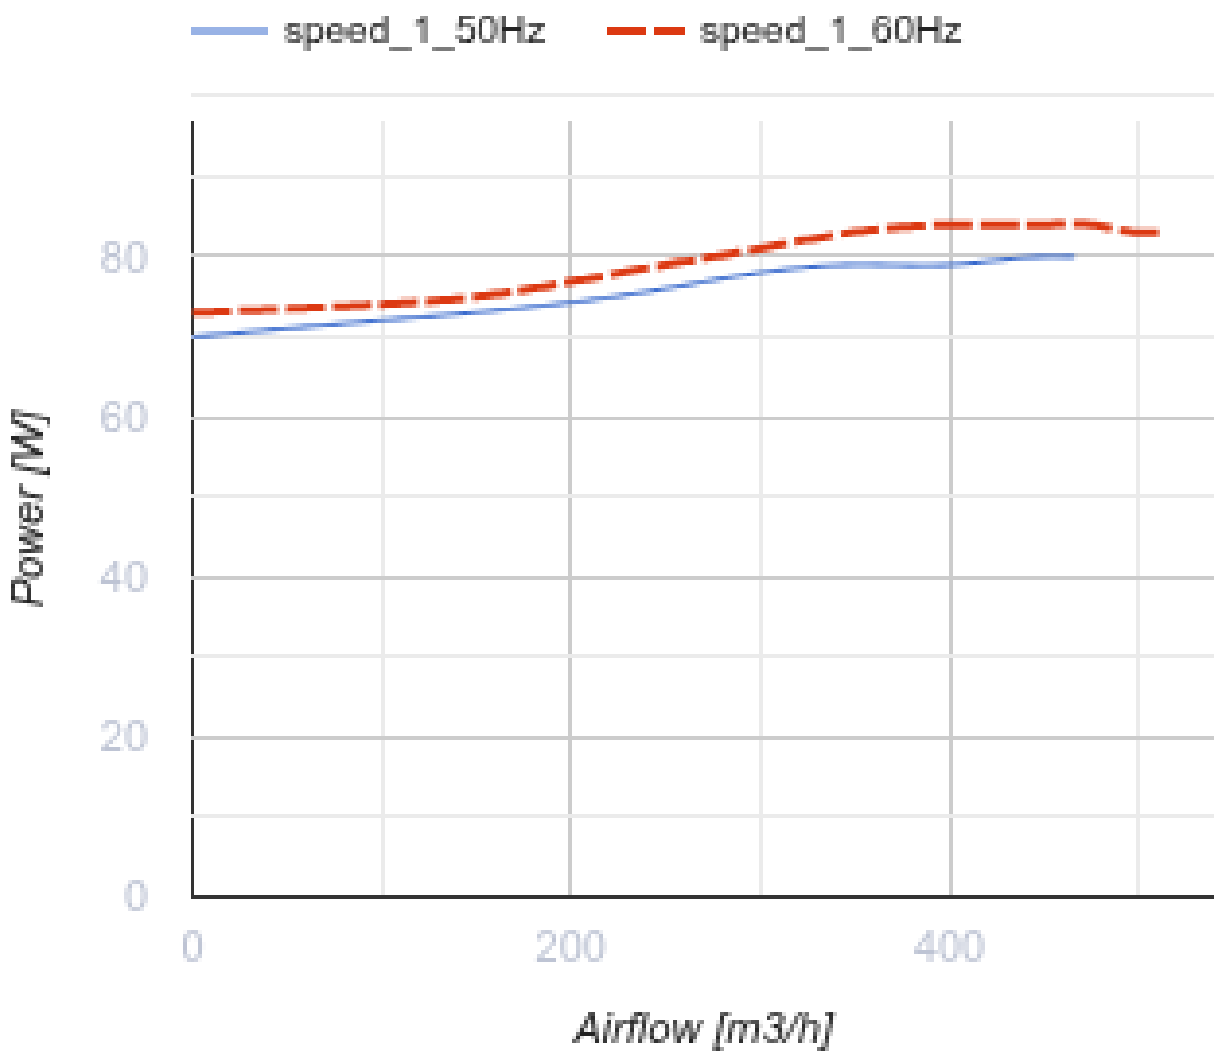


Размеры

ØD	ØD1	B	L	L1	L2	L3
150	300	310	286	30	30	30

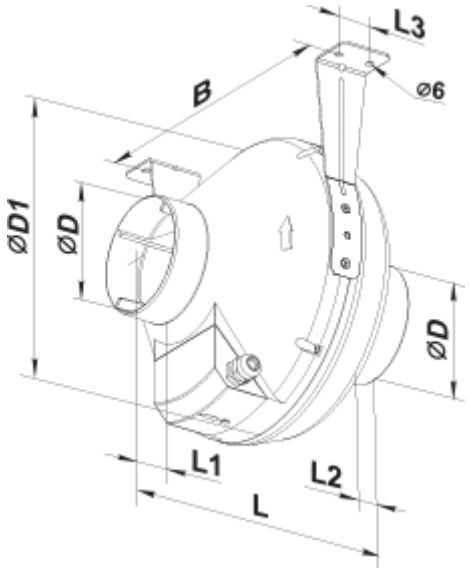
L3
B
⌀6
⌀D1
⌀D
⌀D
L1
L2
L

Экодизайн

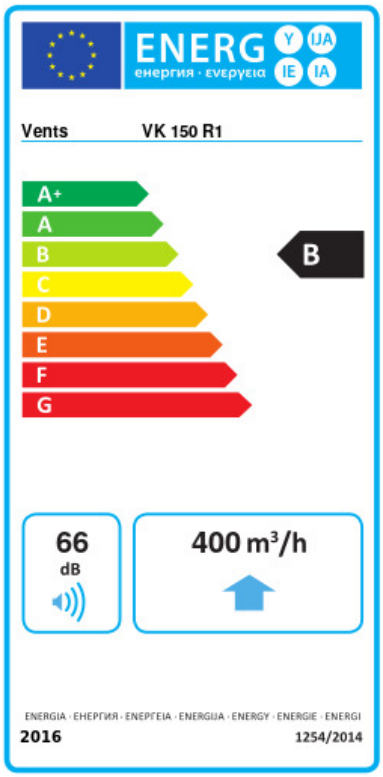

Торговая марка	Вентс					
Модель	BK 150 P1					
Удельное потребление энергии (кВт.час/(м²/год))	Холодный		Умеренный		Теплый	
	-53.7	A+	-26.6	B	-11.1	E
Тип установки	Однонаправленная					
Тип привода	Переменная скорость					
Тип теплообменника	Нет					
Максимальный расход воздуха (м³/час)	400					
Потребляемая мощность (Вт)	80					
Эталонный объемный расход (м³/с)	0.078					
Статическое давление в исходной точке (Па)	50					
Удельный потребляемая мощность в исходной точке (Вт/(м³/час))	0.129					
Способ управления приводом	Локальное регулирование потребления					
Максимальные внешние утечки (%)	2.7					
Декларируемый тип вентиляционной единицы	RVU UVU					
Sound power level (дБ(A))	66					
Годовое потребление электричества (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	68		68		68	
Годовое сохранение тепла (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	5536		2830		1280	