


## БК 250 ЕС П



Канальные центробежные вентиляторы в пластиковых корпусах с ЕС-двигателями

- Максимальный расход воздуха: 1250
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 48
- Тип двигателя: ЕС
- Управление: Встроенный регулятор скорости
- Тип крыльчатки: Центробежный назад загнутые лопатки
- Установка в любом положении
- Кабель подключения с сетевой вилкой

|  | Единица измерения   | БК 250 ЕС П |
|--|---------------------|-------------|
| Размер подключаемого воздуховода                 | мм                  | 250         |
| Скорость   | -                   | 1           |
| Минимальное напряжение питания                   | В                   | 230         |
| Максимальное напряжение питания                  | В                   | 230         |
| Частота сети питания                             | Гц                  | 50/60       |
| Номинальная мощность                             | Вт                  | 165         |
| Максимальный ток                                 | А                   | 1.1         |
| Максимальный расход воздуха                      | м <sup>3</sup> /час | 1250        |
| Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м | дБ(А)               | 48          |
| Вес  | кг                  | 4.3         |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха   | °С                  | 60          |
| Минимальная температура перемещаемого воздуха    | °С                  | -25         |
| Класс защиты                                     | -                   | IPX4        |
| Класс защиты привода                             | -                   | IP55        |

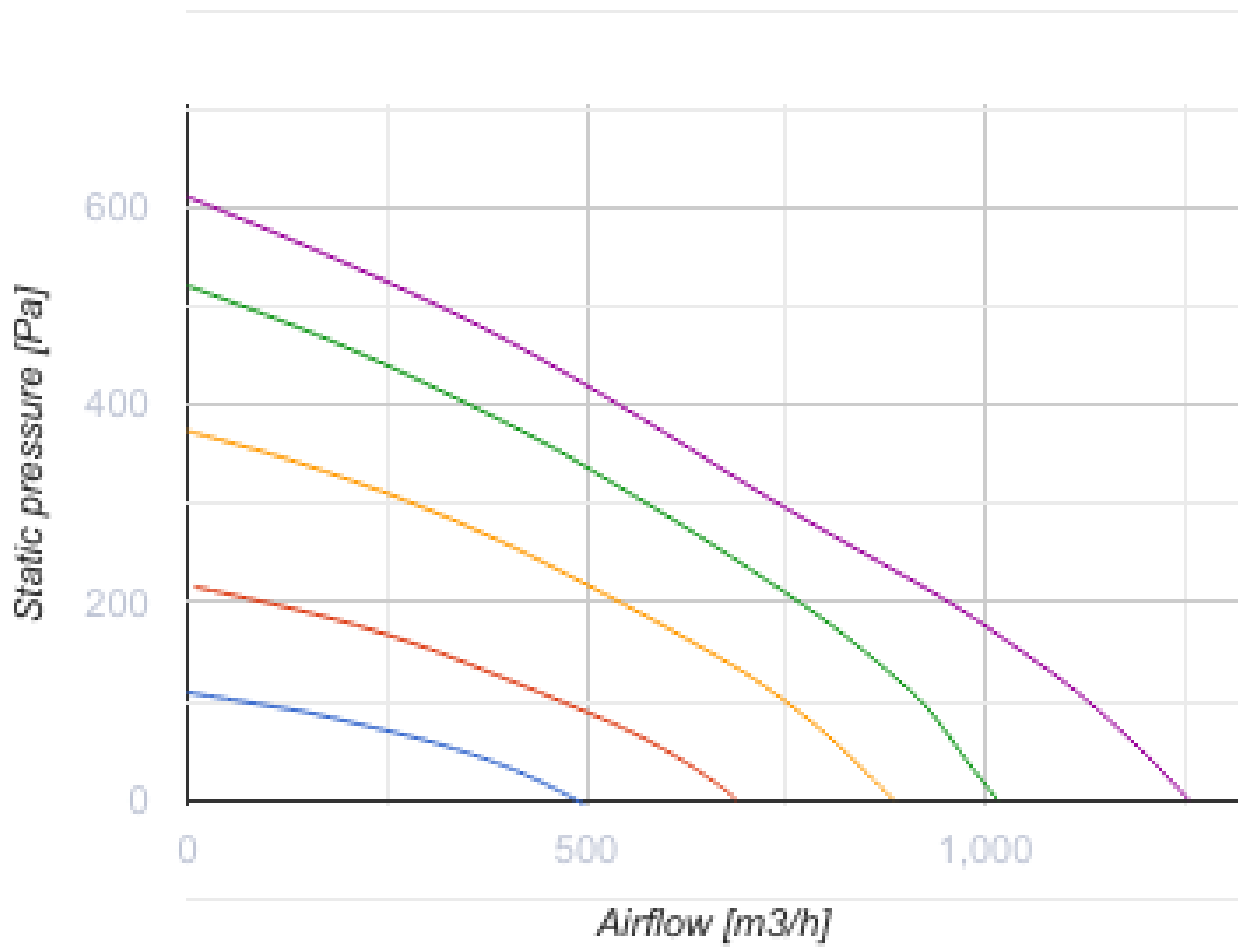

## Размеры

| ØD  | ØD1 | B   | L   | L1 | L2 | L3 |
|-----|-----|-----|-----|----|----|----|
| 250 | 340 | 354 | 265 | 30 | 30 | 40 |

