



## ВКФ 4Д 450



Осевые вентиляторы низкого давления в стальном корпусе для настенного монтажа

- Максимальный расход воздуха: 5280
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 56
- Тип двигателя: АС
- Тип крыльчатки: Осевой
- Материал корпуса: Сталь с полимерным покрытием
- Установка в любом положении

	Единица измерения	ВКФ 4Д 450
Размер подключаемого воздуховода	мм	450
Скорость	-	1
Минимальное напряжение питания	В	400
Максимальное напряжение питания	В	400
Частота сети питания	Гц	50/60
Номинальная мощность	Вт	250
Максимальный ток	А	0.6
Максимальный расход воздуха	м <sup>3</sup> /час	5280
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	56
Вес	кг	9.1
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°С	60
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°С	-30
Класс защиты	-	IPX4

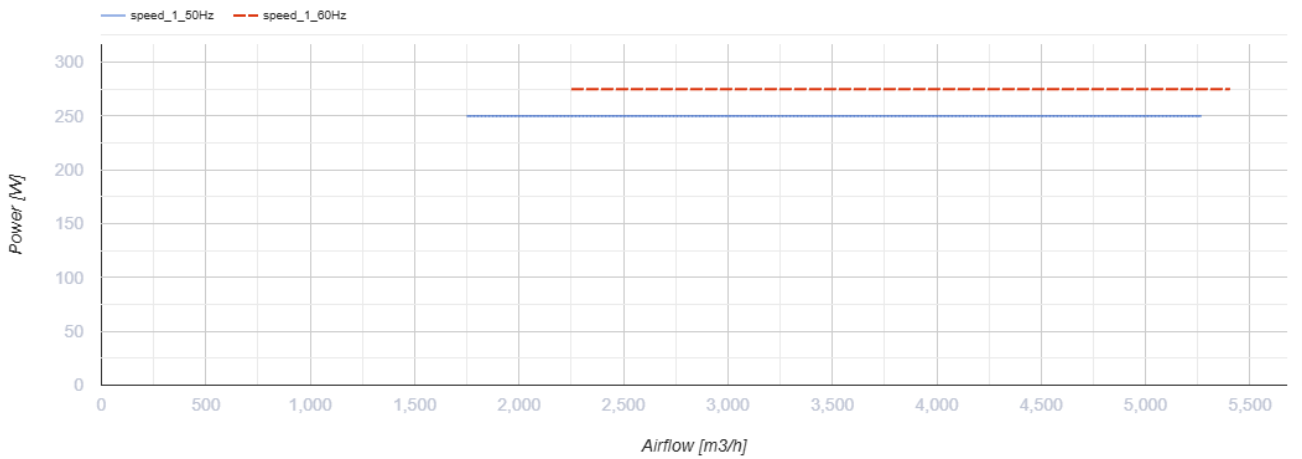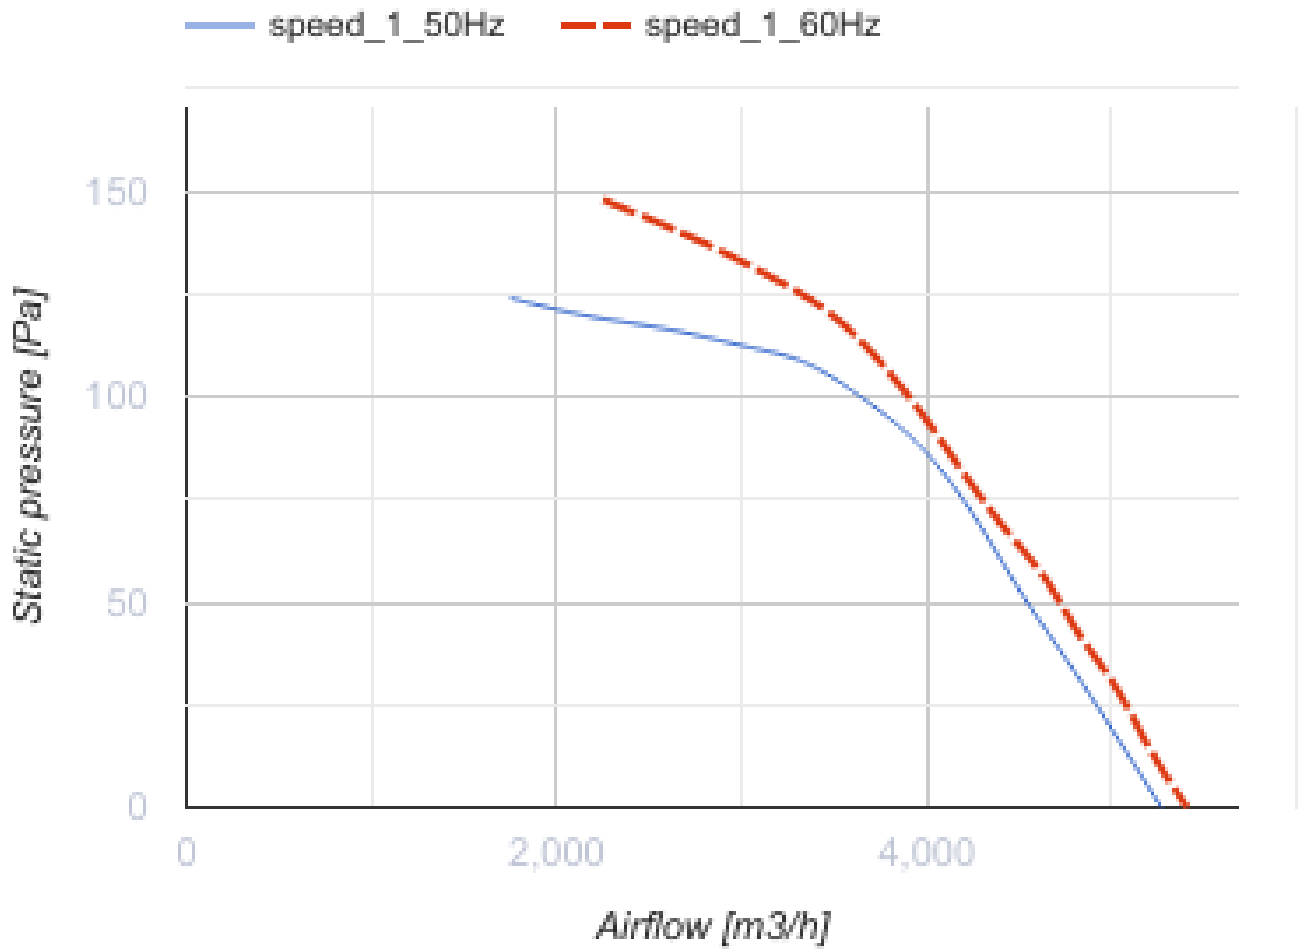

## Размеры

ØD	ØD1	ØD2	Ød	B	L
462	487	515	9.5	550	200



## Экодизайн

Торговая марка	Вентс
Модель	ВКФ 4Д 450
Тип привода	External MSD or VSD
Тип теплообменника	Нет
Номинальный расход воздуха (м <sup>3</sup> /с)	1.016
Статическое давление при номинальном расходе воздуха (Па)	100
Максимальные внешние утечки (%)	2.7
Статическая эффективность (%)	35
Sound power level (дБ(А))	85
Эффективная мощность (кВт)	0.296
Декларируемый тип вентиляционной единицы	NRVU UVU