
ВКФ 4Д 550

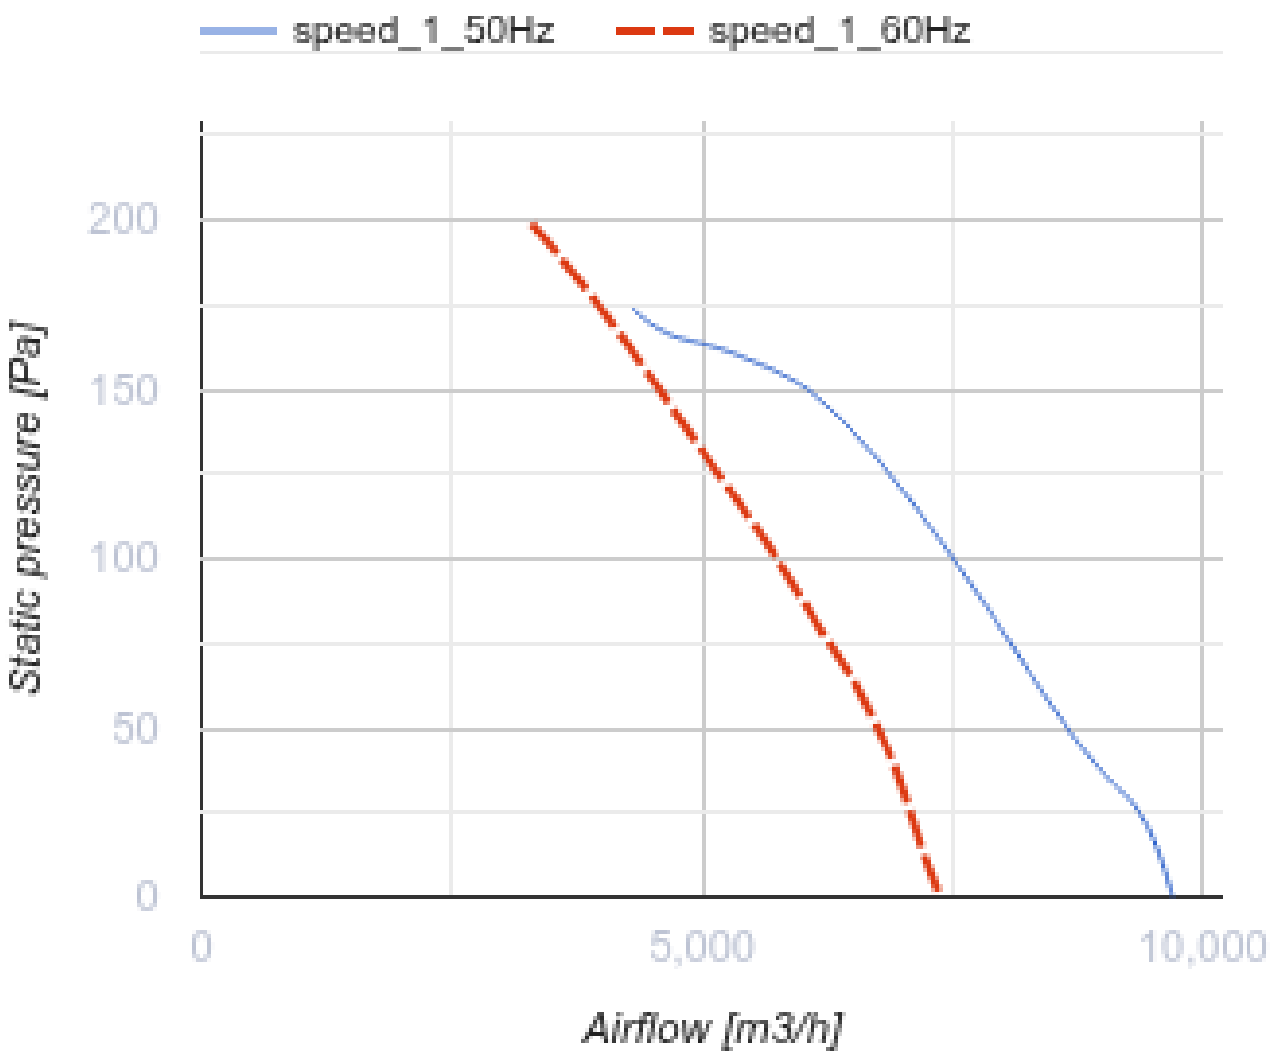


Канальные осевые вентиляторы

• Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 64
• Тип крыльчатки: Осевой
• Материал корпуса: Сталь с полимерным покрытием
• Установка в любом положении


	Единица измерения	ВКФ 4Д 550
Размер подключаемого воздуховода	мм	550
Фазность	-	3
Минимальное напряжение питания	В	400
Максимальное напряжение питания	В	400
Частота сети питания	Гц	50
Номинальная мощность	Вт	750
Максимальный ток	А	1.5
Максимальный расход воздуха	м³/час	9700
Скорость вращения	-	1350
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	64
Вес	кг	13.9
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	60
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°C	-30
Класс защиты	-	IPX4
Класс защиты привода	-	IP54
Материал крыльчатки	-	Сталь с полимерным покрытием


speed_1_50Hz
speed_1_60Hz
200
150
100
50
0
Static pressure [Pa]
0
5,000
10,000
Airflow [m3/h]

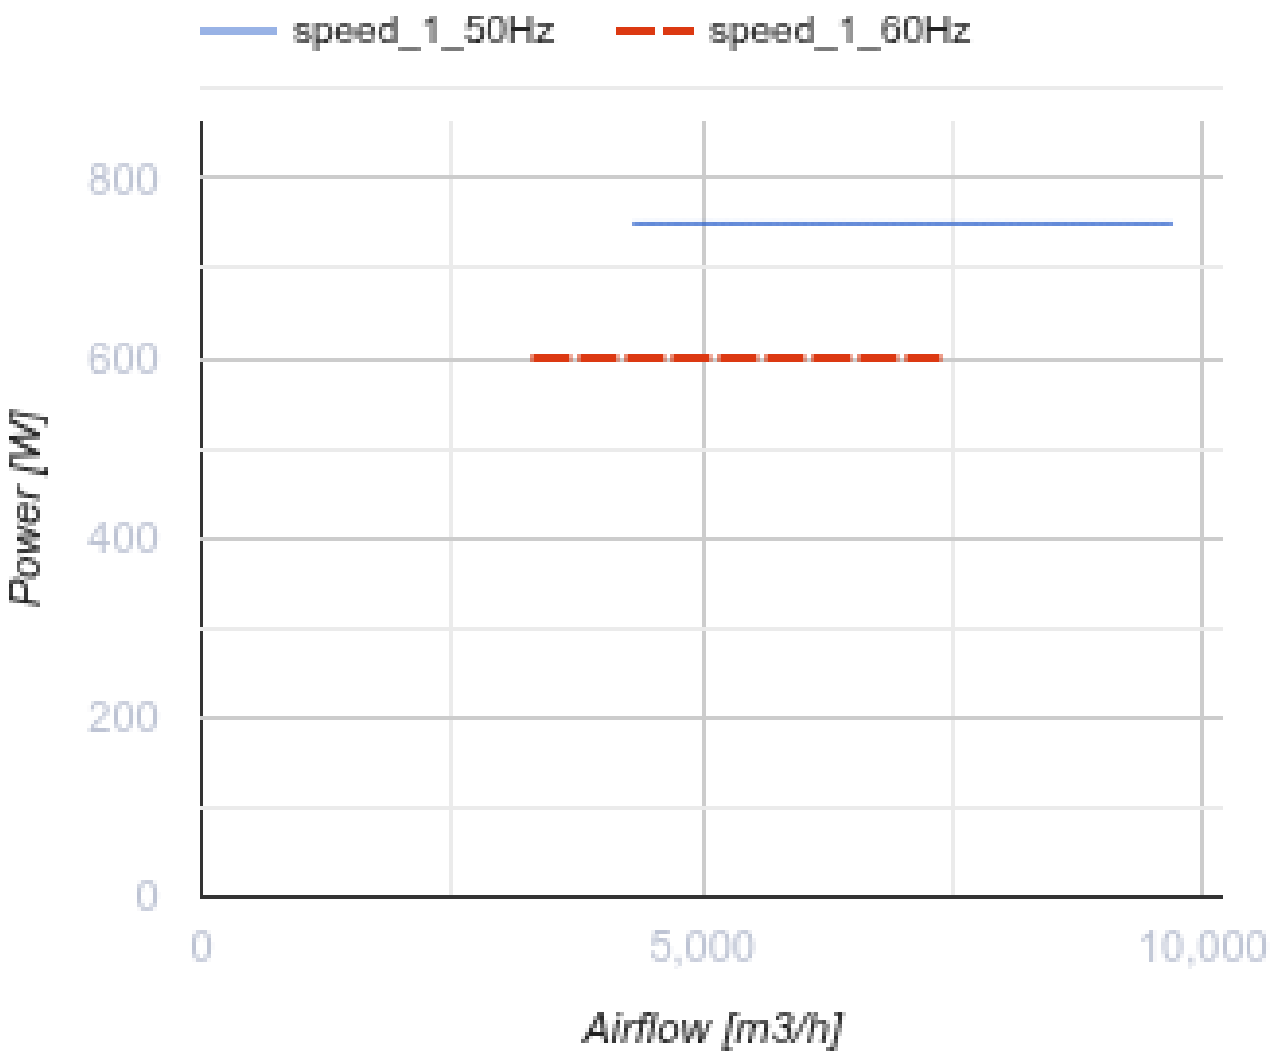

Размеры

ØD	ØD1	ØD2	Ød	B	L
565	605	636	11.5	660	230

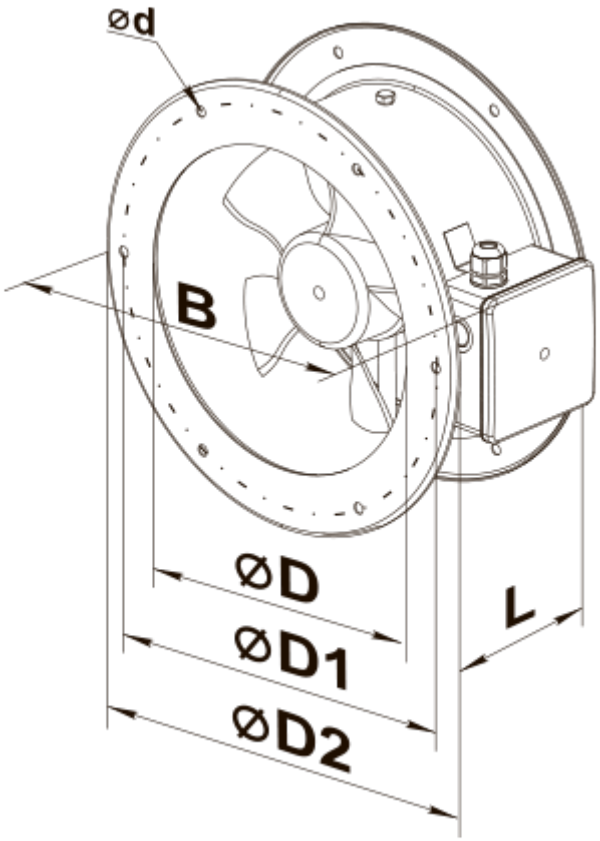
ød
B
ØD
ØD1
ØD2
L