
ВКФ 4E 450

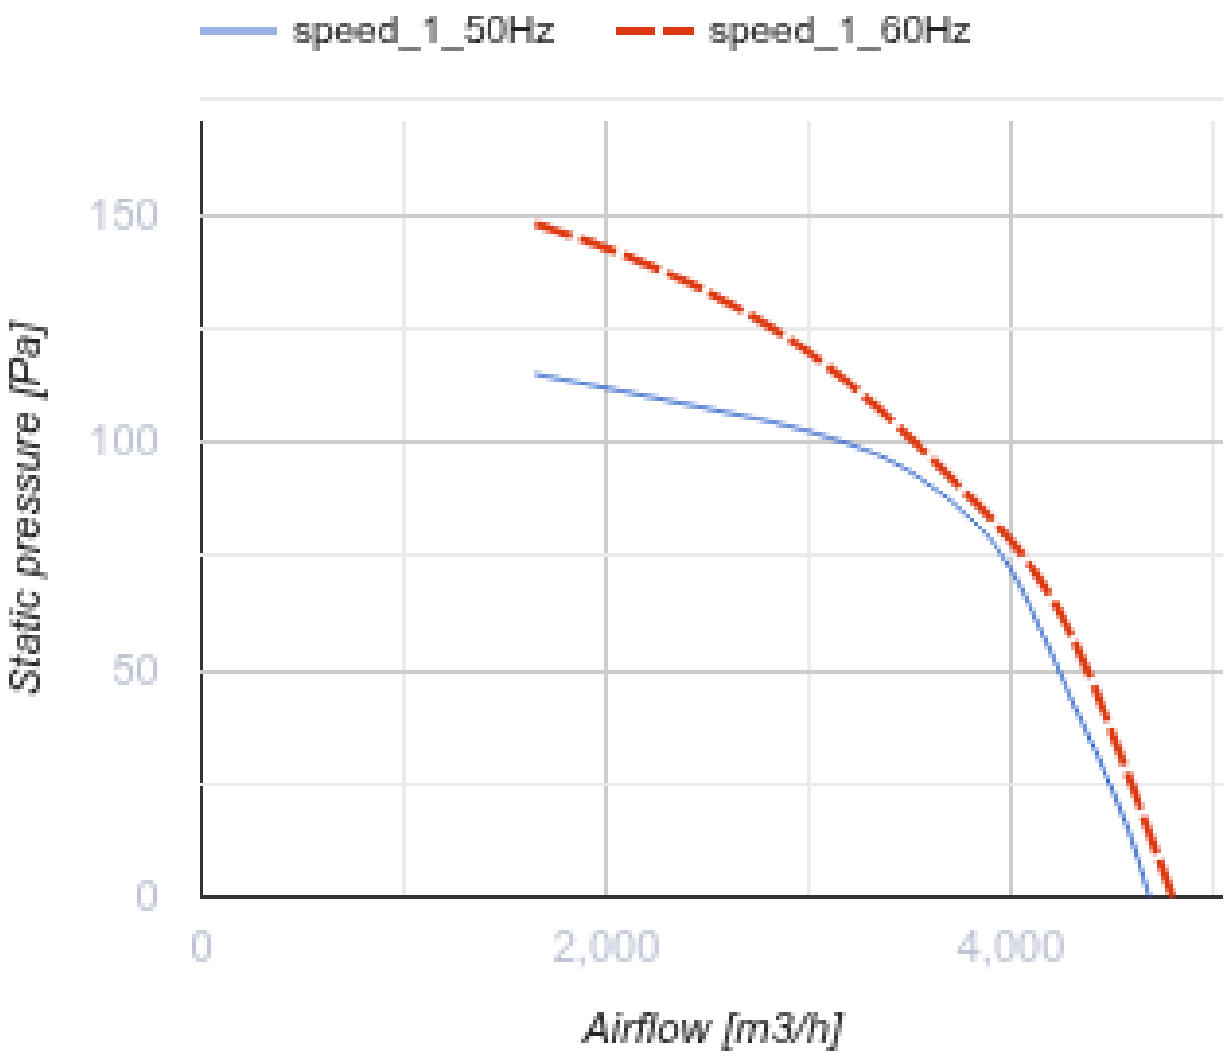


Канальные осевые вентиляторы

• Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 56
• Тип крыльчатки: Осевой
• Материал корпуса: Сталь с полимерным покрытием
• Установка в любом положении


	Единица измерения	ВКФ 4E 450
Размер подключаемого воздуховода	мм	450
Фазность	-	1
Максимальное напряжение питания	В	240
Минимальное напряжение питания	В	220
Частота сети питания	Гц	50
Номинальная мощность	Вт	250
Максимальный ток	А	1.2
Максимальный расход воздуха	м³/час	4680
Скорость вращения	-	1350
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	56
Вес	кг	9.1
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	60
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°C	-30
Класс защиты	-	IPX4
Класс защиты привода	-	IP54
Материал крыльчатки	-	Сталь с полимерным покрытием


speed_1_50Hz
speed_1_60Hz
150
100
50
0
Static pressure [Pa]
0
2,000
4,000
Airflow [m3/h]

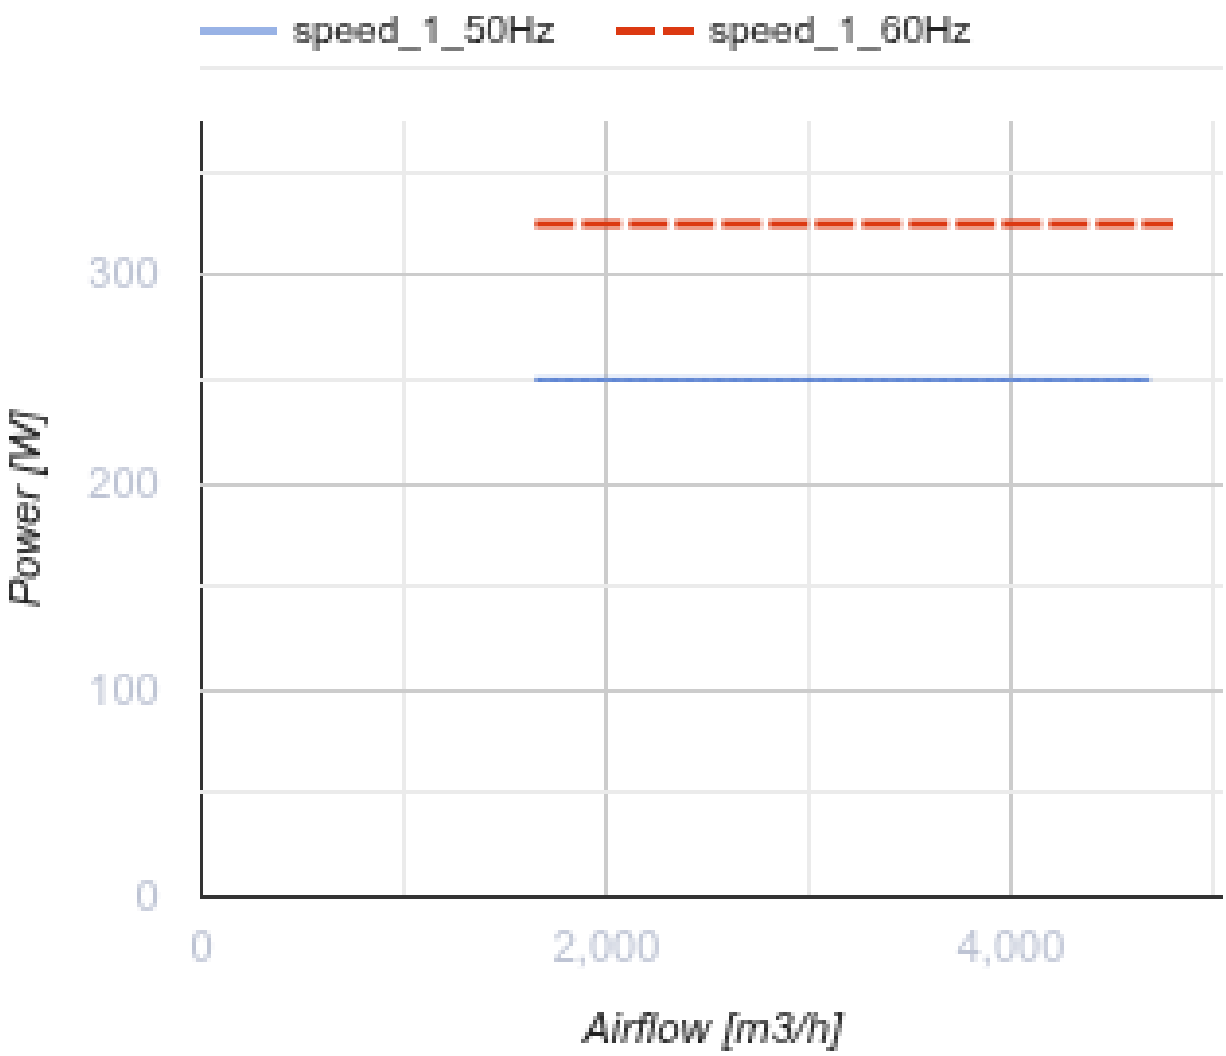

Размеры

ØD	ØD1	ØD2	Ød	B	L
462	487	515	9.5	550	200

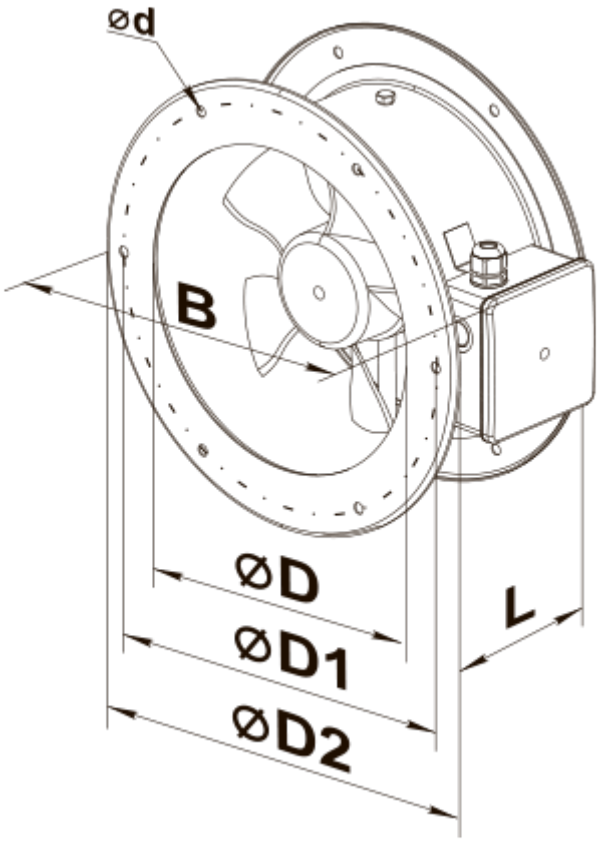
ød
B
ØD
ØD1
ØD2
L

Экодизайн

Торговая марка	Вентс
Модель	ВКФ 4E 450
Тип привода	External MSD or VSD
Тип теплообменника	Нет
Статическое давление при номинальном расходе воздуха (Па)	90
Максимальные внешние утечки (%)	2.7
Статическая эффективность (%)	32
Эффективная мощность (кВт)	0.288
Sound power level (дБ(A))	84
Декларируемый тип вентиляционной единицы	NRVU UVU