
ВКФ 6E 450 (220В/60Гц)

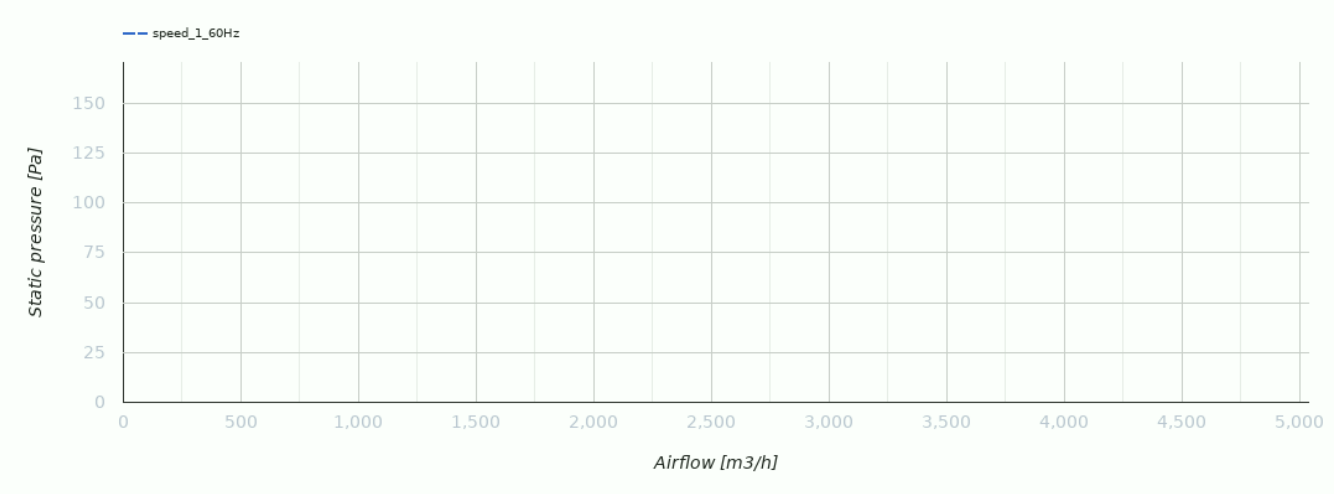



Канальные осевые вентиляторы

• Тип крыльчатки: Осевой
• Материал корпуса: Сталь с полимерным покрытием
• Установка в любом положении

	Единица измерения	ВКФ 6E 450 (220В/60Гц)
Фазность	-	1
Максимальное напряжение питания	В	240
Минимальное напряжение питания	В	220
Частота сети питания	Гц	60
Вес	кг	9.1
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	50
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°C	-30
Класс защиты	-	IPX4
Класс защиты привода	-	IP54
Материал крыльчатки	-	Сталь с полимерным покрытием



speed_1_60Hz
Static pressure [Pa]
150
125
100
75
50
25
0
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
Airflow [m3/h]

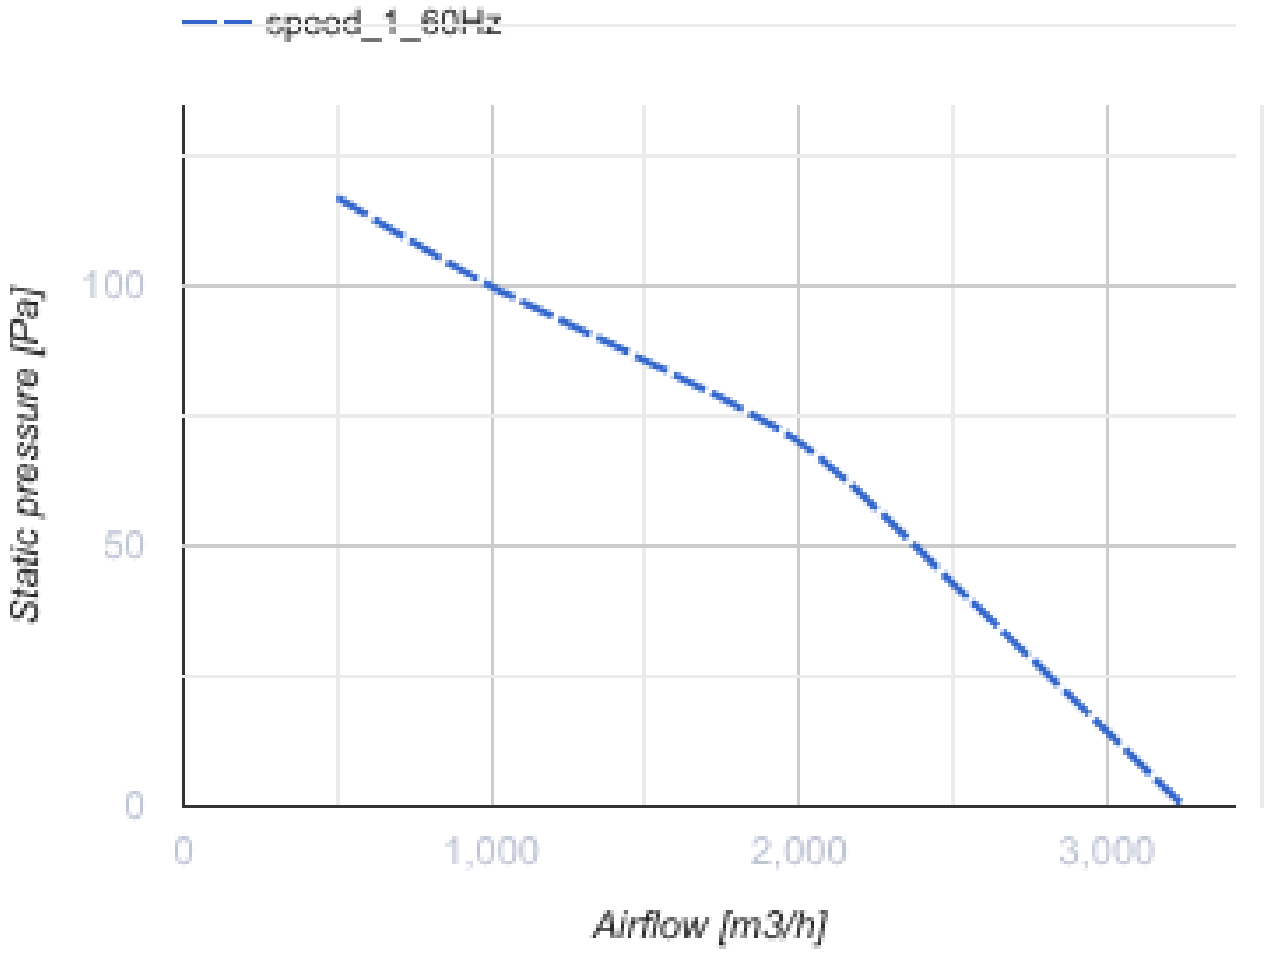
speed_1_60Hz
Static pressure [Pa]
100
50
0
0
1,000
2,000
3,000
Airflow [m3/h]

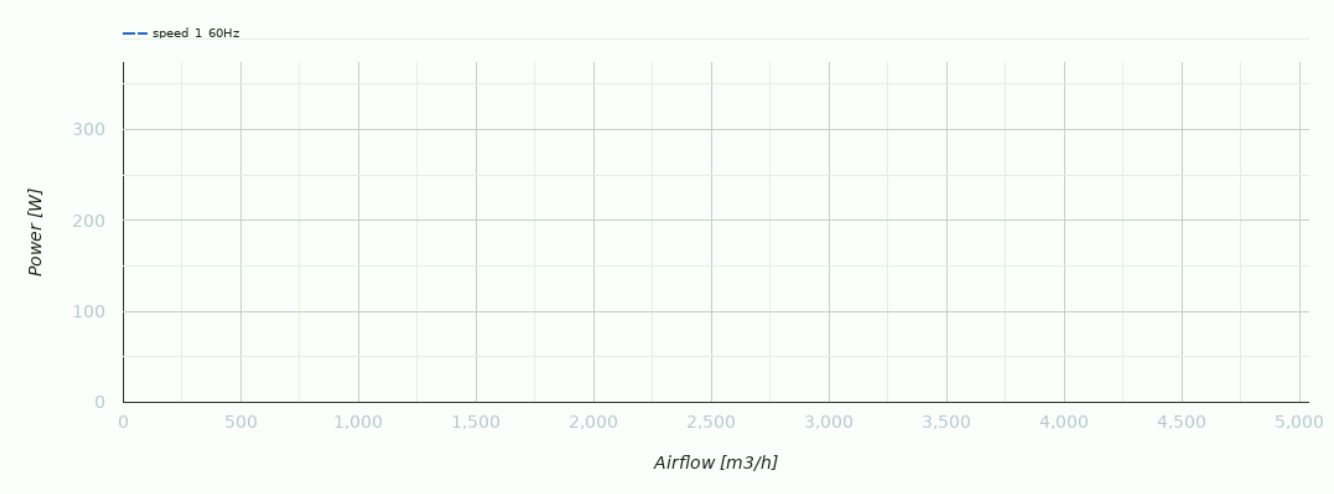

Размеры

ØD	ØD1	ØD2	Ød	B	L
462	487	515	9,5	550	200

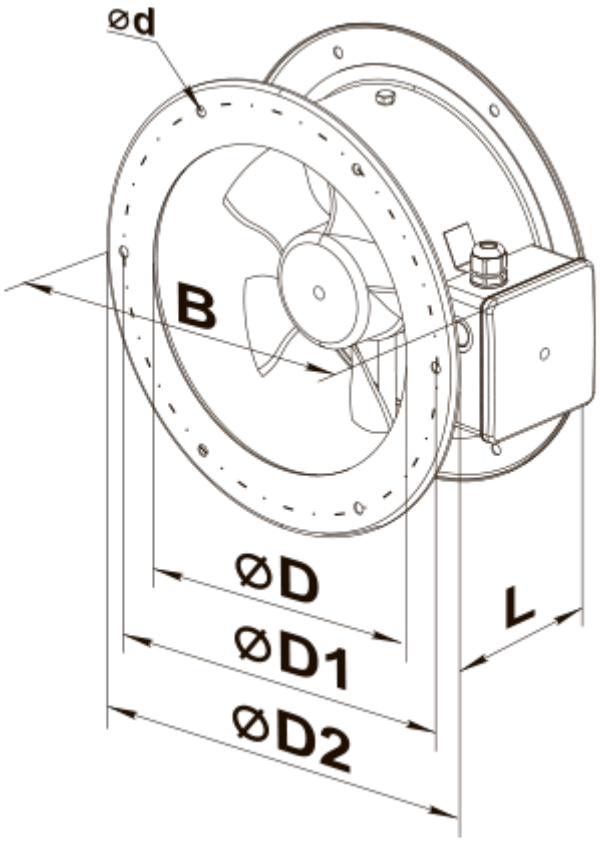

Экодизайн

Торговая марка	Вентс
Модель	ВКФ 6E 450 (220В/60Гц)
Тип привода	External MSD or VSD
Тип теплообменника	Нет
Статическое давление при номинальном расходе воздуха (Па)	90
Максимальные внешние утечки (%)	2.7
Статическая эффективность (%)	32
Декларируемый тип вентиляционной единицы	NRVU UVU
Эффективная мощность (кВт)	0.288
Sound power level (дБ(А))	84