
ВКФ 6E 550

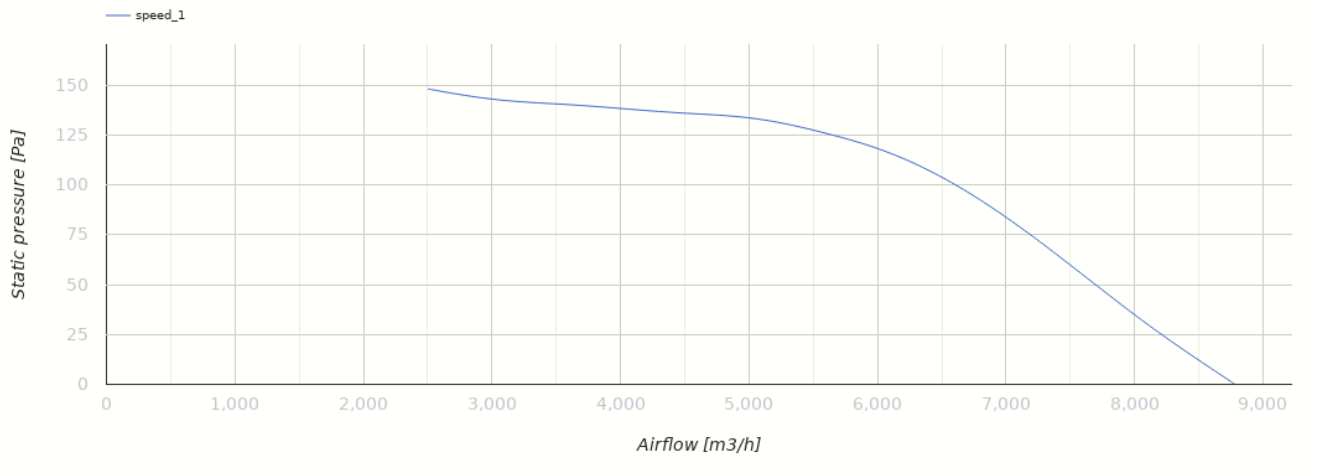



Канальные осевые вентиляторы

• Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 58
• Тип крыльчатки: Осевой
• Материал корпуса: Сталь с полимерным покрытием
• Установка в любом положении

	Единица измерения	ВКФ 6E 550
Фазность	-	1
Максимальное напряжение питания	В	240
Минимальное напряжение питания	В	220
Частота сети питания	Гц	50
Номинальная мощность	Вт	330
Максимальный ток	А	1.6
Максимальный расход воздуха	м³/час	6400
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	58
Вес	кг	13.9
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	60
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°C	-30
Класс защиты	-	IPX4
Класс защиты привода	-	IP54
Материал крыльчатки	-	Сталь с полимерным покрытием



speed_1
Static pressure [Pa]
150
125
100
75
50
25
0
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
Airflow [m3/h]

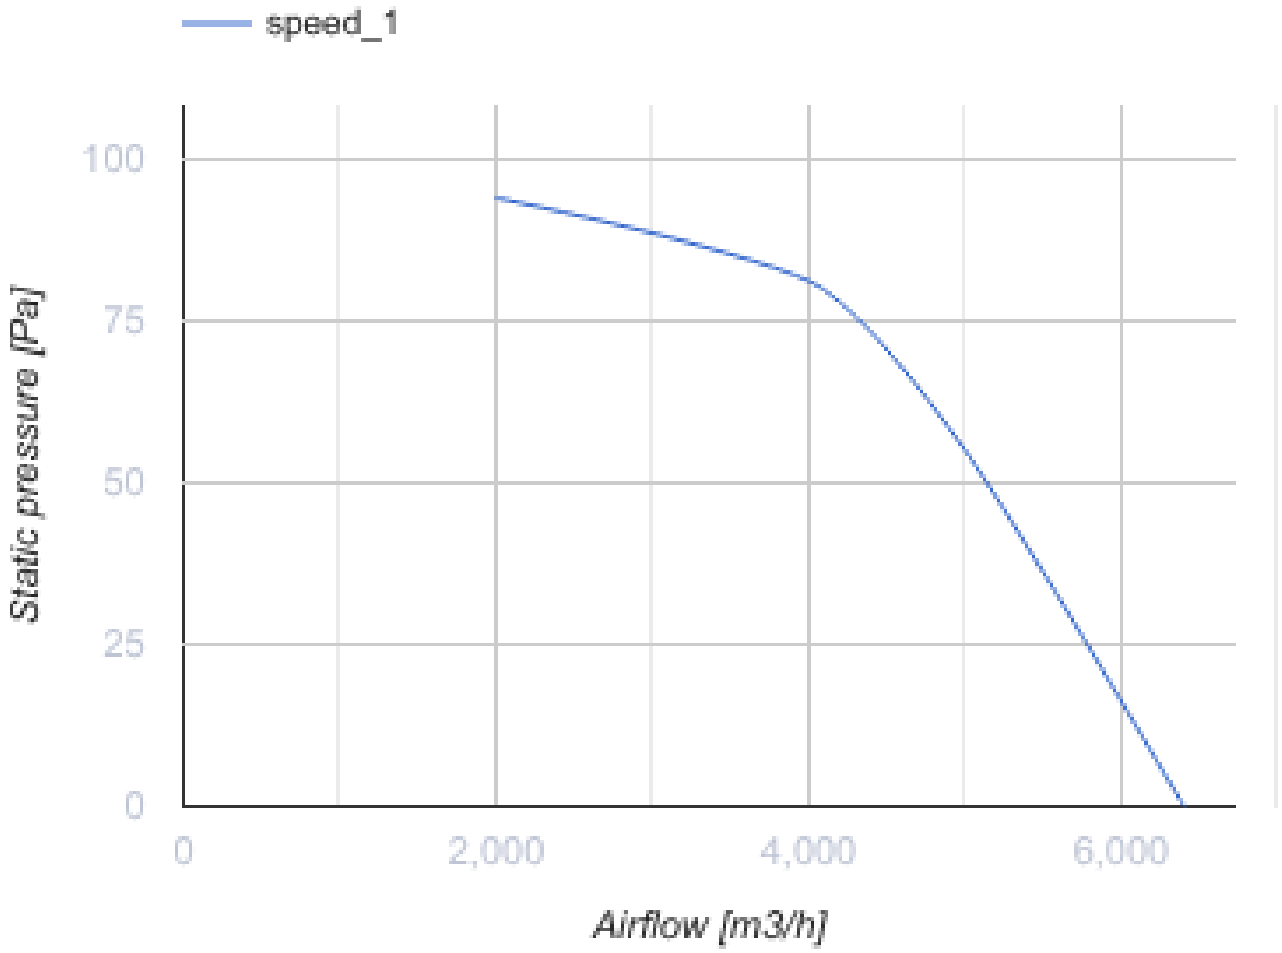
speed_1
Static pressure [Pa]
100
75
50
25
0
0
2,000
4,000
6,000
Airflow [m3/h]

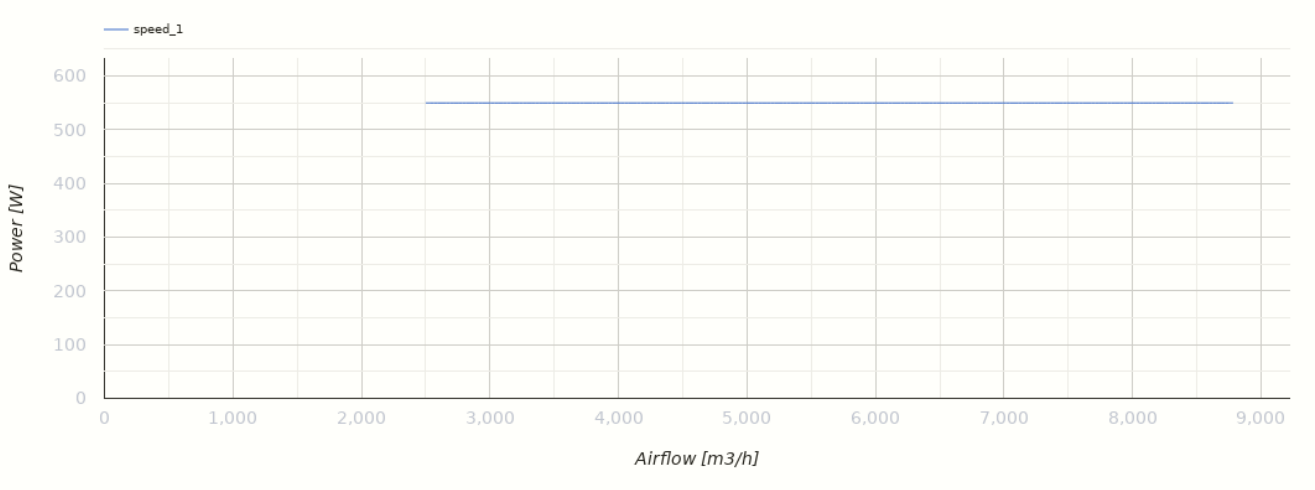

Размеры

ØD	ØD1	ØD2	Ød	B	L
565	605	636	11,5	660	230

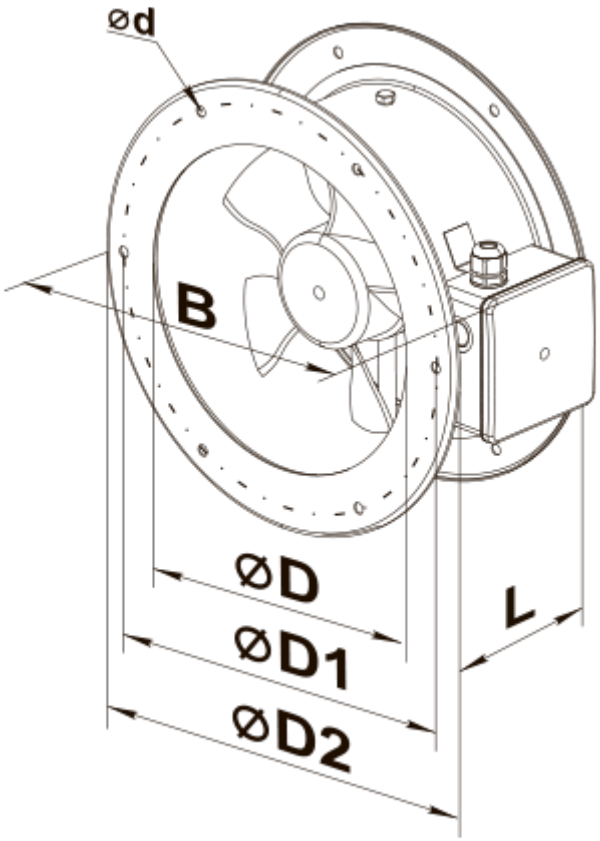

Экодизайн

Торговая марка	Вентс
Модель	ВКФ 6E 550
Тип привода	External MSD or VSD
Тип теплообменника	Нет
Статическое давление при номинальном расходе воздуха (Па)	120
Максимальные внешние утечки (%)	2.7
Статическая эффективность (%)	34.7
Sound power level (дБ(A))	90
Эффективная мощность (кВт)	0.581
Декларируемый тип вентиляционной единицы	NRVU UVU