
ВКФ 6E 630

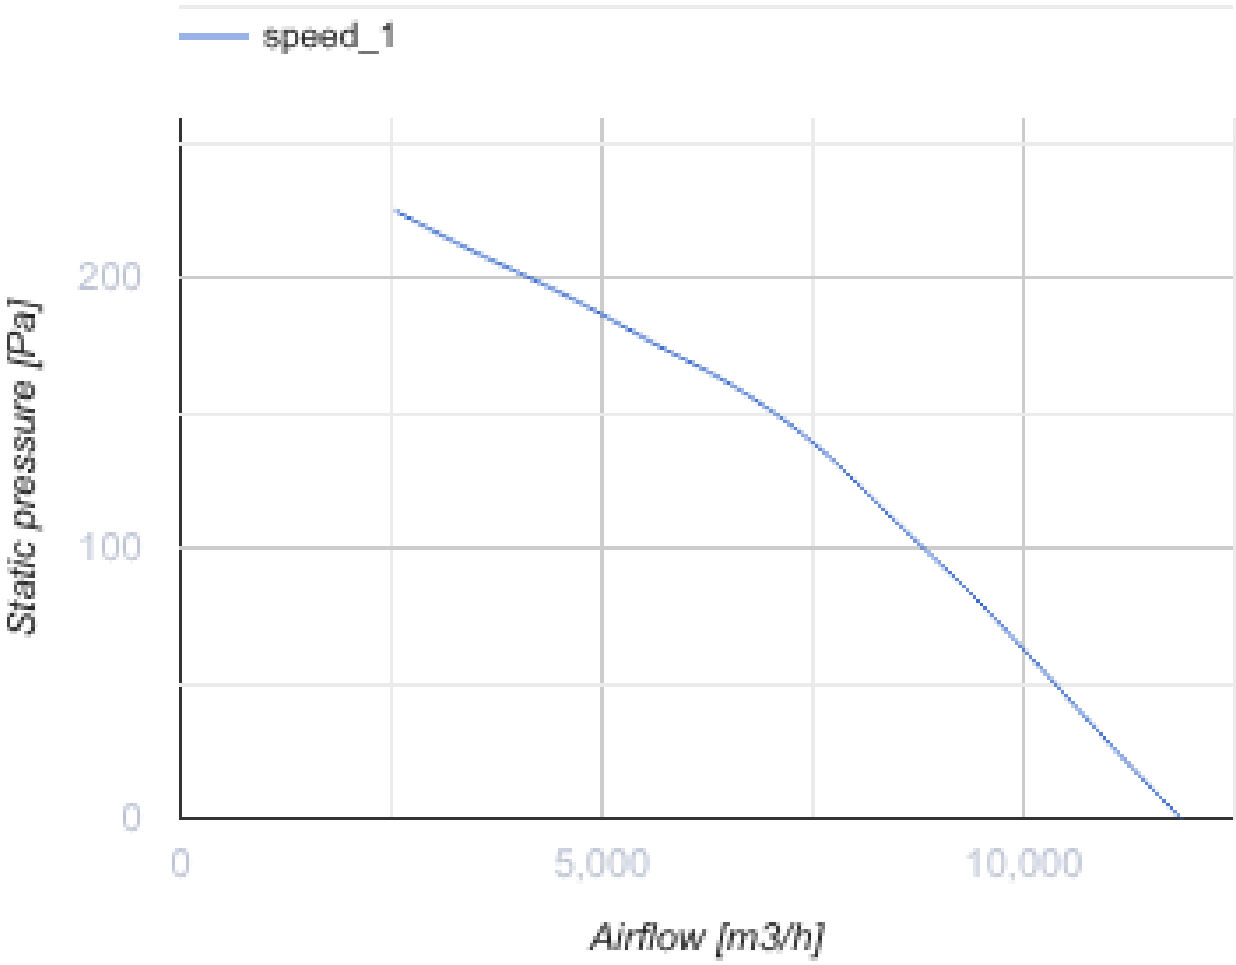



Канальные осевые вентиляторы

• Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 59
• Тип крыльчатки: Осевой
• Материал корпуса: Сталь с полимерным покрытием
• Установка в любом положении

	Единица измерения	ВКФ 6E 630
Фазность	-	1
Максимальное напряжение питания	В	240
Минимальное напряжение питания	В	220
Частота сети питания	Гц	50
Номинальная мощность	Вт	540
Максимальный ток	А	2.4
Максимальный расход воздуха	м³/час	10900
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	59
Вес	кг	16.4
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	60
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°C	-30
Класс защиты	-	IPX4
Класс защиты привода	-	IP54
Материал крыльчатки	-	Сталь с полимерным покрытием



speed_1
Static pressure [Pa]
200
100
0
0
5,000
10,000
Airflow [m3/h]

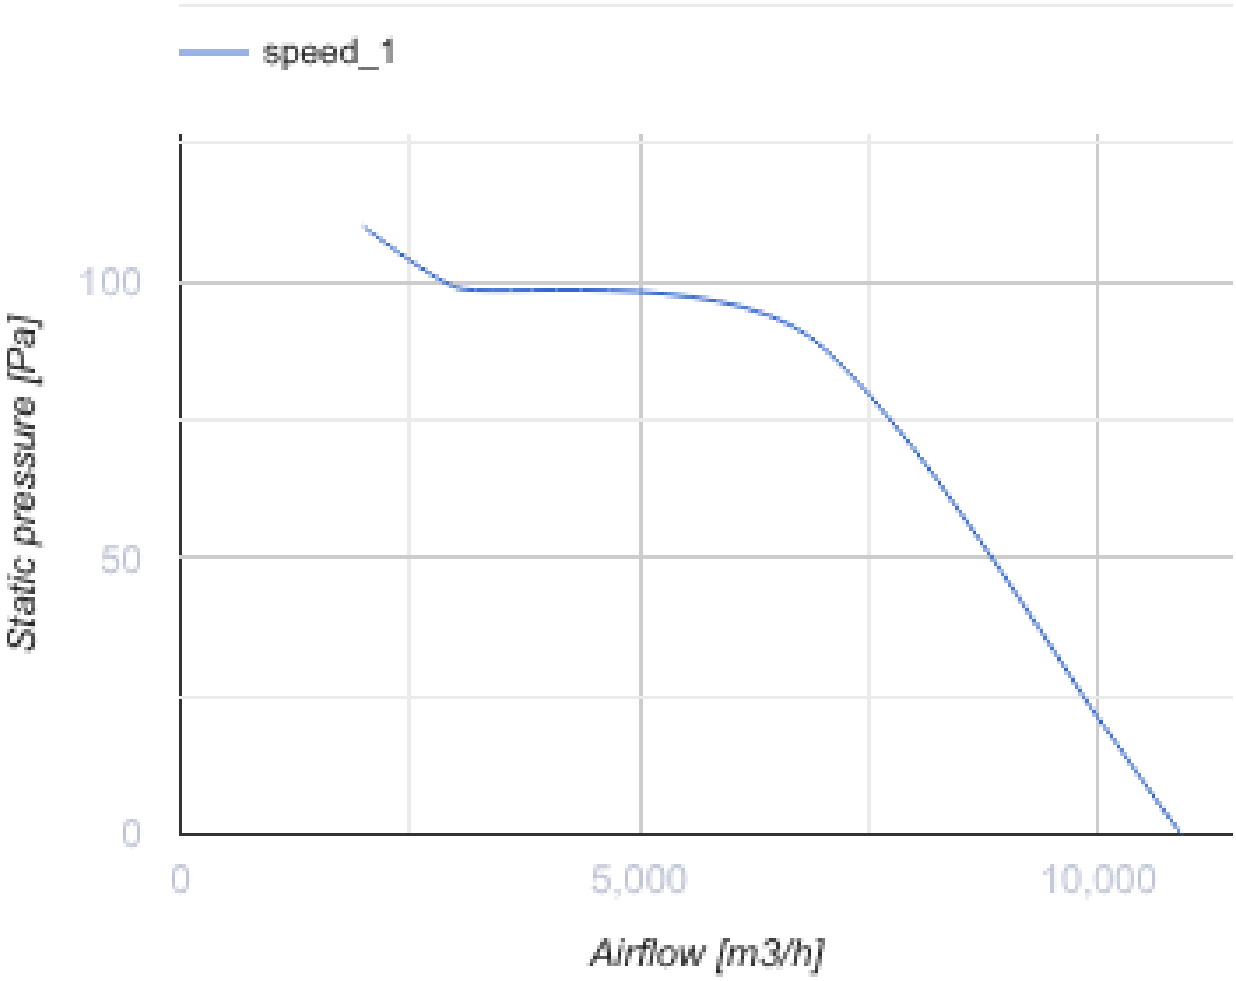
speed_1
100
50
0
Static pressure [Pa]
0
5,000
10,000
Airflow [m3/h]

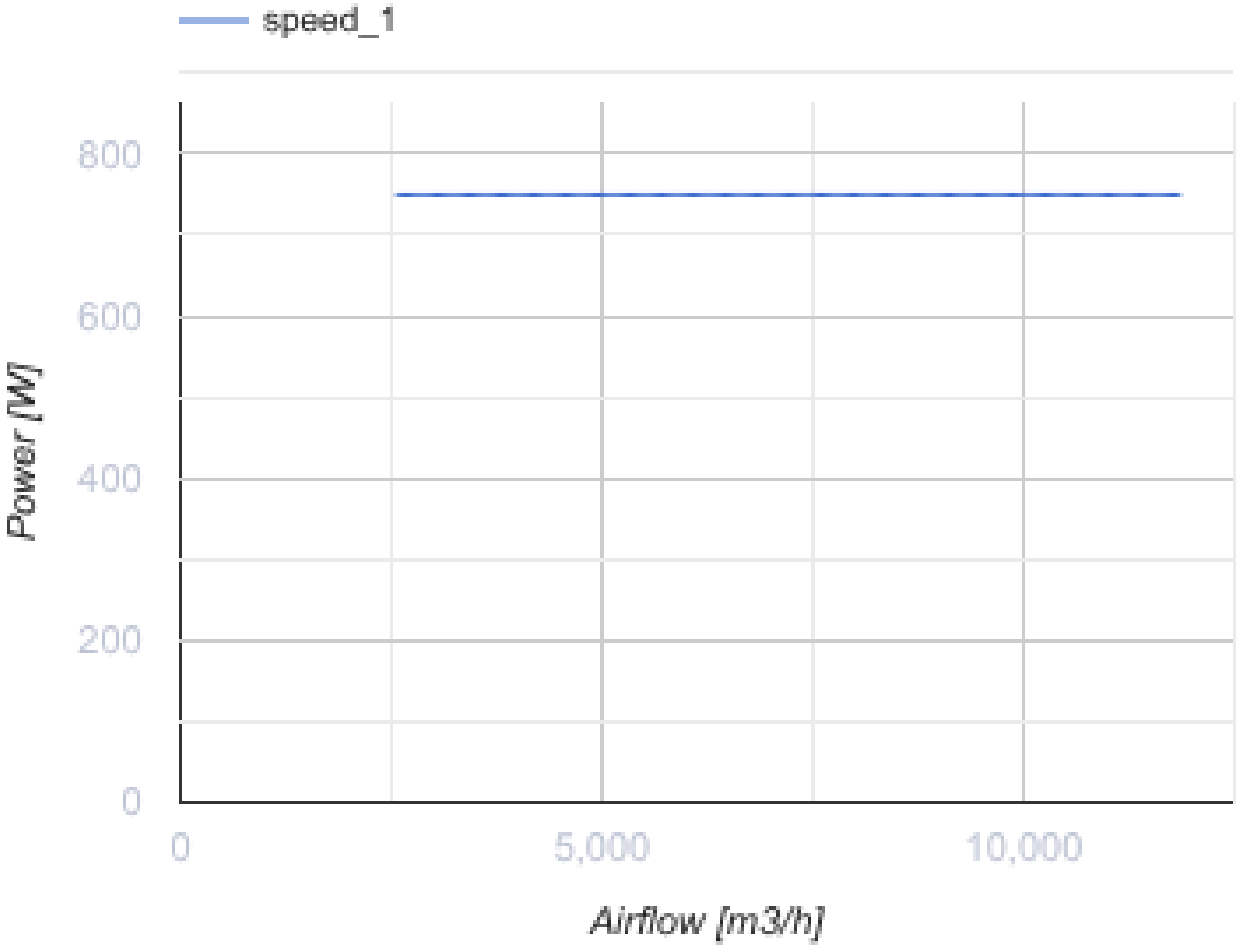

Размеры

ØD	ØD1	ØD2	Ød	B	L
645	674	715	11,5	740	250

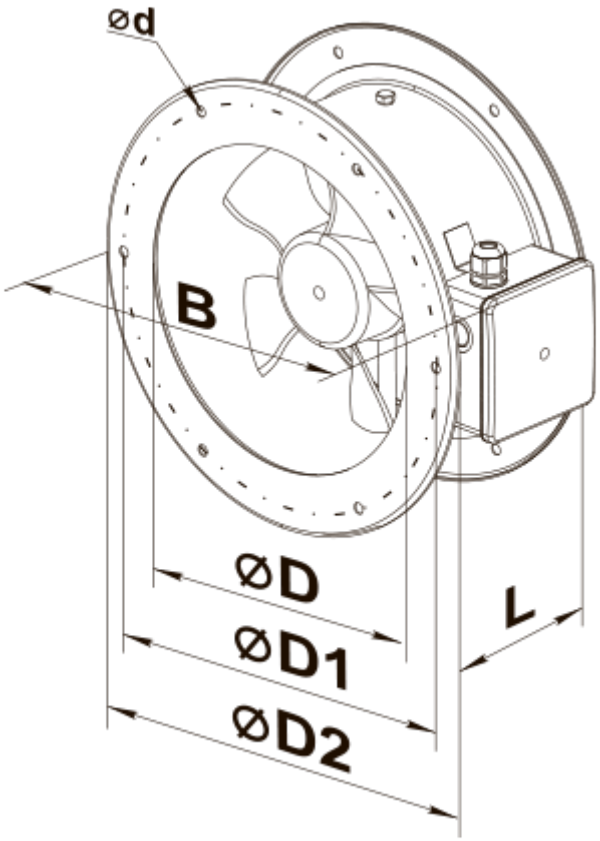
ød
B
ØD
ØD1
ØD2
L

Экодизайн

Торговая марка	Вентс
Модель	ВКФ 6E 630
Тип привода	External MSD or VSD
Тип теплообменника	Нет
Статическое давление при номинальном расходе воздуха (Па)	90
Максимальные внешние утечки (%)	2.7
Статическая эффективность (%)	35
Sound power level (дБ(A))	92
Эффективная мощность (кВт)	0.5
Декларируемый тип вентиляционной единицы	NRVU UVU