ВКФ 8Д 800



Канальные осевые вентиляторы

• Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 66
• Тип крыльчатки: Осевой
• Материал корпуса: Сталь с полимерным покрытием
• Установка в любом положении

	Единица измерения	ВКФ 8Д 800
Фазность	-	3
Максимальное напряжение питания	В	400
Минимальное напряжение питания	В	400
Частота сети питания	Гц	50
Номинальная мощность	Вт	700
Максимальный ток	А	1.7
Максимальный расход воздуха	м³/час	15550
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	66
Вес	кг	40
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	60
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°C	-30
Класс защиты	-	IPX4
Класс защиты привода	-	IP54
Материал крыльчатки	-	Сталь с полимерным покрытием

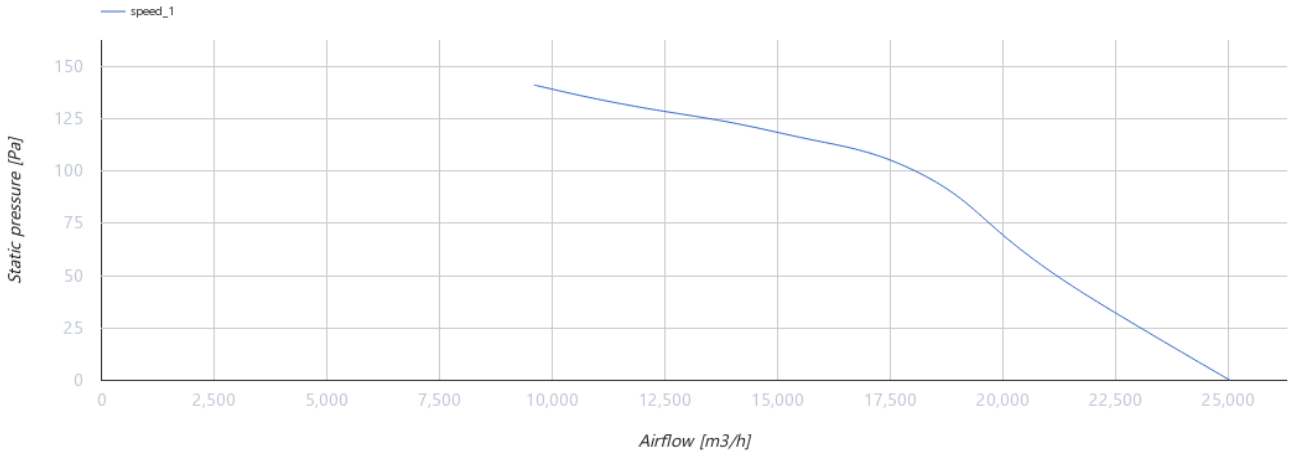
speed_1
150
125
100
75
50
25
0
Static pressure [Pa]
0
2,500
5,000
7,500
10,000
12,500
15,000
17,500
20,000
22,500
25,000
Airflow [m3/h]

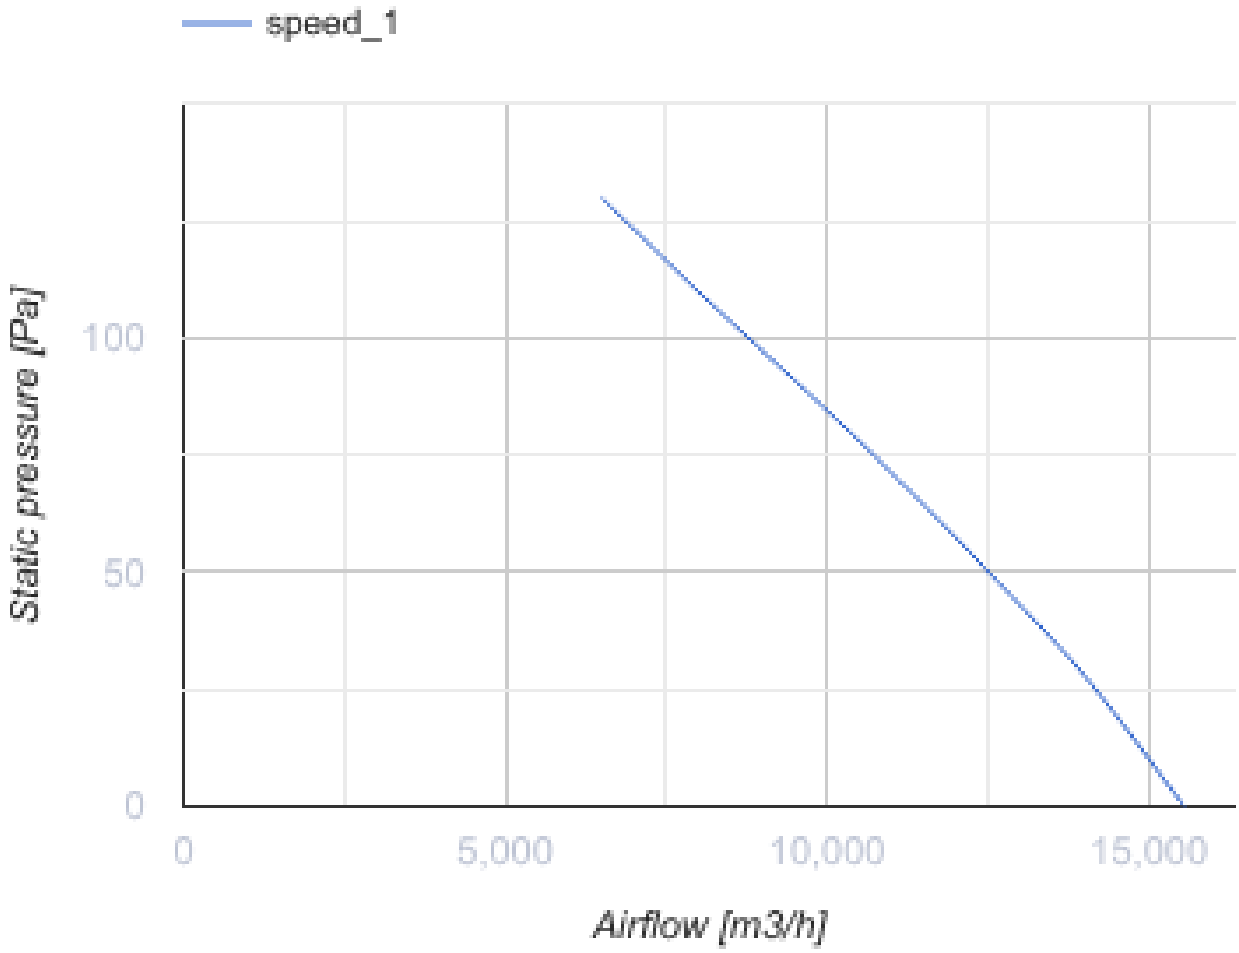
speed_1
Static pressure [Pa]
100
50
0
0
5,000
10,000
15,000
Airflow [m3/h]

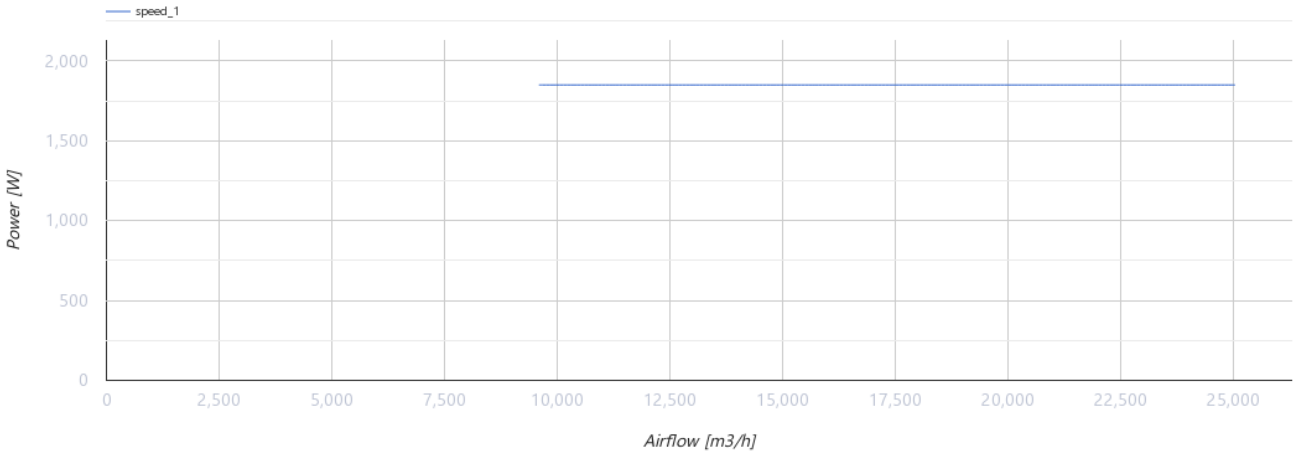

Размеры

ØD	ØD1	ØD2	Ød	B	L
800	845	880	11,5	910	280

