ВКГ 280 EC

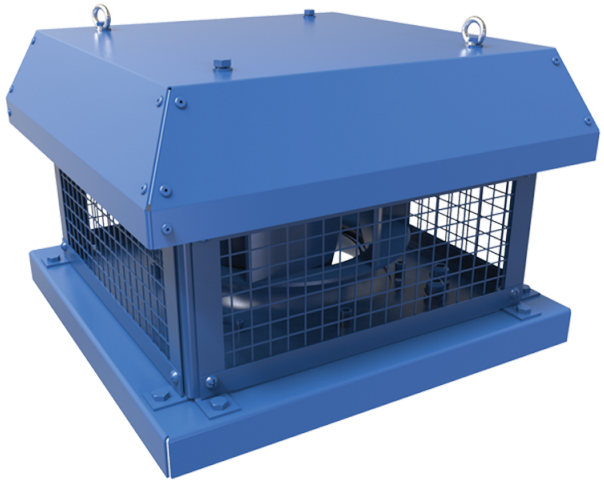

Крышные центробежные вентиляторы с горизонтальным выбросом воздуха

• Максимальный расход воздуха: 2330
• Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 48
• Тип двигателя: EC
• Тип крыльчатки: Центробежный назад загнутые лопатки
• Материал корпуса: Сталь с полимерным покрытием

	Единица измерения	ВКГ 280 EC
Скорость	-	1
Минимальное напряжение питания	В	230
Максимальное напряжение питания	В	230
Частота сети питания	Гц	50/60
Номинальная мощность	Вт	182
Максимальный ток	А	1.34
Максимальный расход воздуха	$м^3$/час	2330
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	48
Вес	кг	13
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	60
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°C	-20
Класс защиты	-	IPX4
Класс защиты привода	-	IP44
Соответствие нормам ERP	-	2016, 2018
Категория установки	-	Вентиляционная установка для нежилых помещений
Тип привода	-	Integrated VSD
Тип теплообменника	-	Нет
Номинальный расход воздуха	$м^3$/с	0.461
Статическое давление при номинальном расходе воздуха	Па	423
Максимальные внешние утечки	%	2.7

Статическая эффективность	%	52.2
Декларируемый тип вентиляционной единицы	-	NRVU UVU
Sound power level	дБ(А)	67
Эффективная мощность	кВт	0.425

Размеры
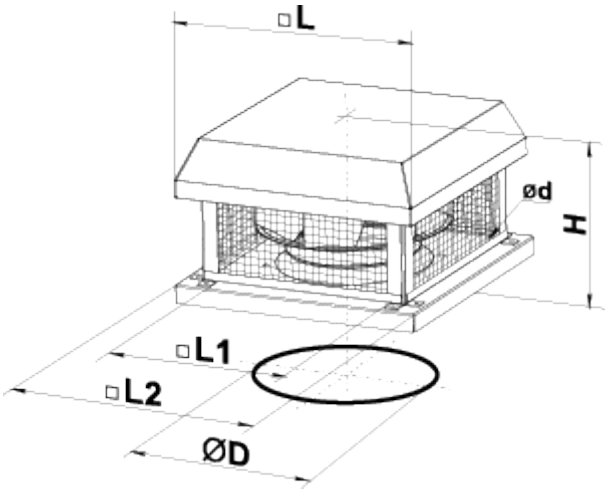
ØD	Ød	H	L	L1	L2
285	11	263	451	330	450