



# ВКГ 280 ЕС



Крышные центробежные вентиляторы с горизонтальным выбросом воздуха

- Максимальный расход воздуха: 2330
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 48
- Тип двигателя: ЕС
- Тип крыльчатки: Центробежный назад загнутые лопатки
- Материал корпуса: Сталь с полимерным покрытием

	Единица измерения	ВКГ 280 ЕС
Скорость	-	1
Минимальное напряжение питания	В	230
Максимальное напряжение питания	В	230
Частота сети питания	Гц	50/60
Номинальная мощность	Вт	182
Максимальный ток	А	1.34
Максимальный расход воздуха	м <sup>3</sup> /час	2330
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	48
Вес	кг	13
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°С	60
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°С	-20
Класс защиты	-	IPX4
Класс защиты привода	-	IP44

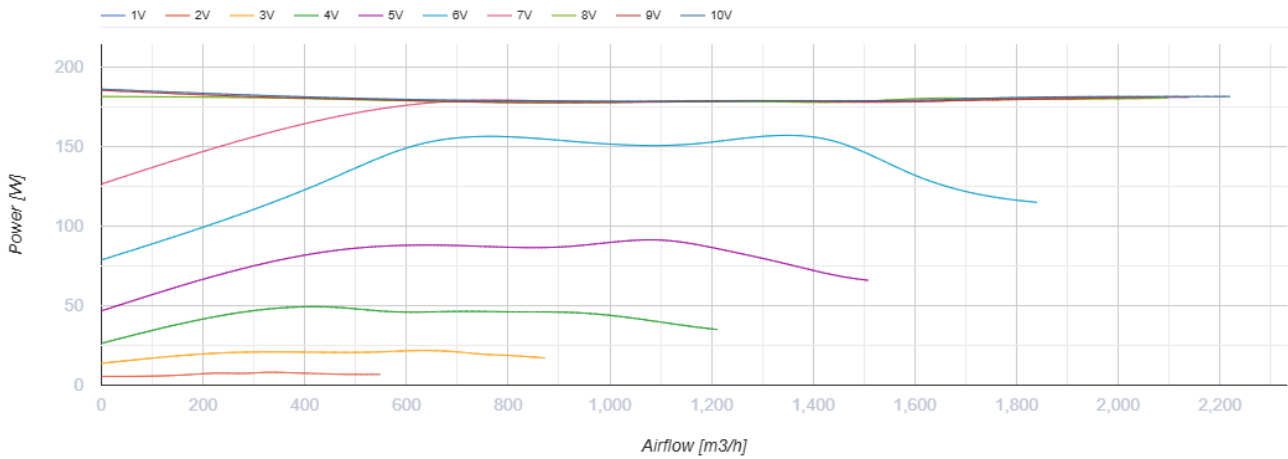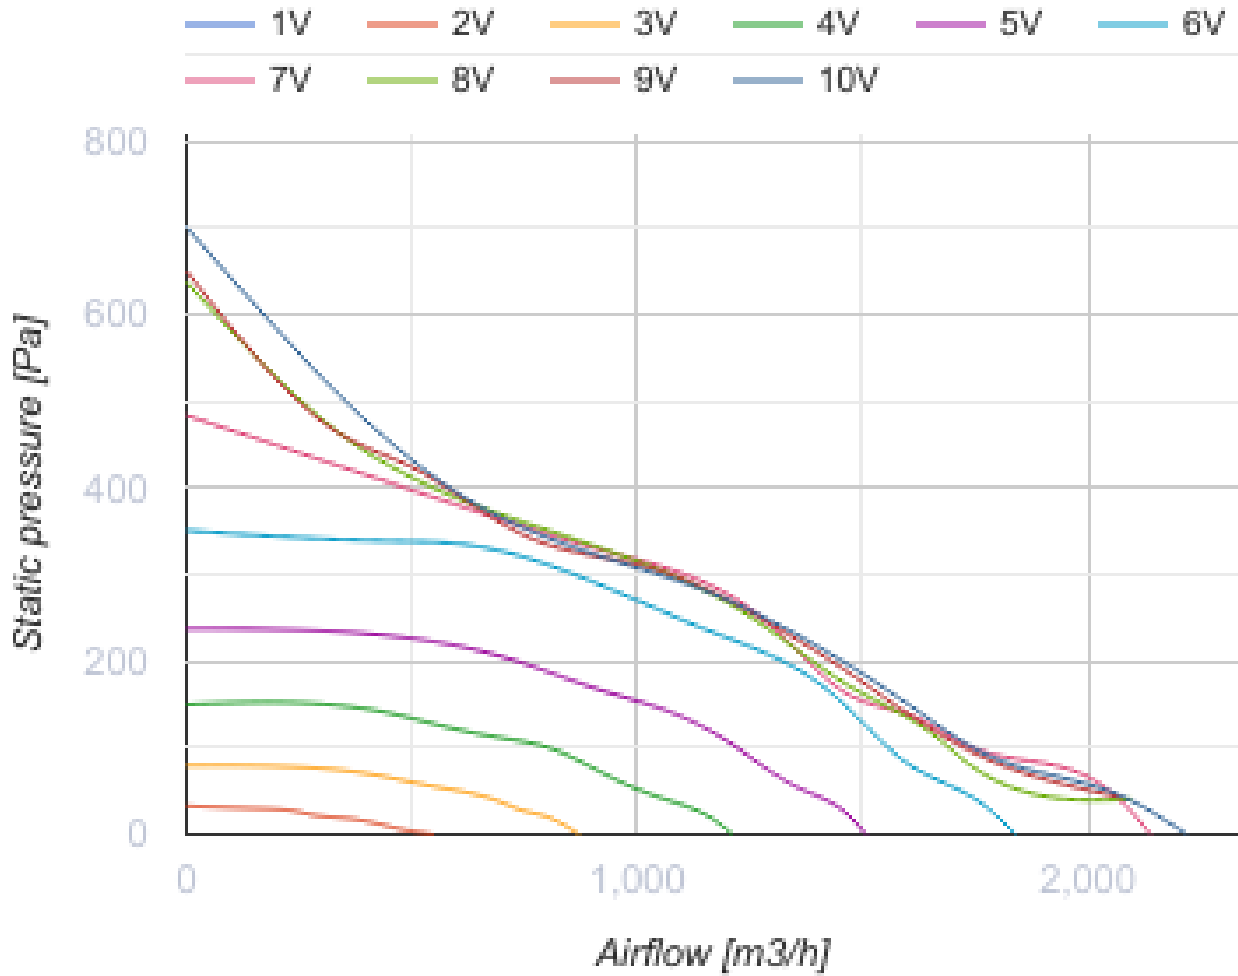

## Размеры

∅D	∅d	H	L	L1	L2
285	11	263	451	330	450



## Экодизайн

Торговая марка	Вентс
Модель	ВКГ 280 EC
Тип привода	Integrated VSD
Тип теплообменника	Нет
Номинальный расход воздуха (м <sup>3</sup> /с)	0.461
Статическое давление при номинальном расходе воздуха (Па)	423
Максимальные внешние утечки (%)	2.7
Статическая эффективность (%)	52.2
Декларируемый тип вентиляционной единицы	NRVU UVU
Sound power level (дБ(A))	67
Эффективная мощность (кВт)	0.425