


ВКГ 2Е 190




Центробежные крышные вентиляторы с горизонтальным выбросом воздуха

- Максимальный расход воздуха: 610
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 48
- Тип двигателя: АС
- Тип крыльчатки: Центробежный назад загнутые лопатки
- Материал корпуса: Сталь с полимерным покрытием

	Единица измерения	ВКГ 2Е 190
Скорость	-	1
Минимальное напряжение питания	В	230
Максимальное напряжение питания	В	230
Частота сети питания	Гц	50/60
Номинальная мощность	Вт	69
Максимальный ток	А	0.3
Максимальный расход воздуха	м ³ /час	610
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	48
Вес	кг	8.2
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°С	50
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°С	-25
Класс защиты	-	IPX4
Класс защиты привода	-	IP44

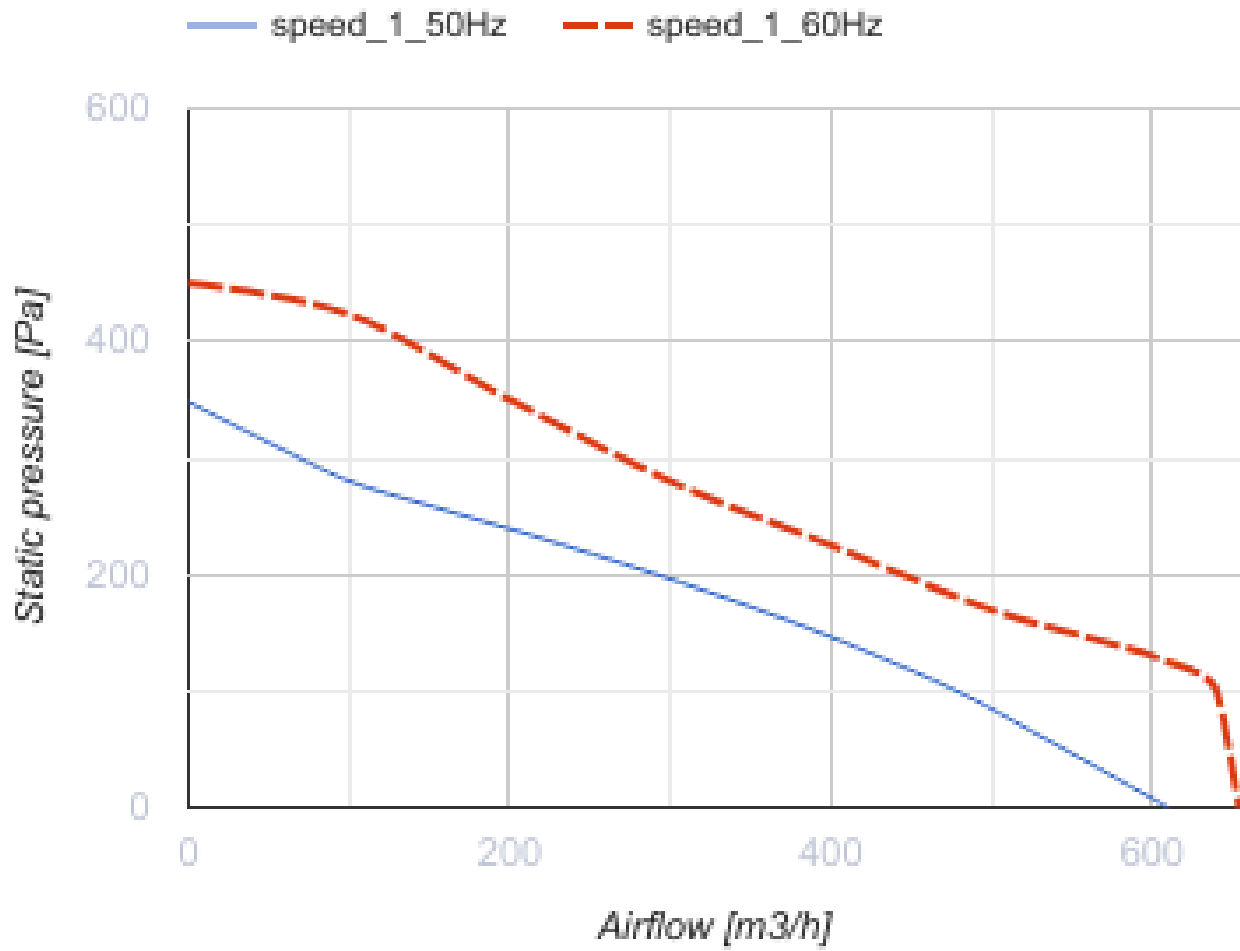

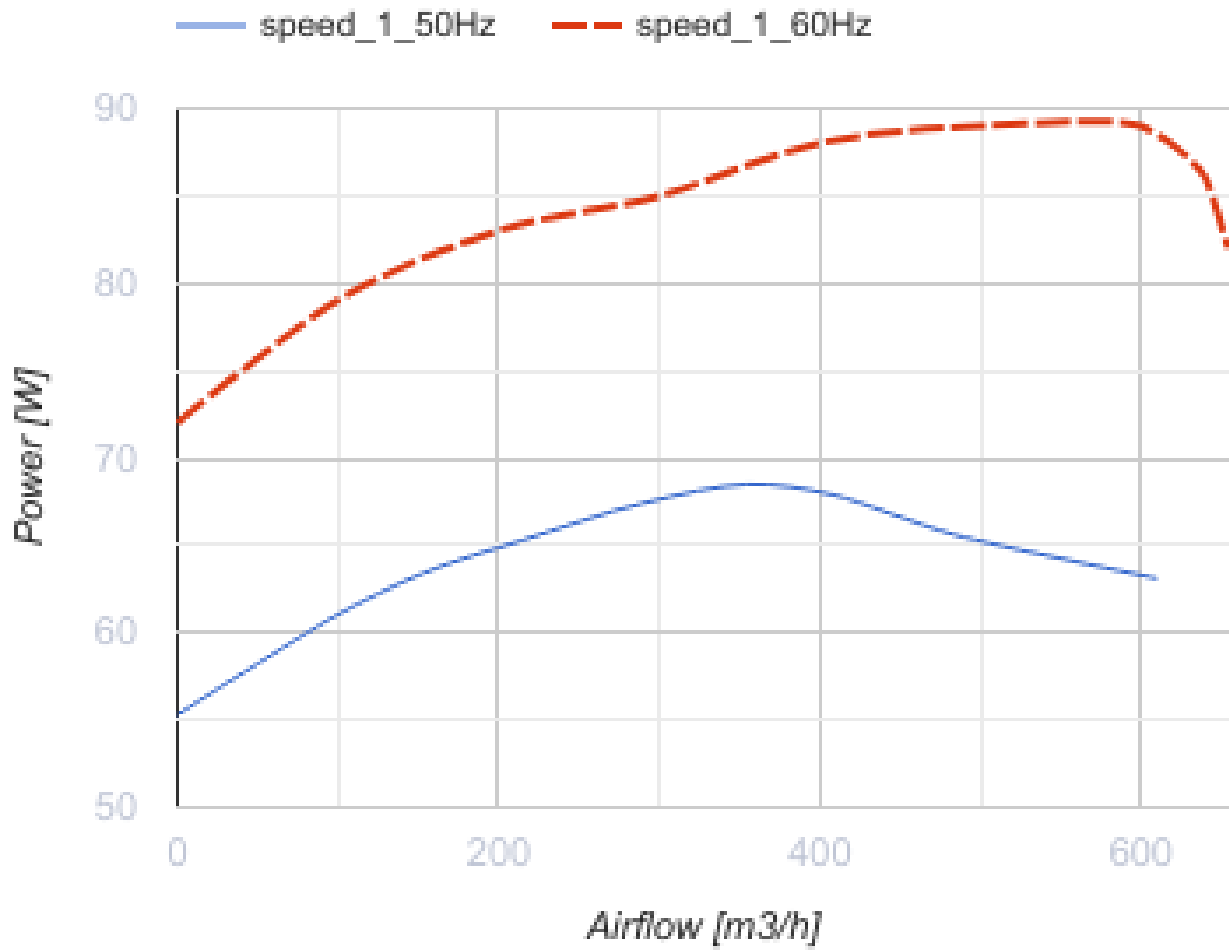

Размеры

H	H1	A	B	C	Ød	ØD
189	195	351	350	245	11	213

