ВКГ 310 ЕС

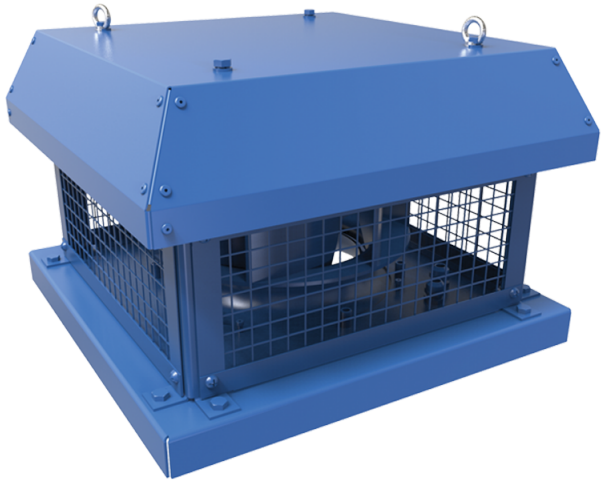

Крышные центробежные вентиляторы горизонтального выброса воздуха с ЕС-двигателем

• Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 49
• Тип крыльчатки: Центробежная крыльчатка с назад загнутыми лопатками
• Материал корпуса: Сталь с полимерным покрытием

	Единица измерения	ВКГ 310 ЕС
Фазность	-	1
Минимальное напряжение питания	В	230
Максимальное напряжение питания	В	230
Частота сети питания	Гц	50/60
Номинальная мощность	Вт	391
Максимальный ток	А	1.72
Максимальный расход воздуха	м³/час	3100
Скорость вращения	-	2600
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	49
Вес	кг	16
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	60
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°C	-20
Класс защиты	-	IPX4
Класс защиты привода	-	IP54
Материал крыльчатки	-	Алюминий
Типоразмер	мм	310

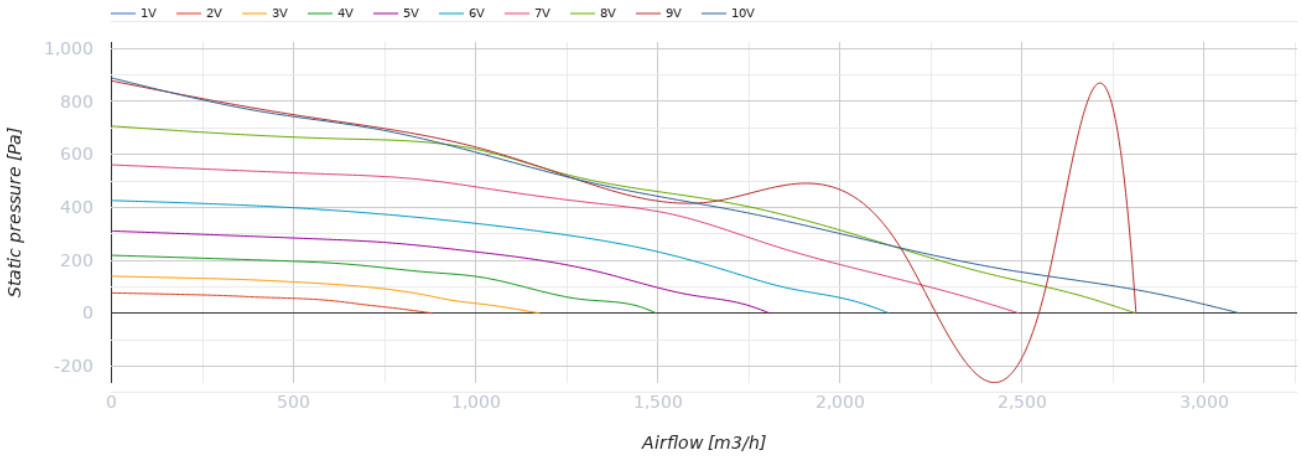

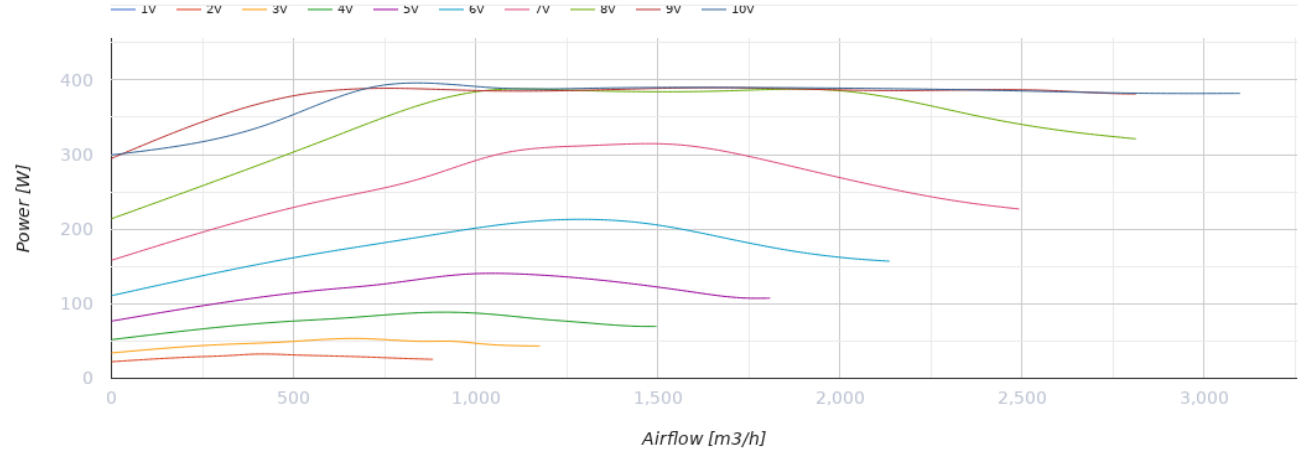

Размеры

ØD	Ød	H	L	L1	L2
285	11	263	451	330	450

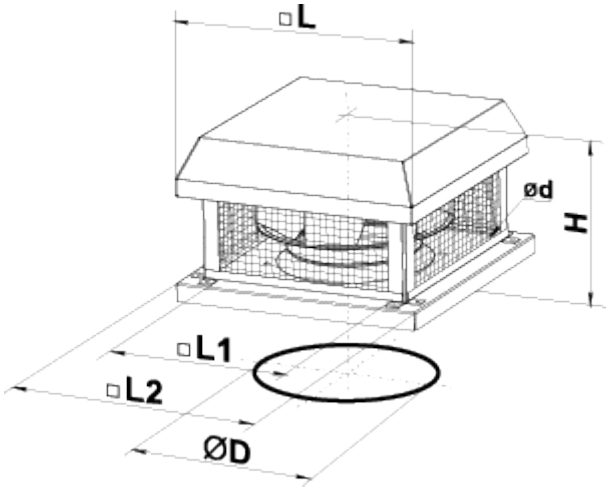

Аксессуары

Регуляторы скорости EC-двигателей

Наименование	Фото	Описание
P-1/010		Регулятор скорости для EC-двигателей

Аксессуары к крышным вентиляторам

Наименование	Фото	Описание
РКВ 250-315		Монтажная рама
РКВИ 250-315		Монтажная рама с тепло- и звукоизоляцией
ФКВ 250-315		Контрфланец
ГКВ 250-315		Гибкая вставка
ККВ 250-315		Клапан обратный

Экодизайн

Торговая марка	Вентс
Модель	ВКГ 310 EC
Тип привода	Integrated VSD
Тип теплообменника	Нет
Статическое давление при номинальном расходе воздуха (Па)	470
Максимальные внешние утечки (%)	2.7
Статическая эффективность (%)	59.2
Декларируемый тип вентиляционной единицы	NRVU UVU
Эффективная мощность (кВт)	0.48
Sound power level (дБ(А))	68