


ВКГ 4Д 355

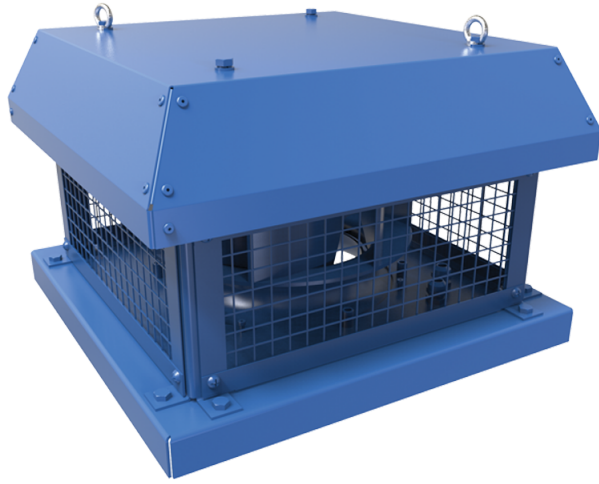

Центробежные крышные вентиляторы с горизонтальным выбросом воздуха

- Максимальный расход воздуха: 3290
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 52
- Тип двигателя: АС
- Тип крыльчатки: Центробежный назад загнутые лопатки
- Материал корпуса: Сталь с полимерным покрытием

	Единица измерения	ВКГ 4Д 355
Скорость	-	1
Минимальное напряжение питания	В	400
Максимальное напряжение питания	В	400
Частота сети питания	Гц	50/60
Номинальная мощность	Вт	264
Максимальный ток	А	0.58
Максимальный расход воздуха	м ³ /час	3290
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	52
Вес	кг	30.3
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°С	60
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°С	-30
Класс защиты	-	IPX4
Класс защиты привода	-	IP54
Соответствие нормам ERP	-	2016, 2018
Категория установки	-	Вентиляционная установка для нежилых помещений
Тип привода	-	External MSD or VSD
Тип теплообменника	-	Нет
Номинальный расход воздуха	м ³ /с	0.479
Статическое давление при номинальном расходе воздуха	Па	220
Максимальные внешние утечки	%	2.7

Статическая эффективность	%	47.1
Декларируемый тип вентиляционной единицы	-	NRVU UVU
Sound power level	дБ(A)	73
Эффективная мощность	кВт	0.228

Размеры

H	H1	A	B	C	Ød	ØD
347	386	625	620	450	11	438

