



ВКГ 4Д 400



Центробежные крышные вентиляторы с горизонтальным выбросом воздуха

- Максимальный расход воздуха: 3950
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 55
- Тип двигателя: АС
- Тип крыльчатки: Центробежный назад загнутые лопатки

| | Единица измерения | ВКГ 4Д 400 |
|--------------------------------------------------|---------------------|------------|
| Скорость | - | 1 |
| Минимальное напряжение питания | В | 400 |
| Максимальное напряжение питания | В | 400 |
| Частота сети питания | Гц | 50 |
| Номинальная мощность | Вт | 420 |
| Максимальный ток | А | 0.99 |
| Максимальный расход воздуха | м ³ /час | 3950 |
| Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м | дБ(А) | 55 |
| Вес | кг | 35 |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | °С | 60 |
| Минимальная температура перемещаемого воздуха | °С | -30 |
| Класс защиты | - | IPX4 |
| Класс защиты привода | - | IP54 |

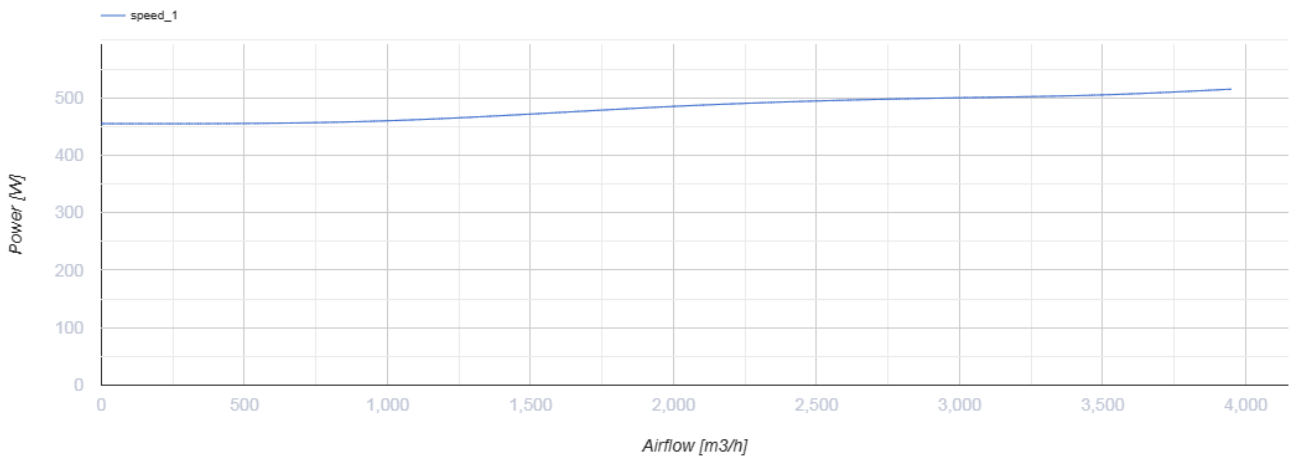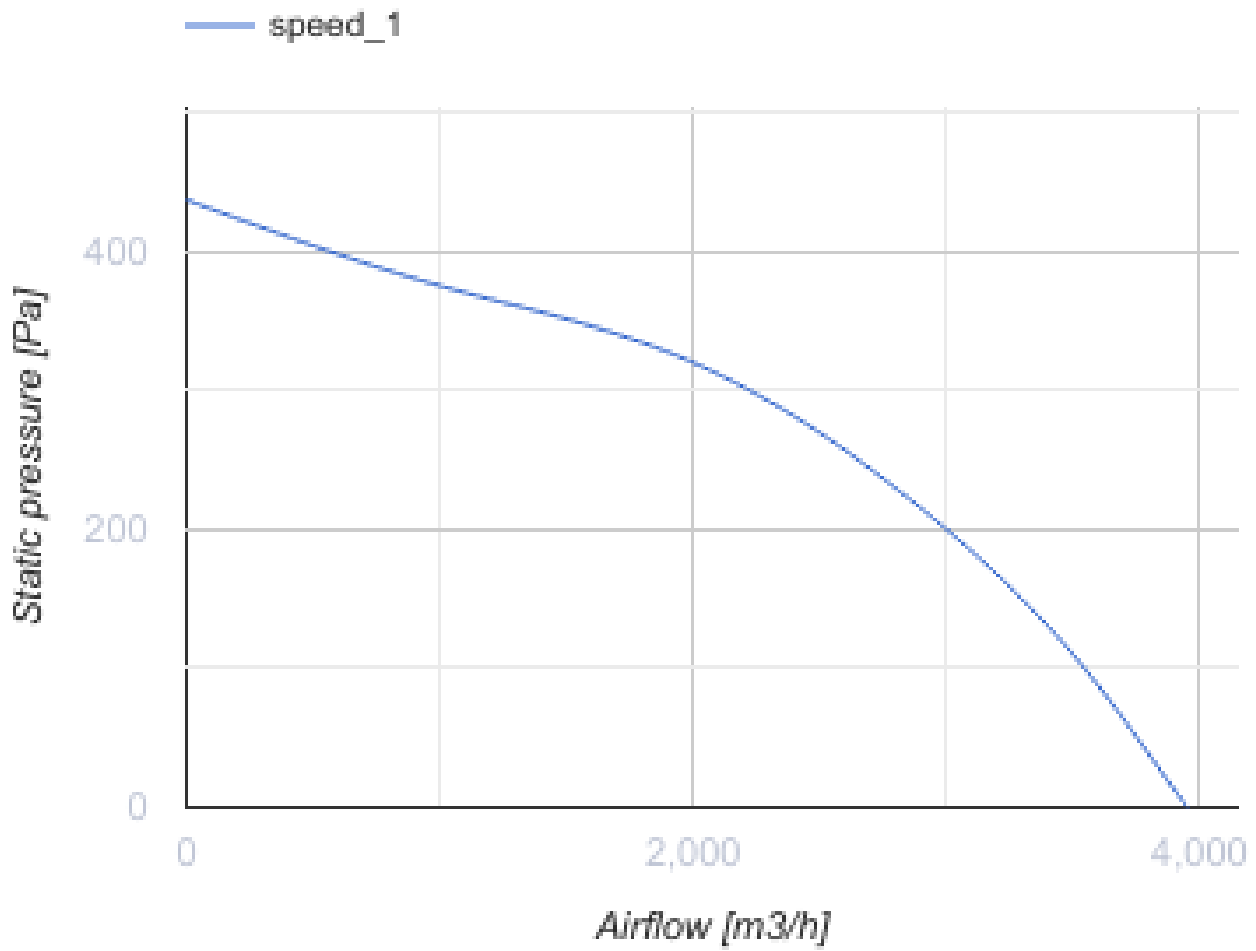

Размеры

| H | H1 | A | B | C | Ød | ØD |
|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|
| 376 | 415 | 625 | 620 | 450 | 11 | 438 |



Экодизайн

| | |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|
| Торговая марка | Вентс |
| Модель | ВКГ 4Д 400 |
| Тип привода | External MSD or VSD |
| Тип теплообменника | Нет |
| Номинальный расход воздуха (м ³ /с) | 0.559 |
| Статическое давление при номинальном расходе воздуха (Па) | 348 |
| Максимальные внешние утечки (%) | 2.7 |
| Статическая эффективность (%) | 51.5 |
| Декларируемый тип вентиляционной единицы | NRVU UVU |
| Эффективная мощность (кВт) | 0.385 |
| Sound power level (дБ(А)) | 72 |