



ВКГ 4Е 280



Центробежные крышные вентиляторы с горизонтальным выбросом воздуха

- Максимальный расход воздуха: 1490
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 46
- Тип двигателя: АС
- Тип крыльчатки: Центробежный назад загнутые лопатки

| | Единица измерения | ВКГ 4Е 280 |
|--|---------------------|------------|
| Скорость | - | 1 |
| Минимальное напряжение питания | В | 230 |
| Максимальное напряжение питания | В | 230 |
| Частота сети питания | Гц | 50/60 |
| Номинальная мощность | Вт | 125 |
| Максимальный ток | А | 0.61 |
| Максимальный расход воздуха | м ³ /час | 1490 |
| Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м | дБ(А) | 46 |
| Вес | кг | 13.5 |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | °С | 50 |
| Минимальная температура перемещаемого воздуха | °С | -25 |
| Класс защиты | - | IPX4 |
| Класс защиты привода | - | IP44 |

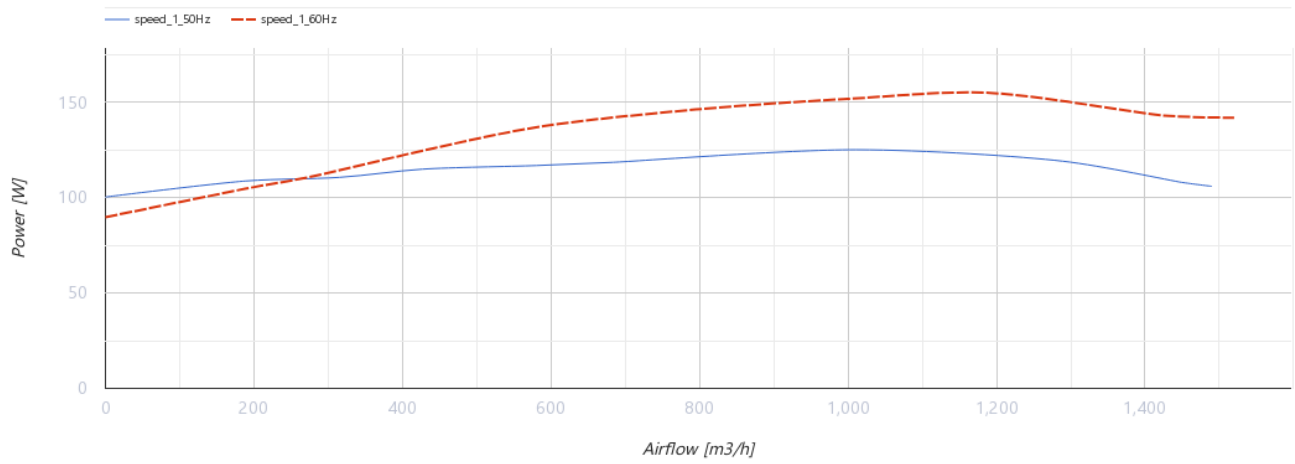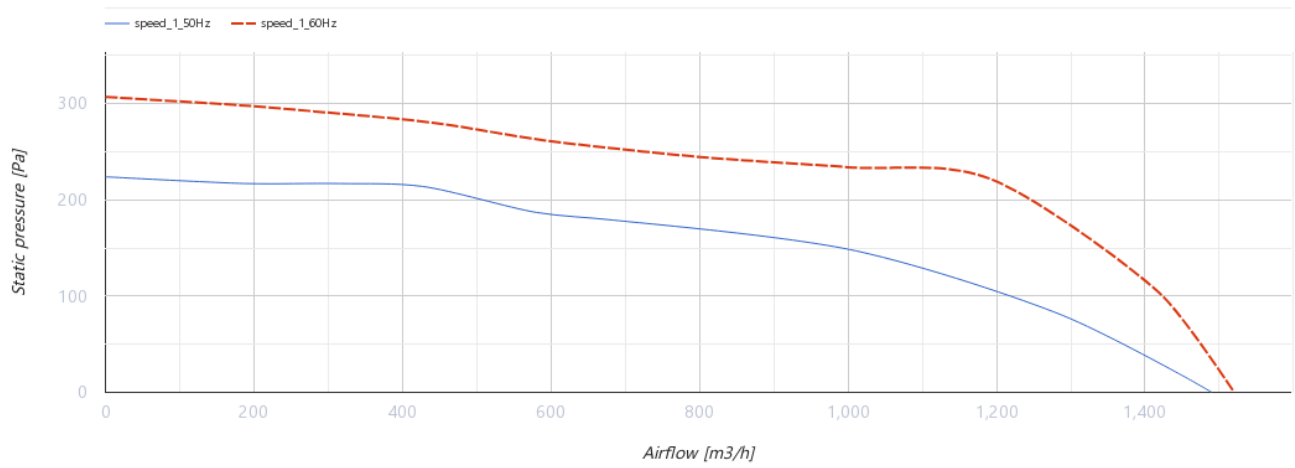

Размеры

| H | H1 | A | B | C | Ød | ØD |
|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|
| 265 | 272 | 451 | 450 | 330 | 11 | 291 |

