ВКГ 6Е 400

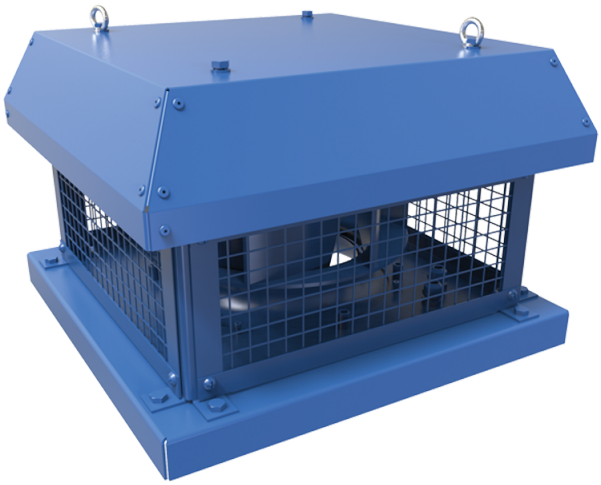

Центробежные крышные вентиляторы с горизонтальным выбросом воздуха

• Максимальный расход воздуха: 2740
• Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 47
• Тип двигателя: AC
• Тип крыльчатки: Центробежный назад загнутые лопатки
• Материал корпуса: Сталь с полимерным покрытием

	Единица измерения	ВКГ 6Е 400
Скорость	-	1
Минимальное напряжение питания	В	230
Максимальное напряжение питания	В	230
Частота сети питания	Гц	50/60
Номинальная мощность	Вт	184
Максимальный ток	А	0.89
Максимальный расход воздуха	$м^3$/час	2740
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	47
Вес	кг	32.7
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	60
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°C	-30
Класс защиты	-	IPX4
Класс защиты привода	-	IP54

Размеры

H	H1	A	B	C	Ød	ØD
376	415	625	620	450	11	438

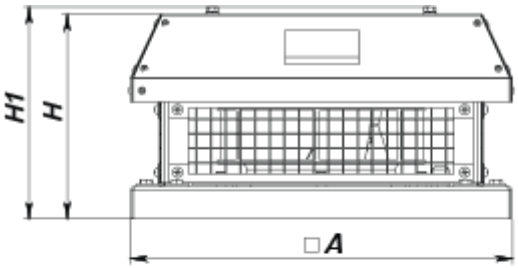
H1
H
□A

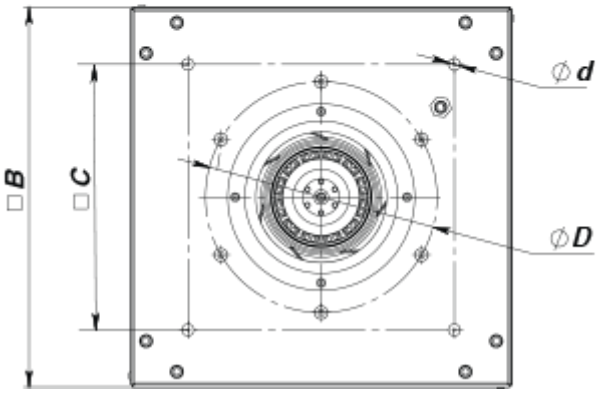
□B
□C
∅d
∅D