


ВКГС 190 ЕС

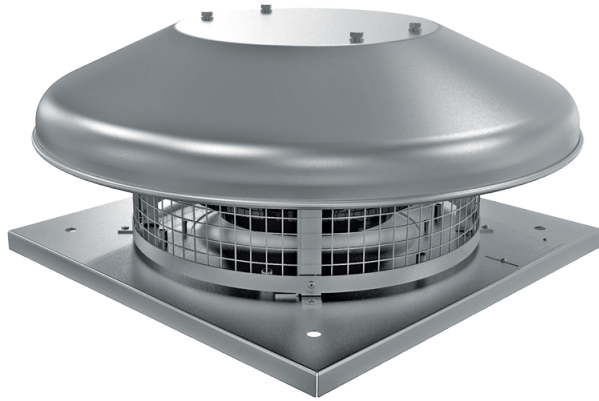

Крышные центробежные вентиляторы с горизонтальным выбросом воздуха


- Максимальный расход воздуха: 770
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 52
- Тип двигателя: ЕС
- Тип крыльчатки: Центробежный назад загнутые лопатки
- Материал корпуса: Сталь с полимерным покрытием

	Единица измерения	ВКГС 190 ЕС
Скорость	-	1
Количество фаз	-	1
Минимальное напряжение питания	В	230
Максимальное напряжение питания	В	230
Частота сети питания	Гц	50/60
Номинальная мощность	Вт	110
Максимальный ток	А	0.87
Максимальный расход воздуха	м ³ /час	770
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	52
Вес	кг	6
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°С	60
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°С	-25
Класс защиты	-	IPX4
Класс защиты привода	-	IP55
Соответствие нормам ERP	-	2016, 2018
Категория установки	-	Вентиляционная установка для нежилых помещений
Тип привода	-	Integrated VSD
Тип теплообменника	-	Нет
Номинальный расход воздуха	м ³ /с	0.134
Статическое давление при номинальном расходе воздуха	Па	355

Максимальные внешние утечки	%	2.7
Статическая эффективность	%	51.6
Эффективная мощность	кВт	0.109
Sound power level	дБ(А)	65
Декларируемый тип вентиляционной единицы	-	NRVU UVU


Размеры

Н	ØD	ØD1	L	L1
178	503	210	330	245

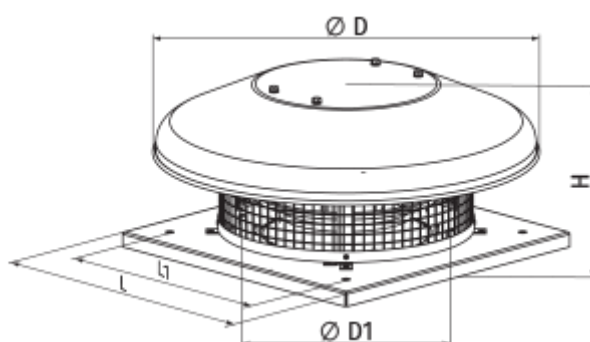

Аксессуары

Регуляторы скорости

Наименование	Фото	Описание
P-1/010		Регулятор скорости для ЕС-двигателей