




ВКГС 2Е 310

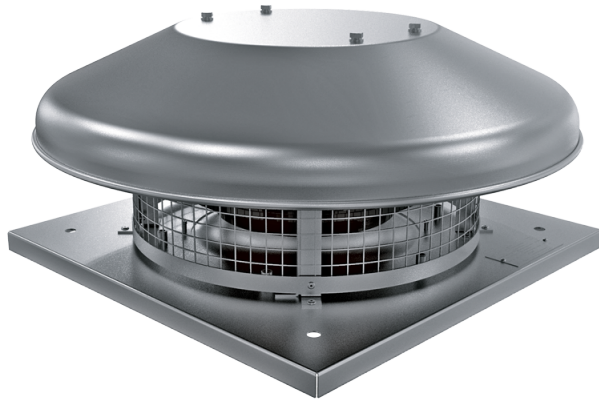

Центробежные крышные вентиляторы с горизонтальным выбросом воздуха


- Максимальный расход воздуха: 2150
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 58
- Тип двигателя: АС
- Тип крыльчатки: Центробежный назад загнутые лопатки
- Материал корпуса: Сталь с полимерным покрытием

	Единица измерения	ВКГС 2Е 310
Скорость	-	1
Фазность	-	1
Минимальное напряжение питания	В	230
Максимальное напряжение питания	В	230
Частота сети питания	Гц	50
Номинальная мощность	Вт	324
Максимальный ток	А	1.42
Максимальный расход воздуха	м ³ /час	2150
Скорость вращения	-	2620
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	58
Вес	кг	10
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°С	50
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°С	-25
Класс защиты	-	IPX4
Класс защиты привода	-	IP44

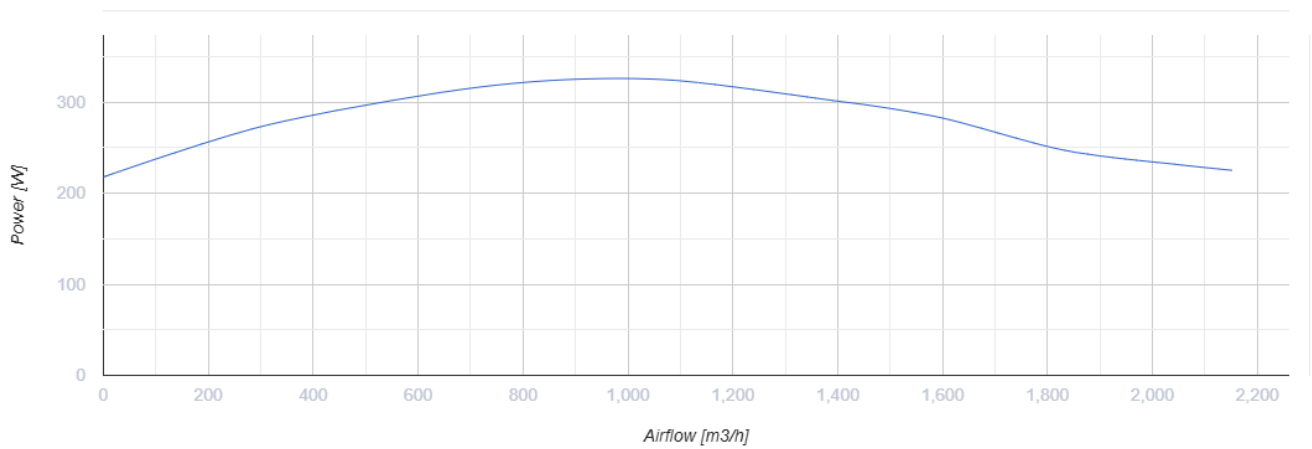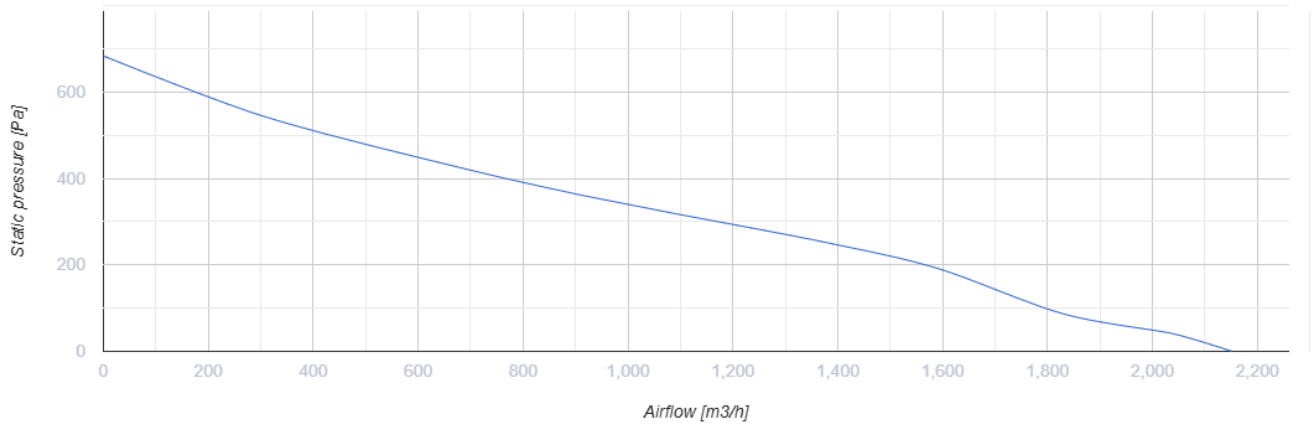

Размеры



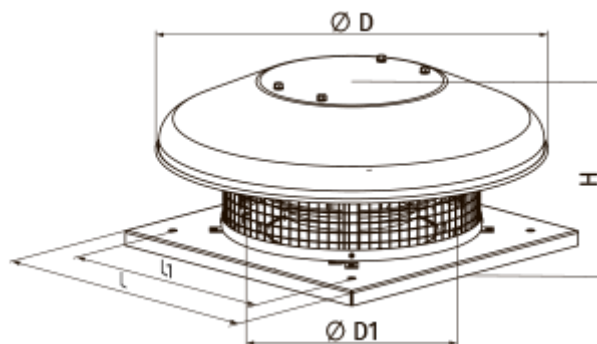








H	ØD	ØD1	L	L1
258	623	285	420	330



Аксессуары

Регуляторы скорости

Наименование	Фото	Описание
--------------	------	----------

PCA5Д-1,5-T		Регулятор скорости трехфазный
PCA5Д-3,5-T		Регулятор скорости трехфазный
PCA5Д-1,5-M		Регулятор скорости трехфазный
PCA5Д-2,5-M		Регулятор скорости трехфазный
PCA5Д-6,0-M		Регулятор скорости трехфазный
PCA5Д-8,0-M		Регулятор скорости трехфазный
PCA5Д-11,0-M		Регулятор скорости трехфазный
PCA5Д-12,0-M		Регулятор скорости трехфазный
PC-3,0-T		Применяется в системах вентиляции для включения/выключения и регулирования скорости вращения однофазных электродвигателей вентиляторов, управляемых напряжением
PC-5,0-T		Применяется в системах вентиляции для включения/выключения и регулирования скорости вращения однофазных электродвигателей вентиляторов, управляемых напряжением
PC-10,0-T		Применяется в системах вентиляции для включения/выключения и регулирования скорости вращения однофазных электродвигателей вентиляторов, управляемых напряжением

Экодизайн

Торговая марка	Вентс
Модель	ВКГС 2Е 310
Тип привода	External MSD or VSD
Тип теплообменника	Нет
Номинальный расход воздуха (м ³ /с)	0.381
Статическое давление при номинальном расходе воздуха (Па)	254
Максимальные внешние утечки (%)	2.7
Статическая эффективность (%)	32.6
Эффективная мощность (кВт)	0.303
Sound power level (дБ(А))	78
Декларируемый тип вентиляционной единицы	NRVU UVU