


ВКГС 4Е 280




Центробежные крышные вентиляторы с горизонтальным выбросом воздуха

- Максимальный расход воздуха: 1500
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 46
- Тип двигателя: АС
- Тип крыльчатки: Центробежный назад загнутые лопатки
- Материал корпуса: Сталь с полимерным покрытием


	Единица измерения	ВКГС 4Е 280	
Скорость	-	1	
Фазность	-	1	
Минимальное напряжение питания	В	230	
Максимальное напряжение питания	В	230	
Частота сети питания	Гц	50	60
Номинальная мощность	Вт	125	
Максимальный ток	А	0.61	
Максимальный расход воздуха	м ³ /час	1500	
Скорость вращения	-	1446	
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	46	
Вес	кг	10	
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°С	50	
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°С	-25	
Класс защиты	-	IPX4	
Класс защиты привода	-	IP44	

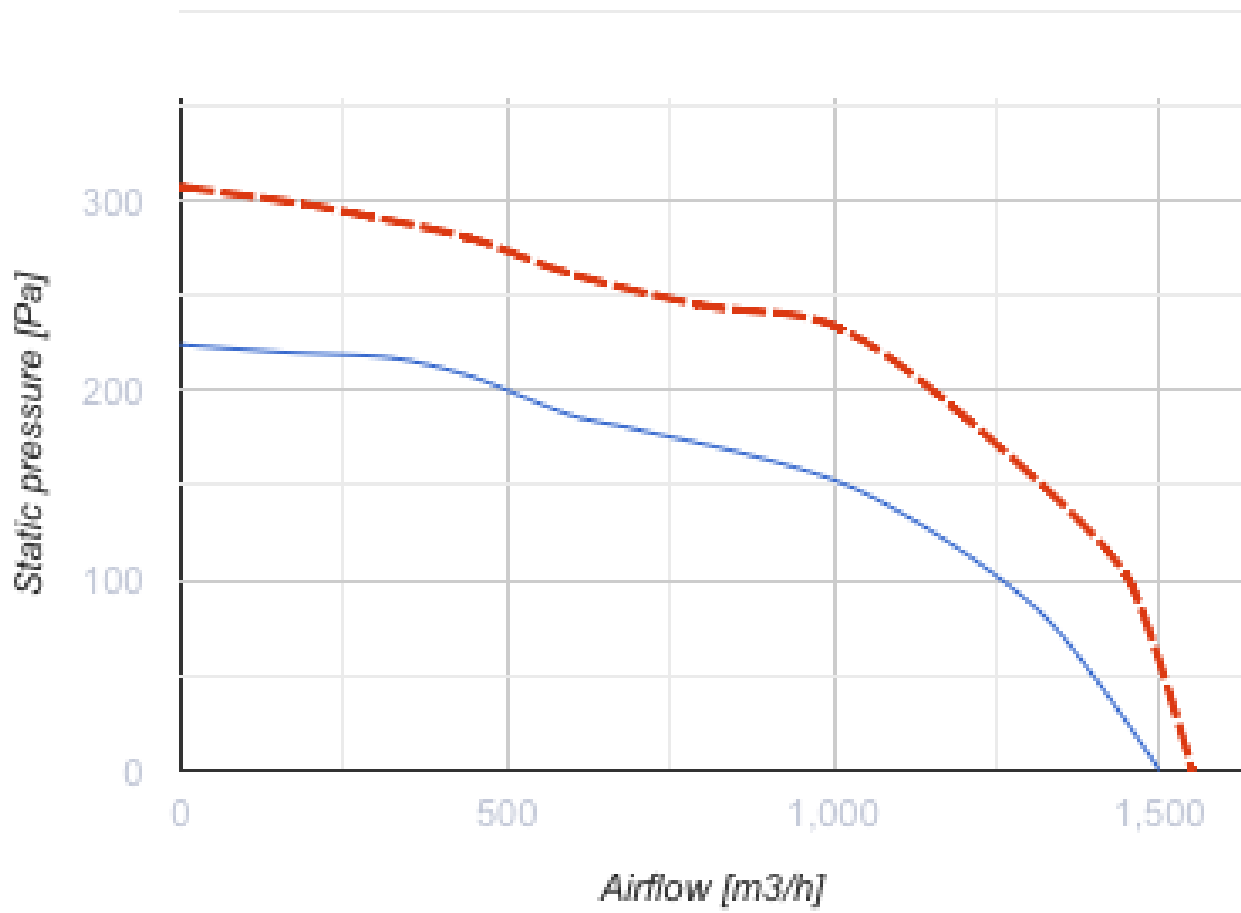

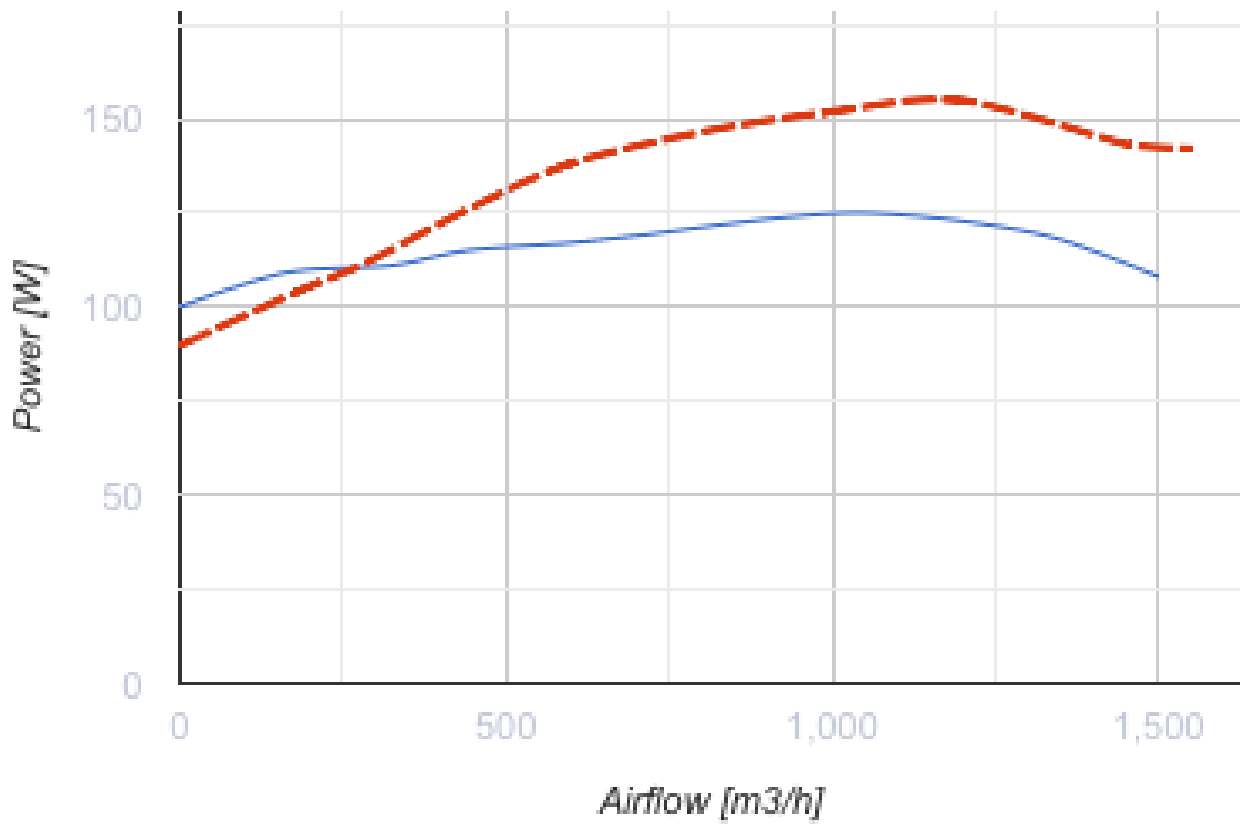

Размеры



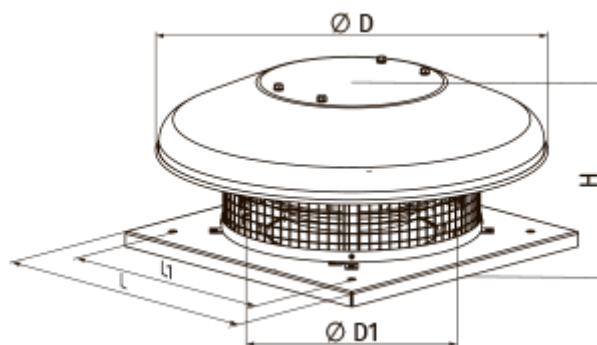








H	ØD	ØD1	L	L1
255	623	285	420	330



Аксессуары

Регуляторы скорости

Наименование	Фото	Описание
--------------	------	----------

PCA5Д-1,5-T		Регулятор скорости трехфазный
PCA5Д-3,5-T		Регулятор скорости трехфазный
PCA5Д-1,5-M		Регулятор скорости трехфазный
PCA5Д-2,5-M		Регулятор скорости трехфазный
PCA5Д-6,0-M		Регулятор скорости трехфазный
PCA5Д-8,0-M		Регулятор скорости трехфазный
PCA5Д-11,0-M		Регулятор скорости трехфазный
PCA5Д-12,0-M		Регулятор скорости трехфазный
PC-3,0-T		Применяется в системах вентиляции для включения/выключения и регулирования скорости вращения однофазных электродвигателей вентиляторов, управляемых напряжением
PC-5,0-T		Применяется в системах вентиляции для включения/выключения и регулирования скорости вращения однофазных электродвигателей вентиляторов, управляемых напряжением
PC-10,0-T		Применяется в системах вентиляции для включения/выключения и регулирования скорости вращения однофазных электродвигателей вентиляторов, управляемых напряжением

Экодизайн

Торговая марка	Вентс
Модель	ВКГС 4Е 280
Тип привода	Integrated VSD
Тип теплообменника	Нет
Номинальный расход воздуха (м ³ /с)	0.289
Статическое давление при номинальном расходе воздуха (Па)	147
Максимальные внешние утечки (%)	2.7
Статическая эффективность (%)	34.7
Эффективная мощность (кВт)	0.125
Sound power level (дБ(А))	65
Декларируемый тип вентиляционной единицы	NRVU UVU