



# ВКГС 4Е 310



Центробежные крышные вентиляторы с горизонтальным выбросом воздуха


- Максимальный расход воздуха: 2265
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 47
- Тип двигателя: АС
- Тип крыльчатки: Центробежный назад загнутые лопатки
- Материал корпуса: Сталь с полимерным покрытием

	Единица измерения	ВКГС 4Е 310	
Скорость	-	1	
Количество фаз	-	1	
Минимальное напряжение питания	В	230	
Максимальное напряжение питания	В	230	
Частота сети питания	Гц	50	60
Номинальная мощность	Вт	141	
Максимальный ток	А	0.64	
Максимальный расход воздуха	м <sup>3</sup> /час	2265	
Скорость вращения	-	1420	
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	47	
Вес	кг	11	
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°С	50	
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°С	-25	
Класс защиты	-	IPX4	
Класс защиты привода	-	IP44	

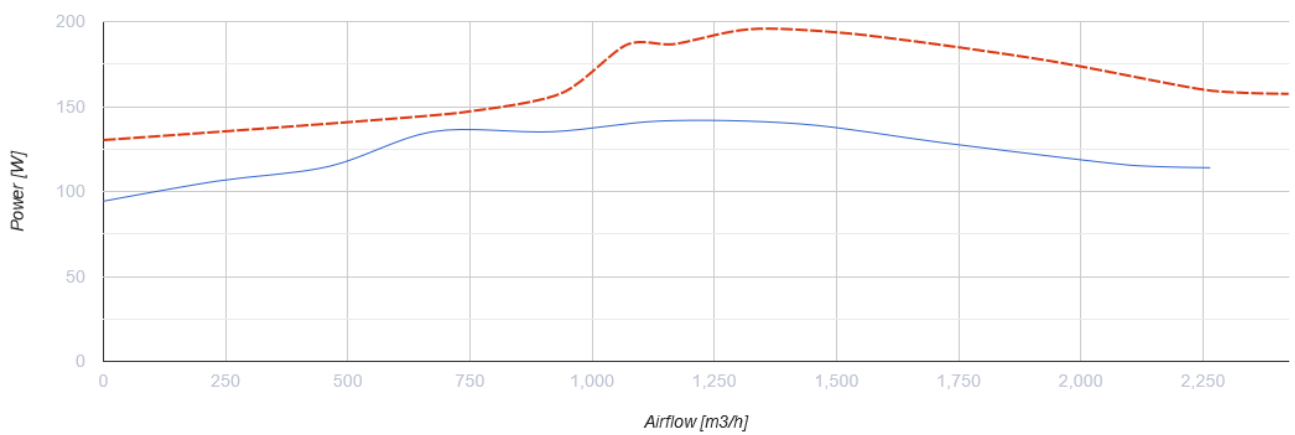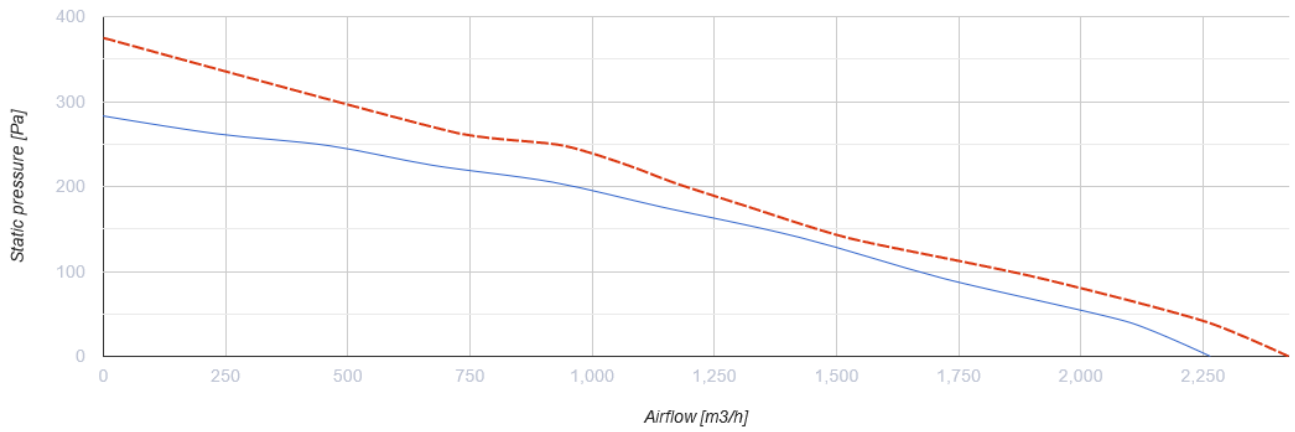

## Размеры



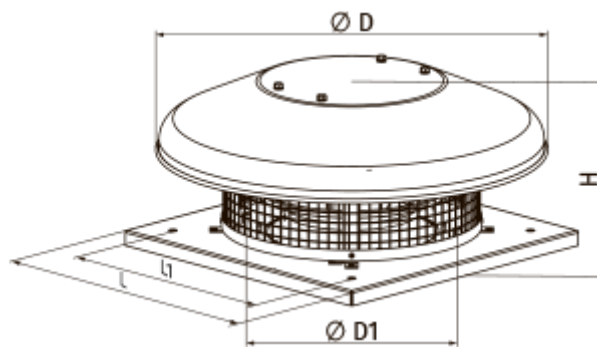








H	ØD	ØD1	L	L1
277	623	285	420	330



## Аксессуары

### Регуляторы скорости

Наименование	Фото	Описание
--------------	------	----------

<a href="#">PCA5Д-1,5-T</a>		Регулятор скорости трехфазный
<a href="#">PCA5Д-3,5-T</a>		Регулятор скорости трехфазный
<a href="#">PCA5Д-1,5-M</a>		Регулятор скорости трехфазный
<a href="#">PCA5Д-2,5-M</a>		Регулятор скорости трехфазный
<a href="#">PCA5Д-6,0-M</a>		Регулятор скорости трехфазный
<a href="#">PCA5Д-8,0-M</a>		Регулятор скорости трехфазный
<a href="#">PCA5Д-11,0-M</a>		Регулятор скорости трехфазный
<a href="#">PCA5Д-12,0-M</a>		Регулятор скорости трехфазный
<a href="#">PC-3,0-T</a>		Применяется в системах вентиляции для включения/выключения и регулирования скорости вращения однофазных электродвигателей вентиляторов, управляемых напряжением
<a href="#">PC-5,0-T</a>		Применяется в системах вентиляции для включения/выключения и регулирования скорости вращения однофазных электродвигателей вентиляторов, управляемых напряжением
<a href="#">PC-10,0-T</a>		Применяется в системах вентиляции для включения/выключения и регулирования скорости вращения однофазных электродвигателей вентиляторов, управляемых напряжением

## Экодизайн

Торговая марка	Вентс
Модель	ВКГС 4Е 310
Тип привода	External MSD or VSD
Тип теплообменника	Нет
Номинальный расход воздуха (м <sup>3</sup> /с)	0.317
Статическое давление при номинальном расходе воздуха (Па)	176
Максимальные внешние утечки (%)	2.7
Статическая эффективность (%)	40.4
Эффективная мощность (кВт)	0.141
Sound power level (дБ(А))	67
Декларируемый тип вентиляционной единицы	NRVU UVU