

ВКГСА 2E 225

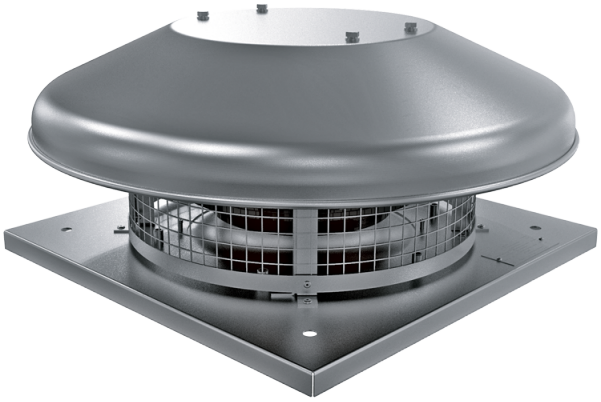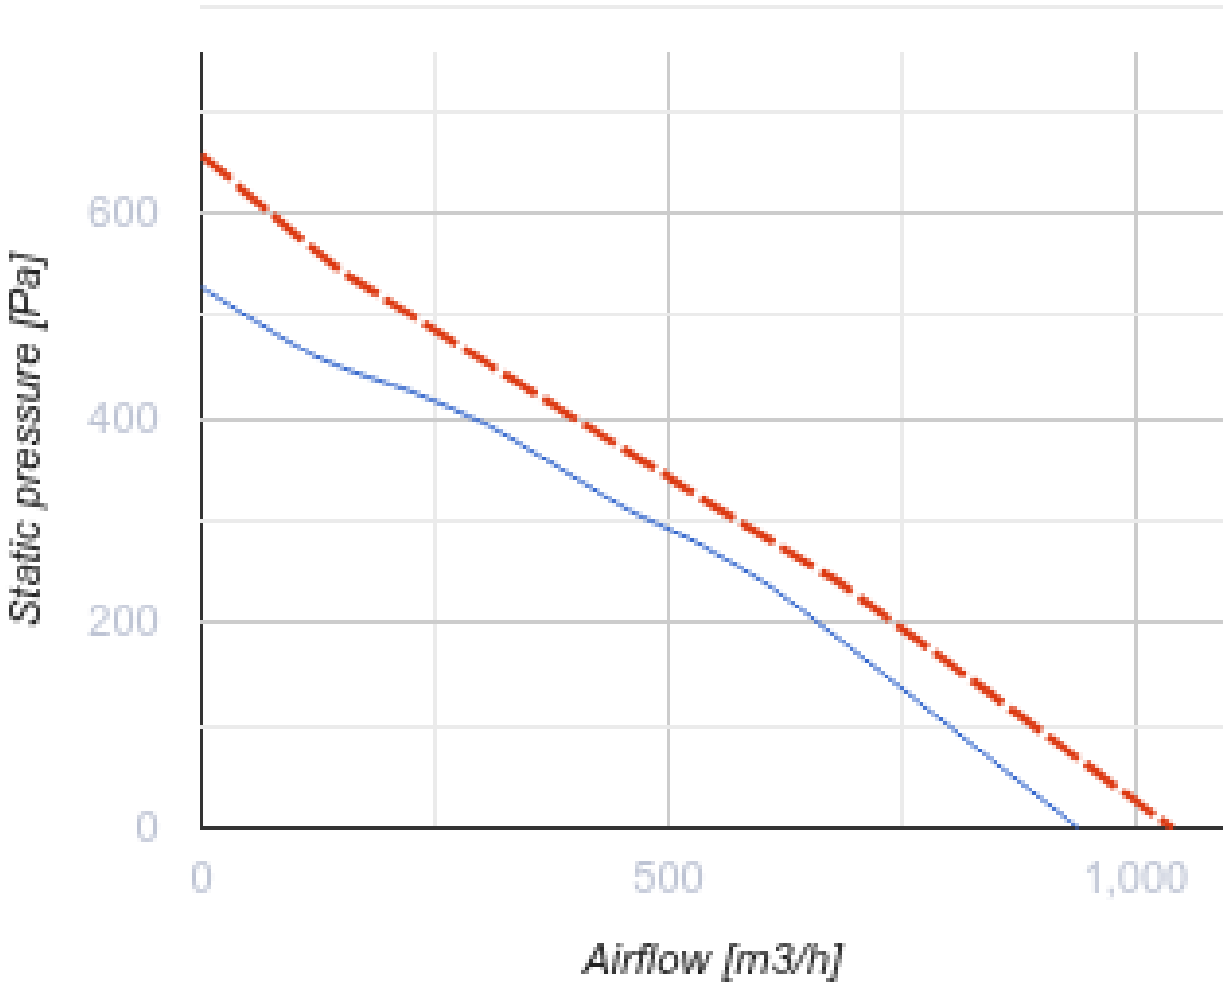


Крышные центробежные вентиляторы

• Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 51
• Тип крыльчатки: Центробежная крыльчатка с назад загнутыми лопатками
• Материал корпуса: Алюминий


	Единица измерения	ВКГСА 2E 225	
Фазность	-	1	
Минимальное напряжение питания	В	230	
Максимальное напряжение питания	В	230	
Частота сети питания	Гц	50	60
Номинальная мощность	Вт	123	
Максимальный ток	А	0.54	
Максимальный расход воздуха	м³/час	940	
Скорость вращения	-	2787	
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	51	
Вес	кг	7	
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	50	
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°C	-25	
Класс защиты	-	IPX4	
Класс защиты привода	-	IP44	
Типоразмер	мм	225	


600
400
200
0
Static pressure [Pa]
0
500
1,000
Airflow [m3/h]

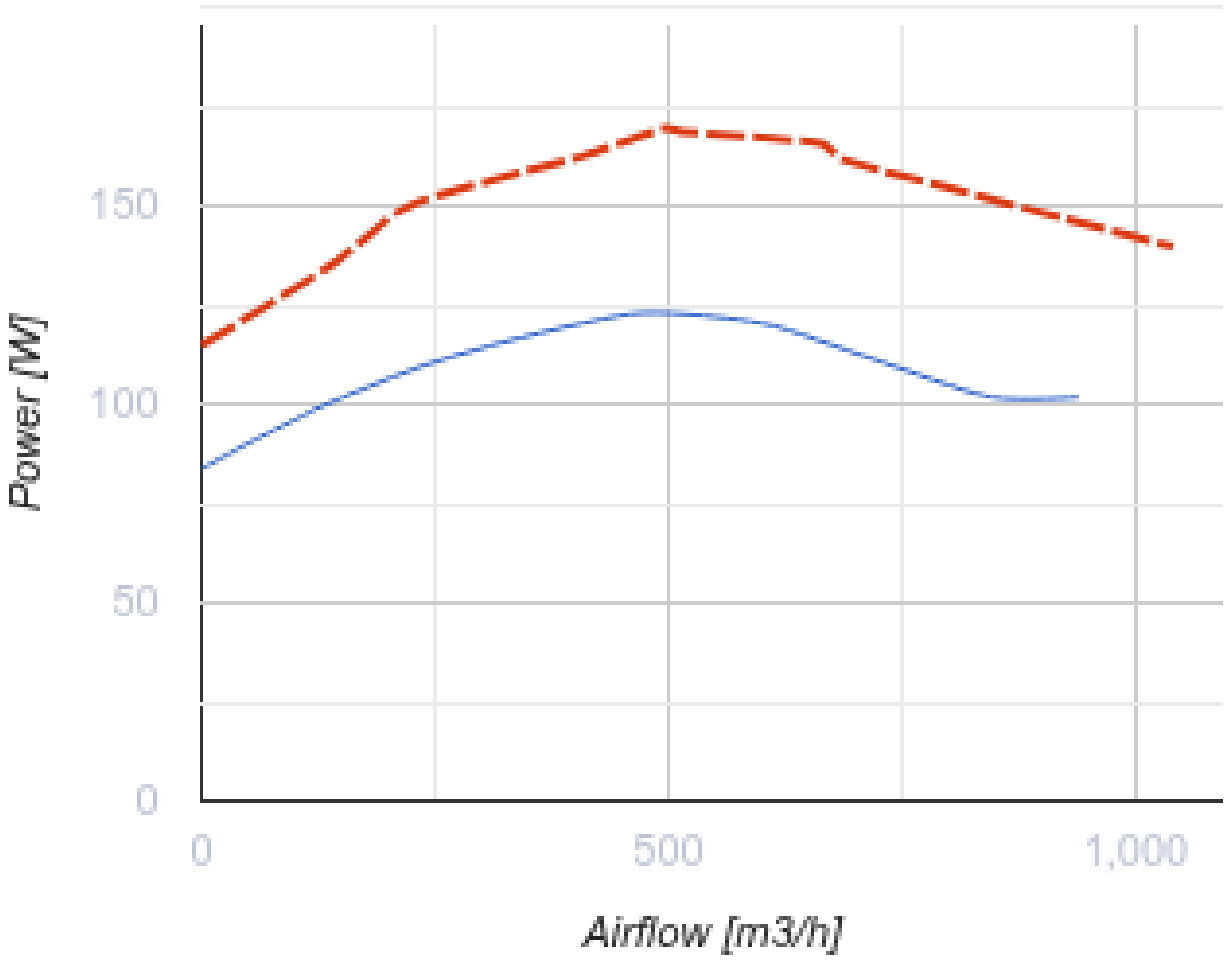

Размеры

H	ØD	ØD1	L	L1
193	503	210	330	245

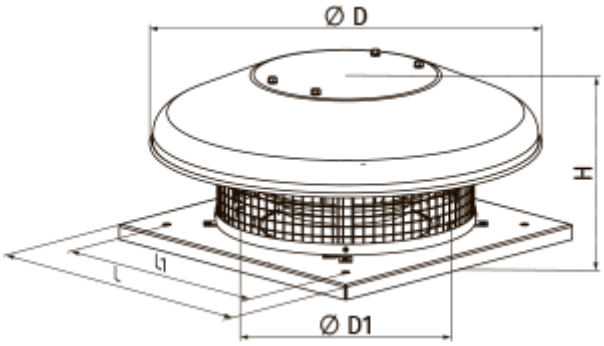

Аксессуары

Тиристорные регуляторы скорости

Наименование	Фото	Описание
РС-3,0-Т		Применяется в системах вентиляции для включения/выключения и регулирования скорости вращения однофазных электродвигателей вентиляторов, управляемых напряжением
РС-5,0-Т		Применяется в системах вентиляции для включения/выключения и регулирования скорости вращения однофазных электродвигателей вентиляторов, управляемых напряжением
РС-10,0-Т		Применяется в системах вентиляции для включения/выключения и регулирования скорости вращения однофазных электродвигателей вентиляторов, управляемых напряжением

Трансформаторные регуляторы скорости

Наименование	Фото	Описание
РСА5Е-3,5-Т		Регуляторы применяются для управления производительностью однофазных вентиляторов путем ступенчатого регулирования скорости вращения электродвигателей
РСА5Е-5,0-Т		Регуляторы применяются для управления производительностью однофазных вентиляторов путем ступенчатого регулирования скорости вращения электродвигателей
РСА5Е-7,5-Т		Регуляторы применяются для управления производительностью однофазных вентиляторов путем ступенчатого регулирования скорости вращения электродвигателей
РСА5Д-1,5-М		Регулятор скорости трехфазный
РСА5Д-6,0-М		Регулятор скорости трехфазный
РСА5Д-8,0-М		Регулятор скорости трехфазный
РСА5Д-11,0-М		Регулятор скорости трехфазный
РСА5Е-1,5-Т		Регуляторы применяются для управления производительностью однофазных вентиляторов путем ступенчатого регулирования скорости вращения электродвигателей

Аксессуары к крышным вентиляторам

Наименование	Фото	Описание

РКВ 220-225		Монтажная рама
РКВИ 220-225		Монтажная рама с тепло- и звукоизоляцией
ФКВ 220-225		Контрфланец
ГКВ 220-225		Гибкая вставка
ККВ 220-225		Клапан обратный