

ВКГц 250 ЕС

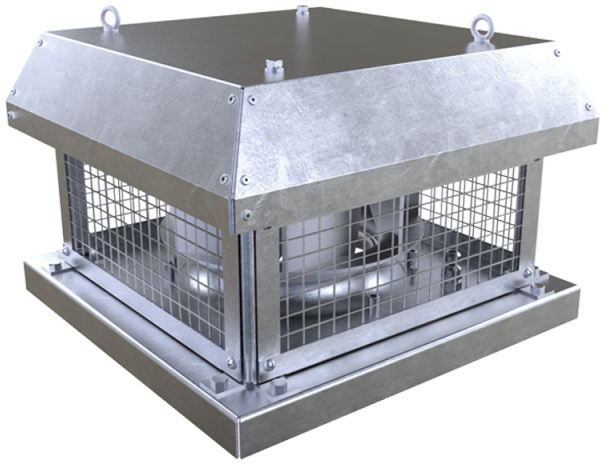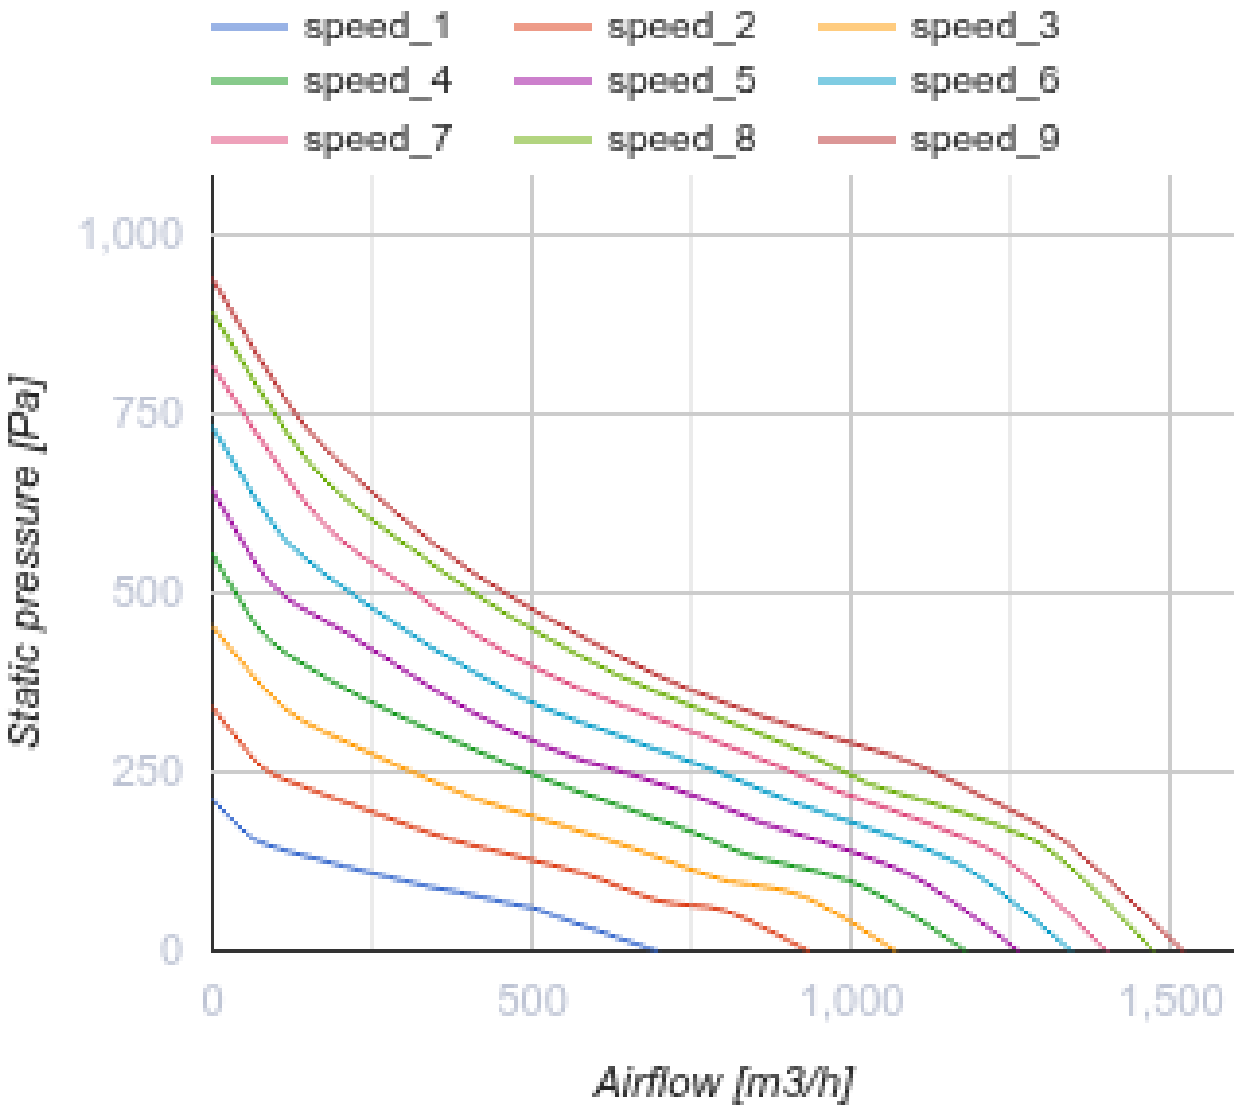


Крышные центробежные вентиляторы горизонтального выброса воздуха с ЕС-двигателем

• Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 54
• Тип крыльчатки: Центробежная крыльчатка с назад загнутыми лопатками
• Материал корпуса: Оцинкованная сталь


	Единица измерения	ВКГц 250 ЕС
Фазность	-	1
Максимальное напряжение питания	В	230
Минимальное напряжение питания	В	230
Частота сети питания	Гц	50/60
Номинальная мощность	Вт	161
Максимальный ток	А	1.29
Максимальный расход воздуха	м³/час	1470
Скорость вращения	-	3300
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	54
Вес	кг	13
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	60
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°C	-25
Класс защиты	-	IPX4
Класс защиты привода	-	IP55
Материал крыльчатки	-	Пластик
Типоразмер	мм	250


speed_1
speed_2
speed_3
speed_4
speed_5
speed_6
speed_7
speed_8
speed_9
1,000
750
500
250
0
Static pressure [Pa]
0
500
1,000
1,500
Airflow [m3/h]

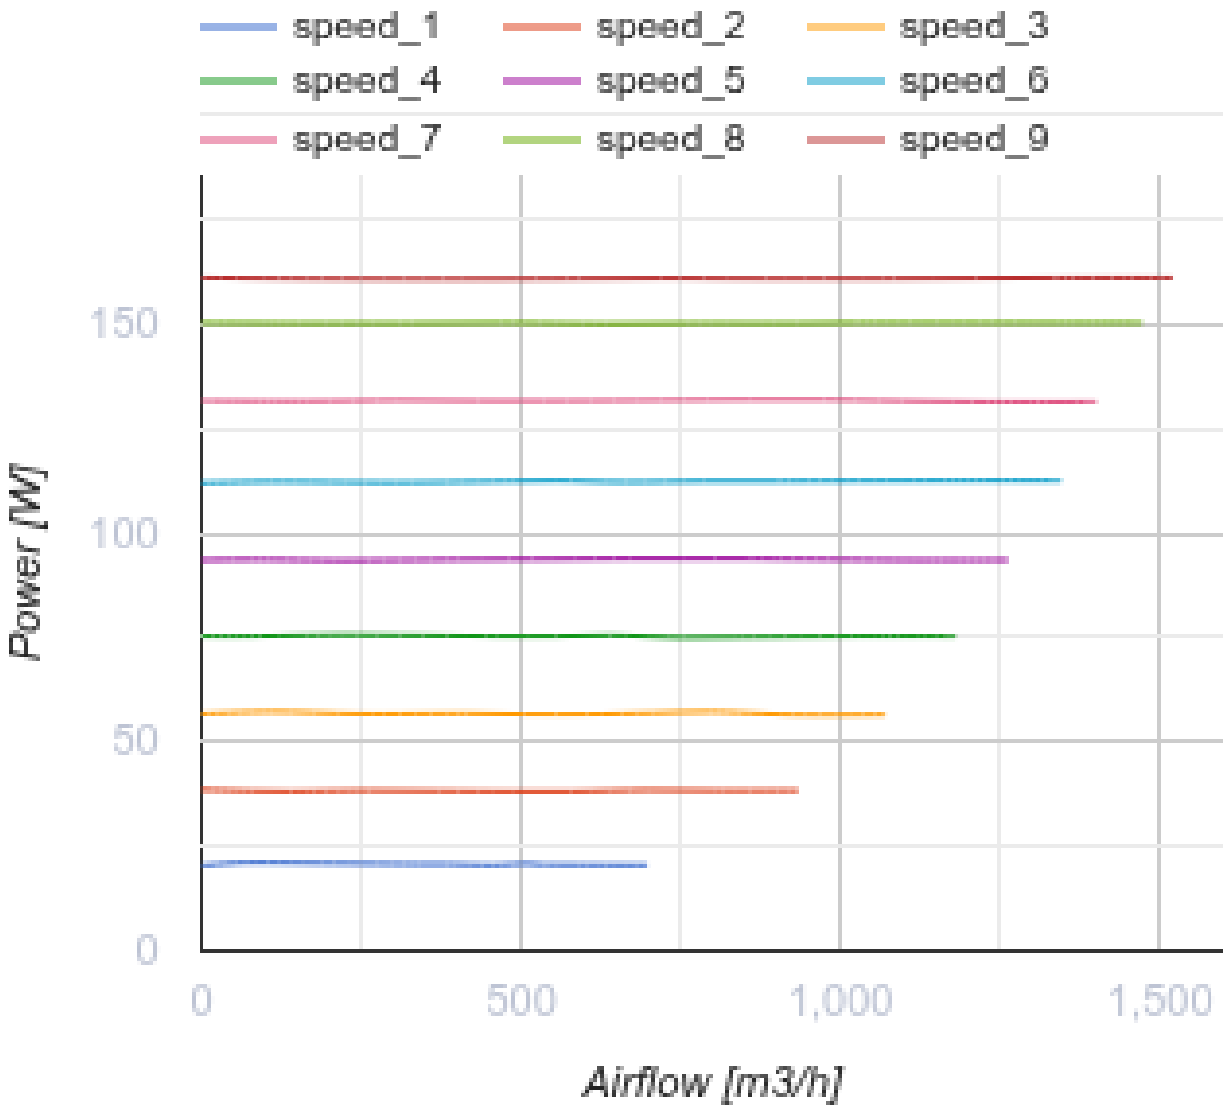

Размеры

ØD	Ød	H	L	L1	L2
285	11	237	451	330	450

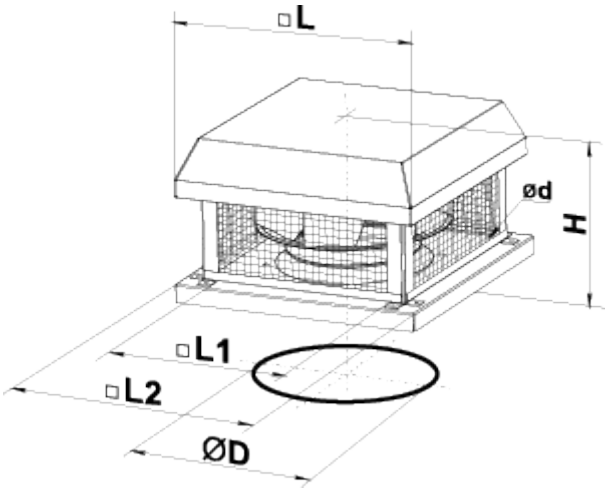

Аксессуары

Регуляторы скорости EC-двигателей

Наименование	Фото	Описание
P-1/010		Регулятор скорости для EC-двигателей

Аксессуары к крышным вентиляторам

Наименование	Фото	Описание
РКВ 250-315		Монтажная рама
РКВИ 250-315		Монтажная рама с тепло- и звукоизоляцией
ФКВ 250-315		Контрфланец
ГКВ 250-315		Гибкая вставка
ККВ 250-315		Клапан обратный

Экодизайн

Торговая марка	Вентс
Модель	ВКГц 250 ЕС
Тип привода	Integrated VSD
Тип теплообменника	Нет
Статическое давление при номинальном расходе воздуха (Па)	267
Максимальные внешние утечки (%)	2.7
Статическая эффективность (%)	58.3
Эффективная мощность (кВт)	0.161
Sound power level (дБ(А))	74
Декларируемый тип вентиляционной единицы	NRVU UVU