ВКГц 2Е 190

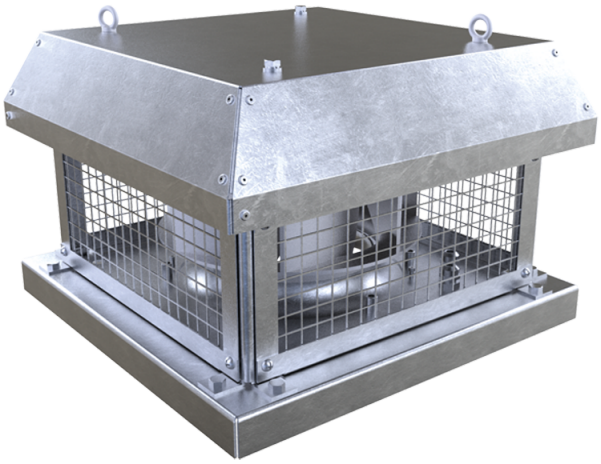

Центробежные крышные вентиляторы с горизонтальным выбросом воздуха

• Максимальный расход воздуха: 610
• Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 48
• Тип двигателя: AC
• Тип крыльчатки: Центробежный назад загнутые лопатки
• Материал корпуса: Оцинкованная сталь

	Единица измерения	ВКГц 2Е 190
Скорость	-	1
Минимальное напряжение питания	В	230
Максимальное напряжение питания	В	230
Частота сети питания	Гц	50/60
Номинальная мощность	Вт	69
Максимальный ток	А	0.3
Максимальный расход воздуха	$м^3$/час	610
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	48
Вес	кг	8.2
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	50
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°C	-25
Класс защиты	-	IPX4
Класс защиты привода	-	IP44

Размеры

H	H1	A	B	C	Ød	ØD
189	195	351	350	245	11	213

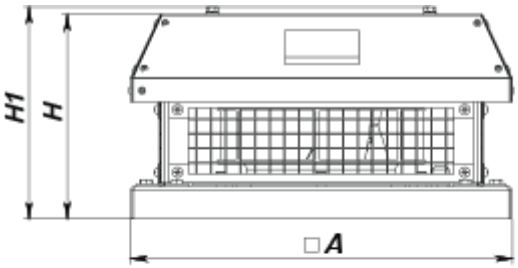
H1
H
□A

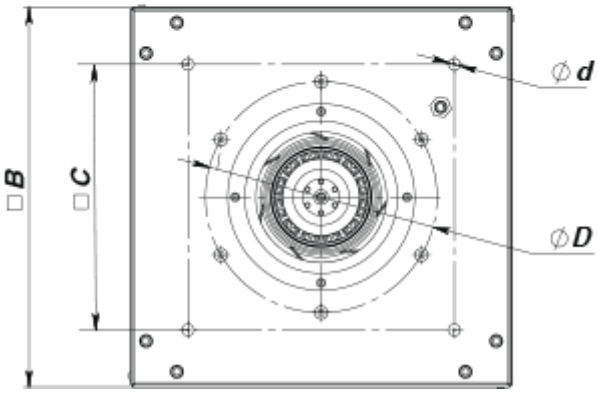
□B
□C
∅d
∅D