


ВКГц 400 ЕС

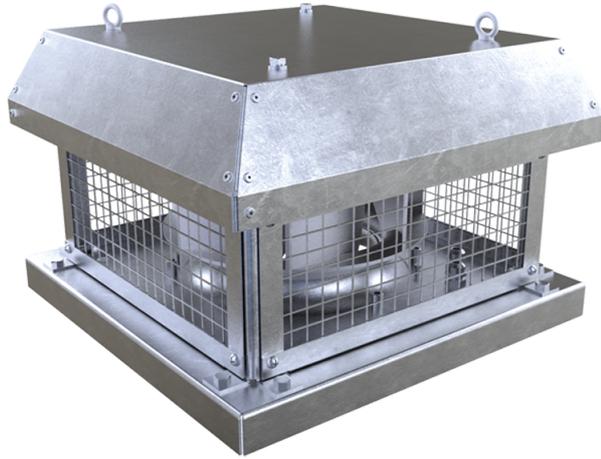

Крышные центробежные вентиляторы с горизонтальным выбросом воздуха

- Максимальный расход воздуха: 5380
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 58
- Тип двигателя: ЕС
- Тип крыльчатки: Центробежный назад загнутые лопатки
- Материал корпуса: Оцинкованная сталь

| | Единица измерения | ВКГц 400 ЕС |
|--|---------------------|-------------|
| Скорость | - | 1 |
| Минимальное напряжение питания | В | 230 |
| Максимальное напряжение питания | В | 230 |
| Частота сети питания | Гц | 50/60 |
| Номинальная мощность | Вт | 526 |
| Максимальный ток | А | 3.9 |
| Максимальный расход воздуха | м ³ /час | 5380 |
| Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м | дБ(А) | 58 |
| Вес | кг | 27 |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | °С | 50 |
| Минимальная температура перемещаемого воздуха | °С | -25 |
| Класс защиты | - | IPX4 |
| Класс защиты привода | - | IP54 |

Размеры

| ØD | Ød | H | L | L1 | L2 |
|-----|----|-----|-----|-----|-----|
| 438 | 11 | 384 | 625 | 450 | 620 |

