ВКГц 4Е 280

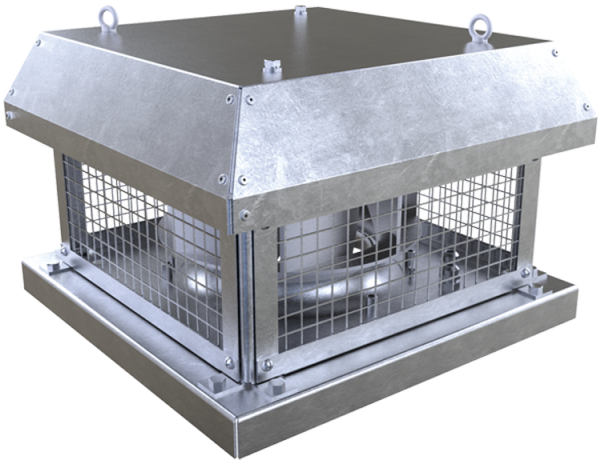

Центробежные крышные вентиляторы с горизонтальным выбросом воздуха

• Максимальный расход воздуха: 1490
• Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 46
• Тип двигателя: AC
• Тип крыльчатки: Центробежный назад загнутые лопатки
• Материал корпуса: Оцинкованная сталь

	Единица измерения	ВКГц 4Е 280
Скорость	-	1
Минимальное напряжение питания	В	230
Максимальное напряжение питания	В	230
Частота сети питания	Гц	50/60
Номинальная мощность	Вт	125
Максимальный ток	А	0.61
Максимальный расход воздуха	$м^3$/час	1490
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	46
Вес	кг	13.5
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	50
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°C	-25
Класс защиты	-	IPX4
Класс защиты привода	-	IP44

Размеры

H	H1	A	B	C	Ød	ØD
265	272	451	450	330	11	291

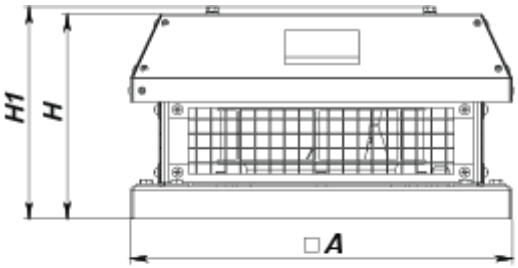
H1
H
□A

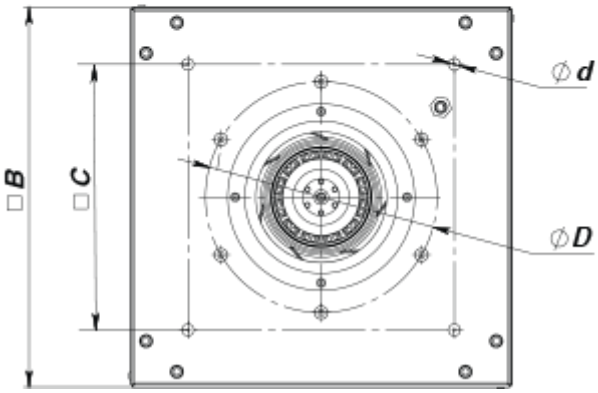
□B
□C
∅d
∅D