


## ВКГц 6Е 400




Центробежные крышные вентиляторы с горизонтальным выбросом воздуха

- Максимальный расход воздуха: 2740
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 47
- Тип двигателя: АС
- Тип крыльчатки: Центробежный назад загнутые лопатки
- Материал корпуса: Оцинкованная сталь

	Единица измерения	ВКГц 6Е 400
Скорость	-	1
Минимальное напряжение питания	В	230
Максимальное напряжение питания	В	230
Частота сети питания	Гц	50/60
Номинальная мощность	Вт	184
Максимальный ток	А	0.89
Максимальный расход воздуха	м <sup>3</sup> /час	2740
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	47
Вес	кг	32.7
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°С	60
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°С	-30
Класс защиты	-	IPX4
Класс защиты привода	-	IP54

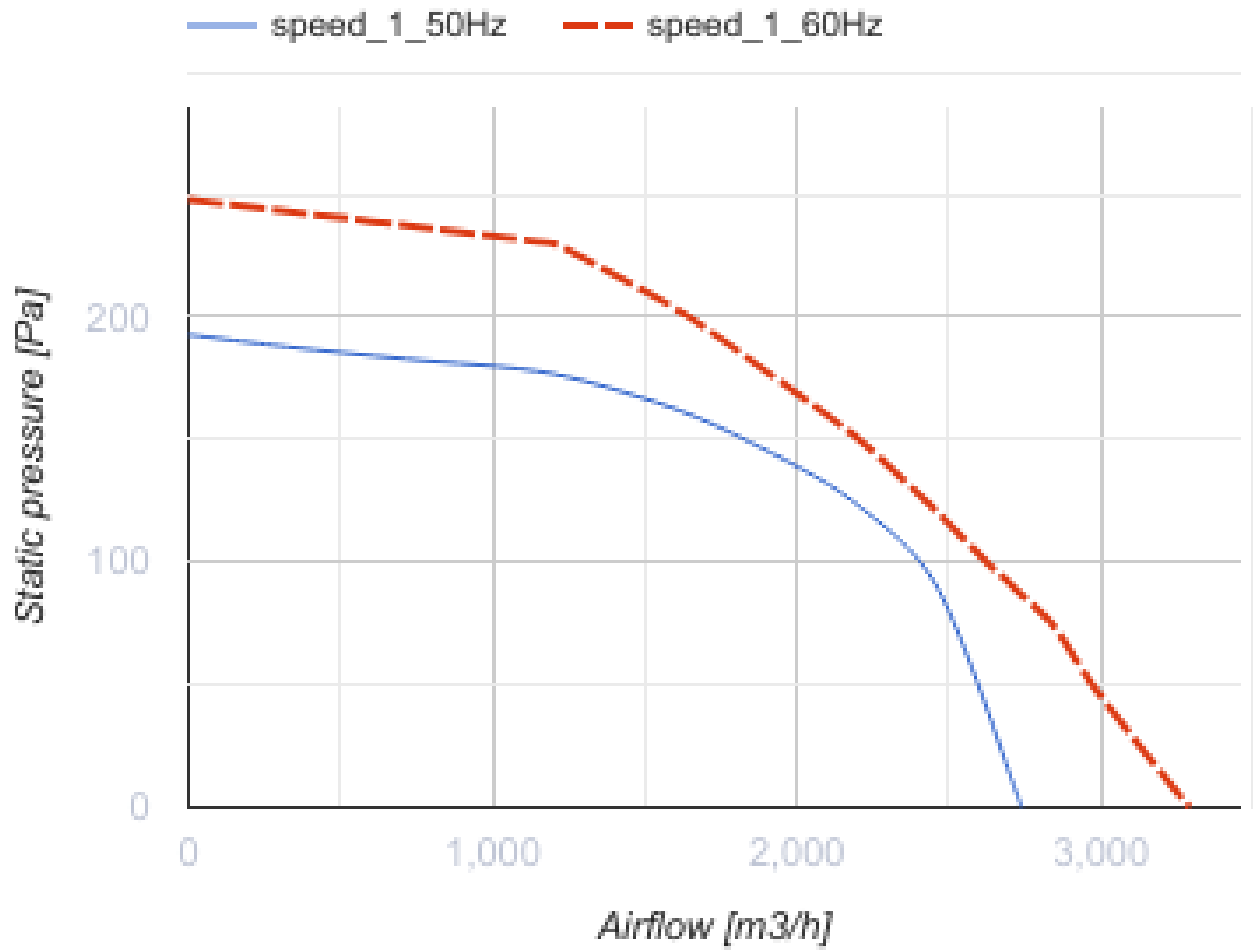

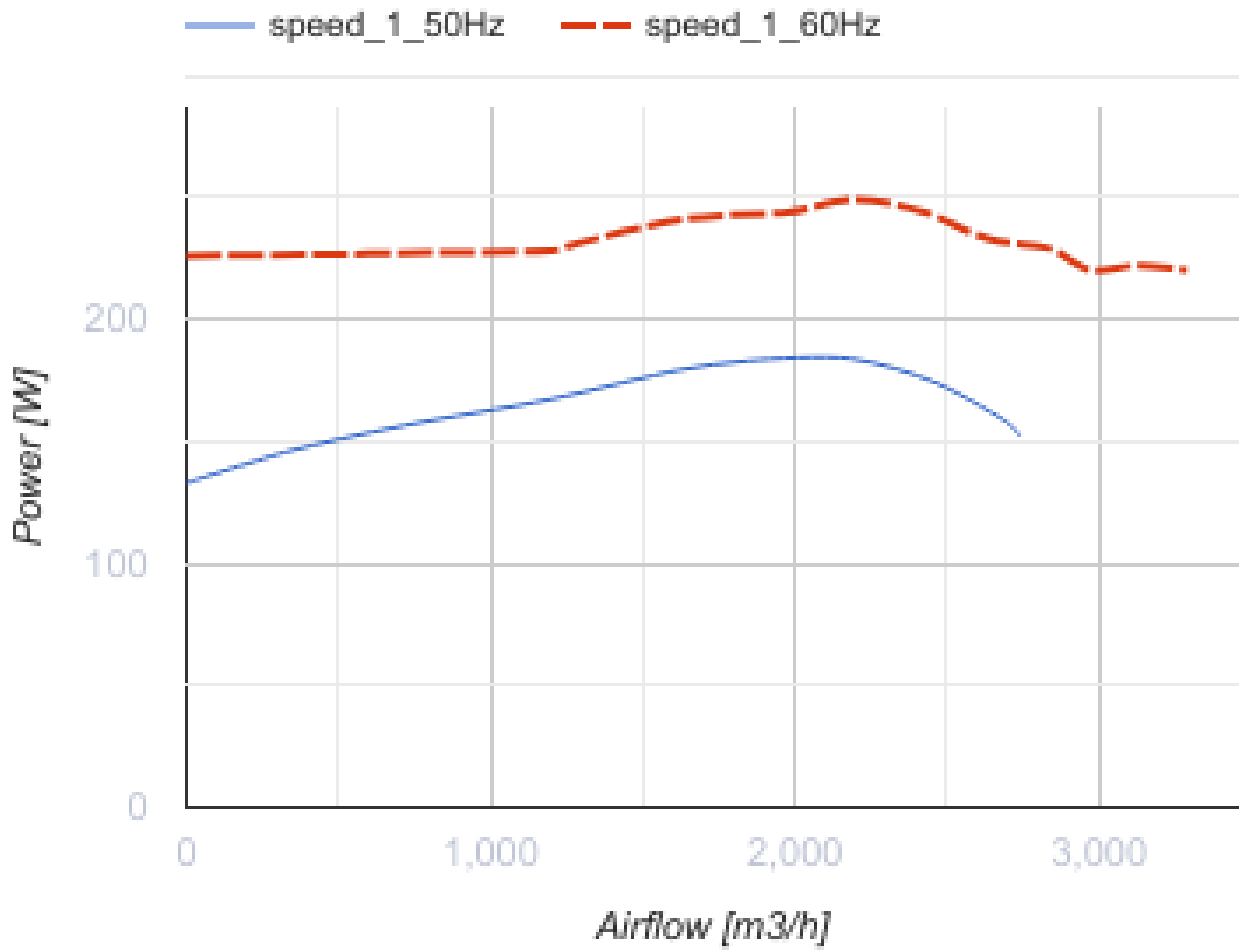

### Размеры

H	H1	A	B	C	Ød	ØD
376	415	625	620	450	11	438



## Экодизайн

Торговая марка	Вентс
Модель	ВКГц 6Е 400
Тип привода	External MSD or VSD
Тип теплообменника	Нет
Номинальный расход воздуха (м <sup>3</sup> /с)	0.513
Статическое давление при номинальном расходе воздуха (Па)	149
Максимальные внешние утечки (%)	2.7
Статическая эффективность (%)	42.6
Декларируемый тип вентиляционной единицы	NRVU UVU
Эффективная мощность (кВт)	0.183
Sound power level (дБ(А))	67