
ВКМ 200




Канальные центробежные вентиляторы

• Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 48
• Тип крыльчатки: Центробежная крыльчатка с назад загнутыми лопатками
• Материал корпуса: Сталь с полимерным покрытием
• Установка в любом положении


	Единица измерения	ВКМ 200	
Размер подключаемого воздуховода	мм	200	
Фазность	-	1	
Минимальное напряжение питания	В	220	
Максимальное напряжение питания	В	240	
Частота сети питания	Гц	50	60
Номинальная мощность	Вт	135	
Максимальный ток	А	0.59	
Максимальный расход воздуха	м³/час	1070	
Скорость вращения	-	2710	
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	48	
Вес	кг	6.6	
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	45	
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°C	-25	
Класс защиты	-	IPX4	
Класс защиты привода	-	IP44	
Материал крыльчатки	-	Пластик	

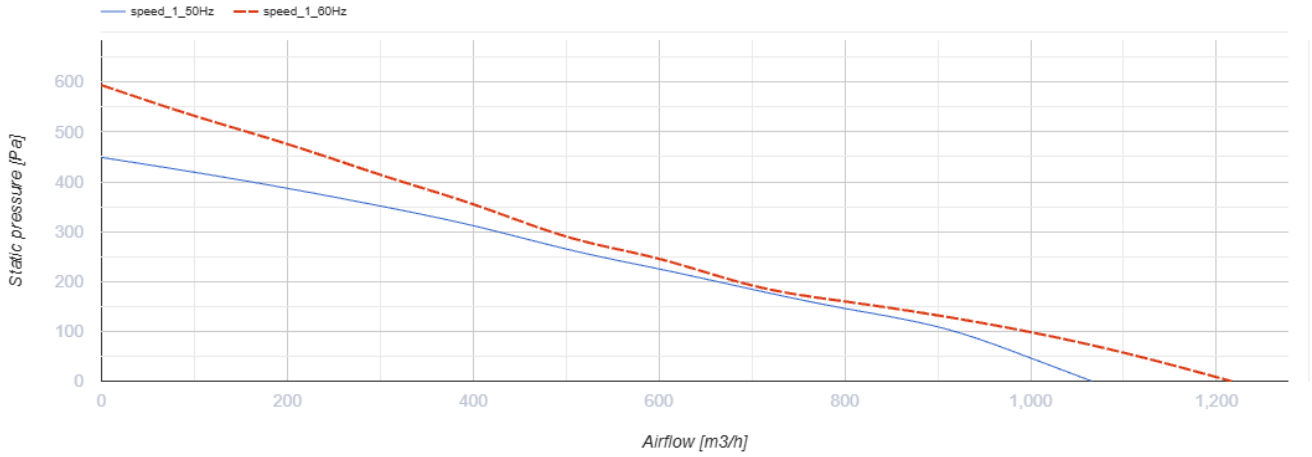

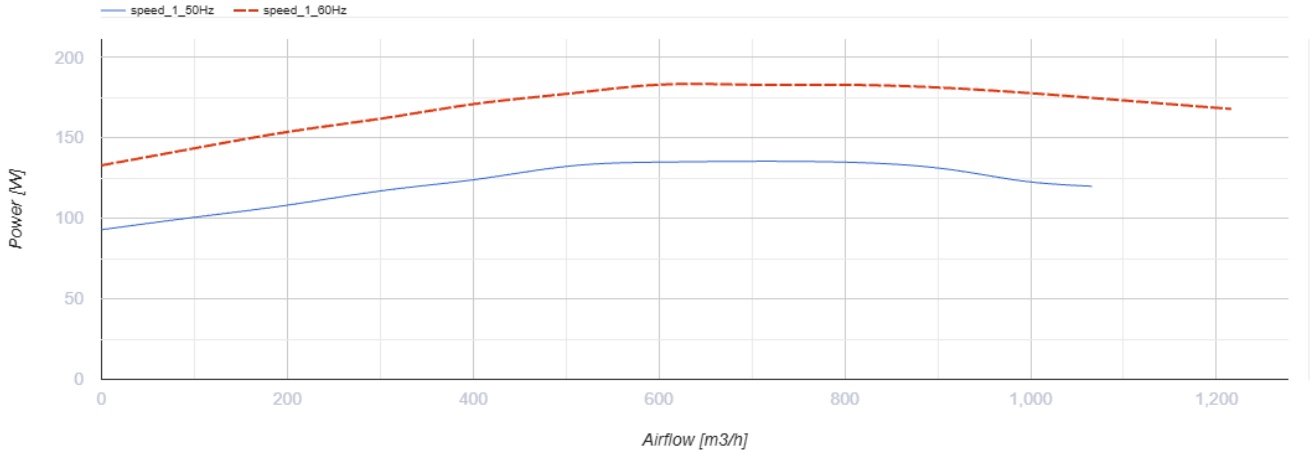


Размеры

ØD	ØD1	B	B1	L	L1	L2	L3
198	345	395	355	245	25	25	40

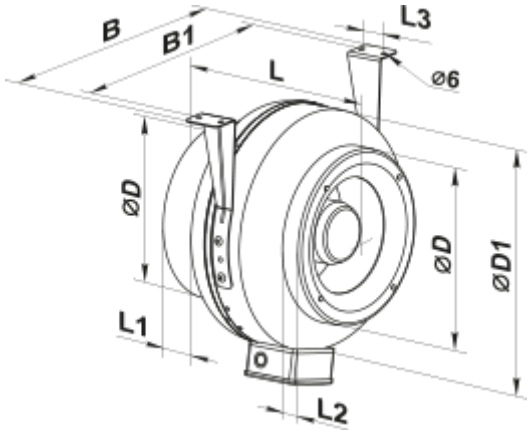

Экодизайн

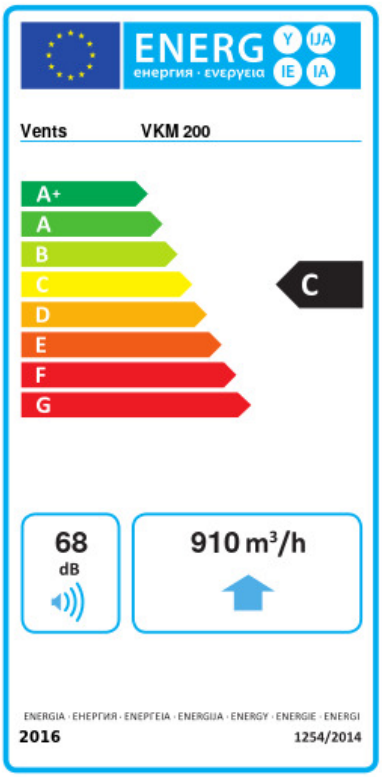

Торговая марка	Вентс					
Модель	ВКМ 200					
Удельное потребление энергии (кВт.час/(м²/год))	Холодный		Умеренный		Теплый	
	-52.6	A+	-25.5	C	-10	E
Тип установки	Однонаправленная					
Тип привода	Переменная скорость					
Тип теплообменника	Нет					
Максимальный расход воздуха (м³/час)	910					
Потребляемая мощность (Вт)	128					
Эталонный объемный расход (м³/с)	0.177					
Статическое давление в исходной точке (Па)	50					
Удельный потребляемая мощность в исходной точке (Вт/(м³/час))	0.21					
Способ управления приводом	Локальное регулирование потребления					
Максимальные внешние утечки (%)	2.7					
Декларируемый тип вентиляционной единицы	RVU UVU					
Sound power level (дБ(A))	68					
Годовое потребление электричества (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	111		111		111	
Годовое сохранение тепла (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	5536		2830		1280	