
ВКМ 250 ЕС

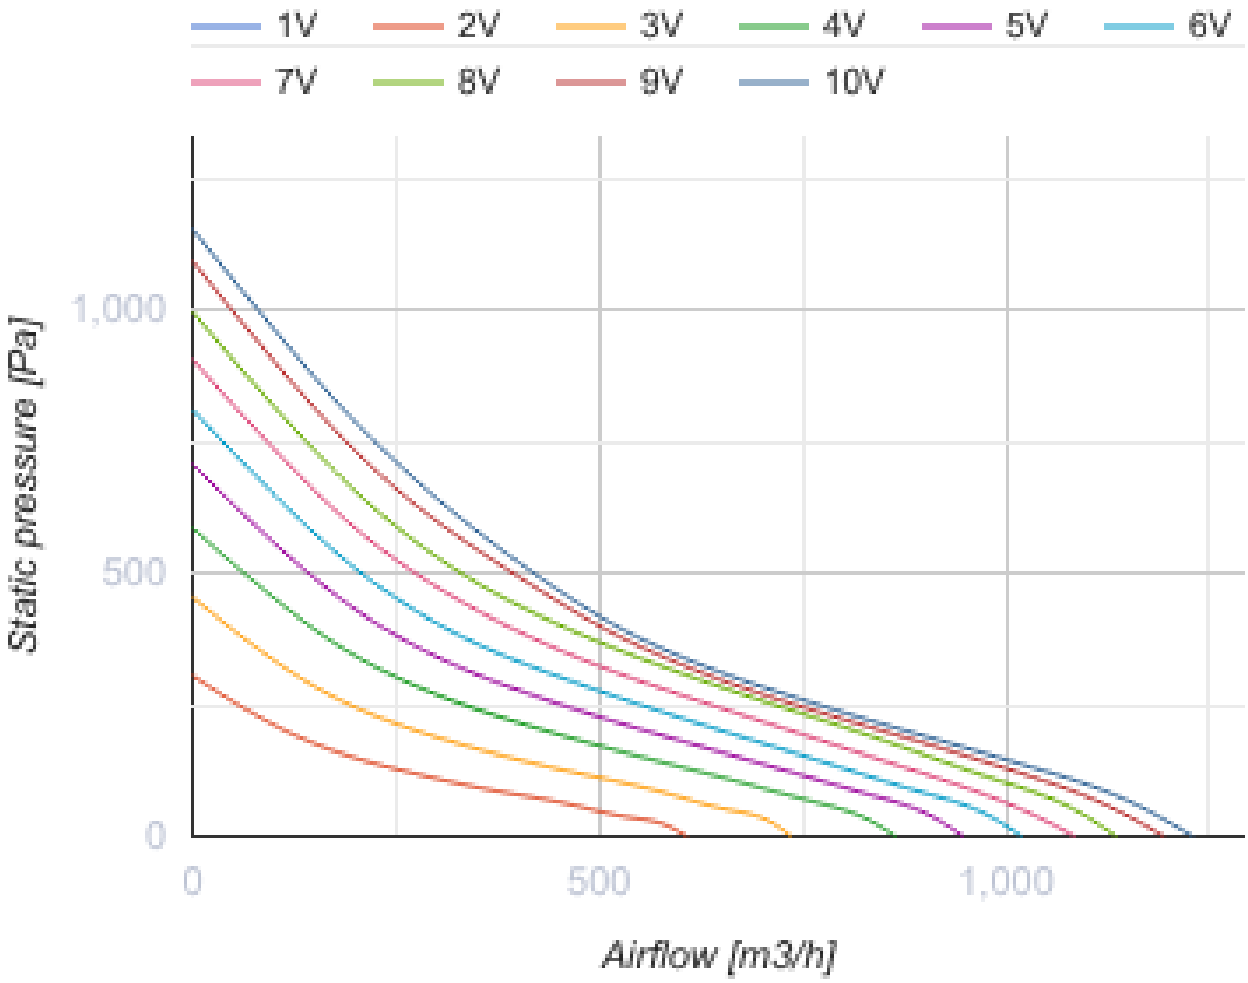


Канальные центробежные вентиляторы с ЕС-двигателями

• Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 49
• Тип крыльчатки: Центробежная крыльчатка с назад загнутыми лопатками
• Материал корпуса: Сталь с полимерным покрытием
• Установка в любом положении


	Единица измерения	ВКМ 250 ЕС
Размер подключаемого воздуховода	мм	250
Фазность	-	1
Минимальное напряжение питания	В	230
Максимальное напряжение питания	В	230
Частота сети питания	Гц	50/60
Номинальная мощность	Вт	161
Максимальный ток	А	1.25
Максимальный расход воздуха	м³/час	1300
Скорость вращения	-	3820
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	49
Вес	кг	5.8
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	60
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°C	-25
Класс защиты	-	IPX4
Класс защиты привода	-	IP44
Материал крыльчатки	-	Пластик


1V
2V
3V
4V
5V
6V
7V
8V
9V
10V
Static pressure [Pa]
1,000
500
0
0
500
1,000
Airflow [m3/h]

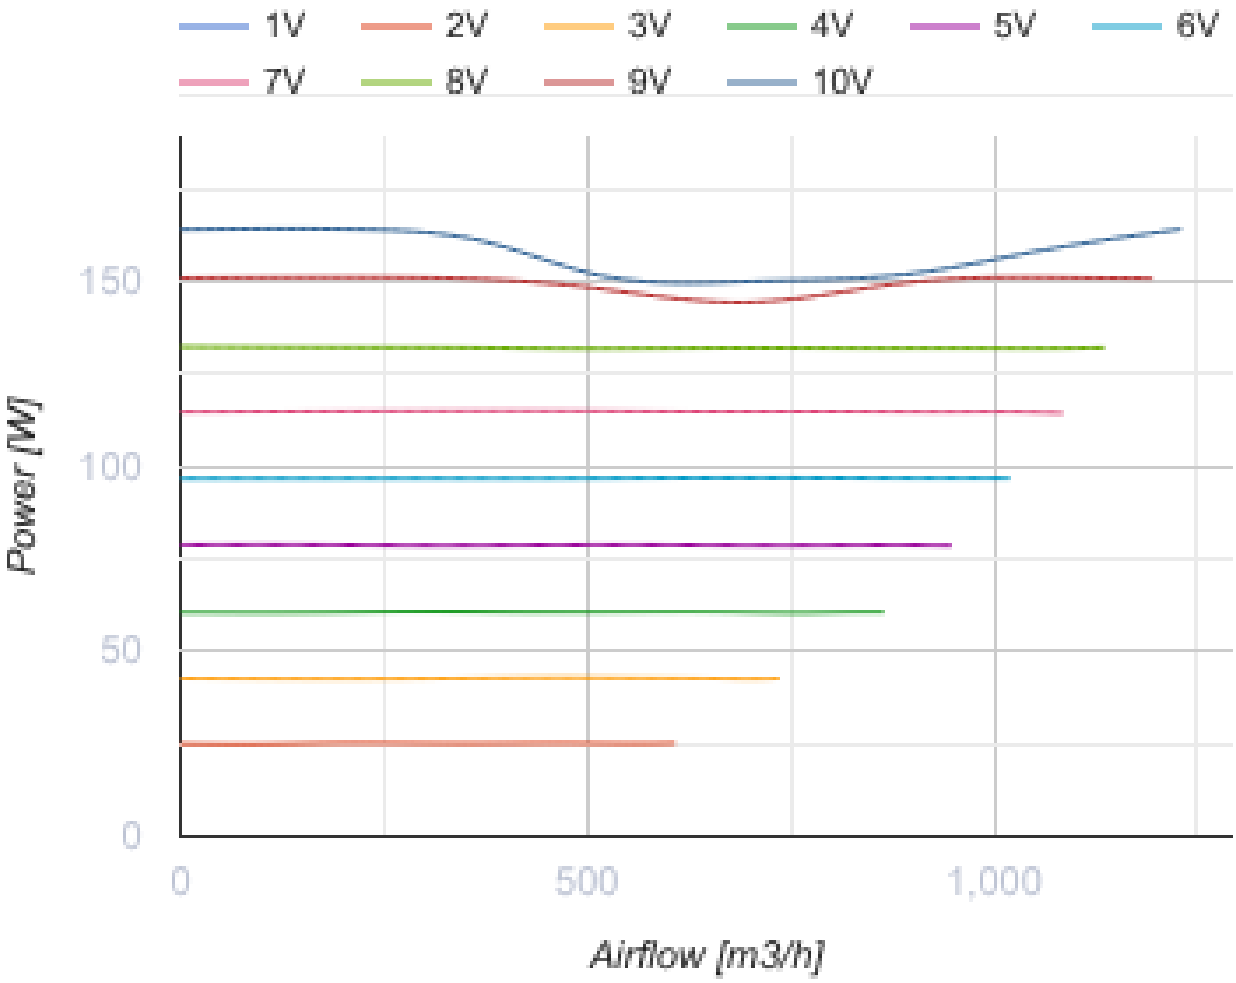

Размеры

ØD	ØD1	B	B1	H	L	L1	L2	L3
248	345	395	355	435	250	25	30	40

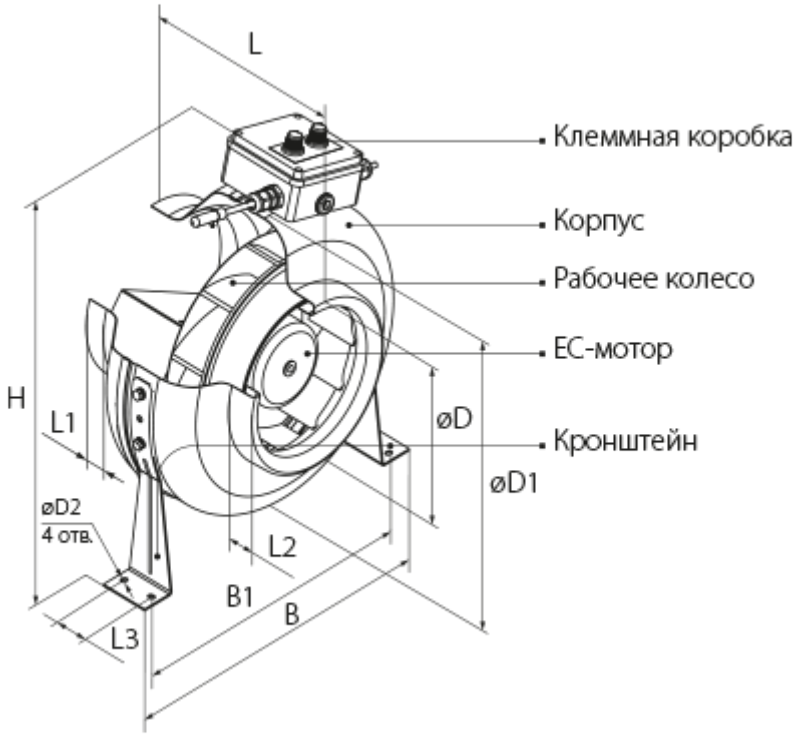
L
Клеммная коробка
Корпус
Рабочее колесо
EC-мотор
Кронштейн
H
L1
øD
øD1
øD2
4 отв.
L2
B1
B
L3

Экодизайн

Торговая марка	Вентс
Модель	BKM 250 EC
Тип привода	Integrated VSD
Тип теплообменника	Нет
Статическое давление при номинальном расходе воздуха (Па)	413
Максимальные внешние утечки (%)	2.7
Статическая эффективность (%)	44.7
Декларируемый тип вентиляционной единицы	NRVU UVU
Эффективная мощность (кВт)	0.152
Sound power level (дБ(А))	66