
ВКМц 100 ЕС




Канальные центробежные вентиляторы в оцинкованном корпусе с ЕС-двигателями

• Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 44
• Тип крыльчатки: Центробежная крыльчатка с назад загнутыми лопатками
• Материал корпуса: Оцинкованная сталь
• Установка в любом положении


	Единица измерения	ВКМц 100 ЕС
Размер подключаемого воздуховода	мм	100
Фазность	-	1
Минимальное напряжение питания	В	230
Максимальное напряжение питания	В	230
Частота сети питания	Гц	50/60
Номинальная мощность	Вт	94
Максимальный ток	А	0.76
Максимальный расход воздуха	м³/час	345
Скорость вращения	-	3662
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	44
Вес	кг	2.5
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	60
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°C	-25
Класс защиты	-	IPX4
Материал крыльчатки	-	Пластик

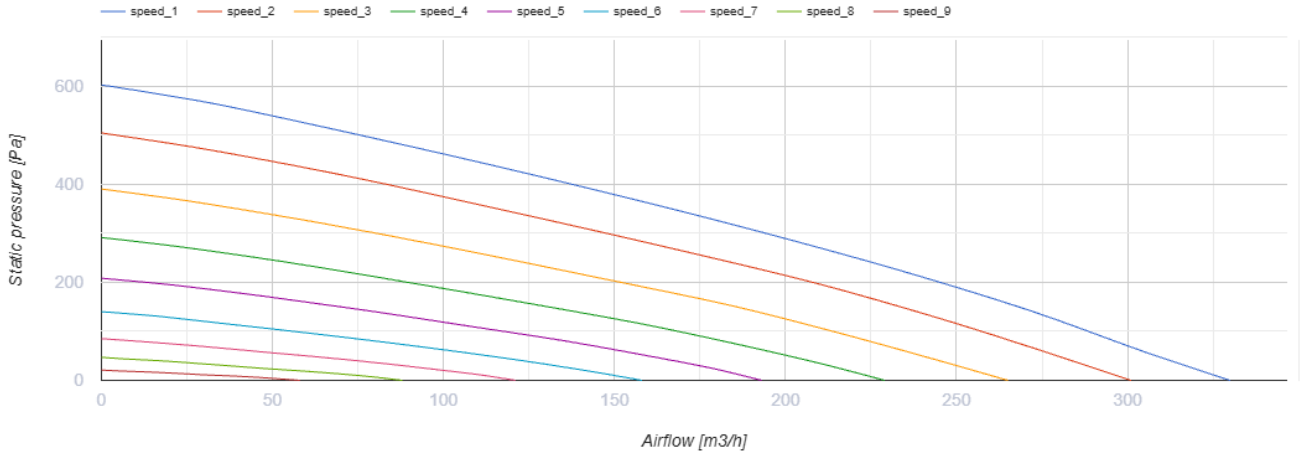

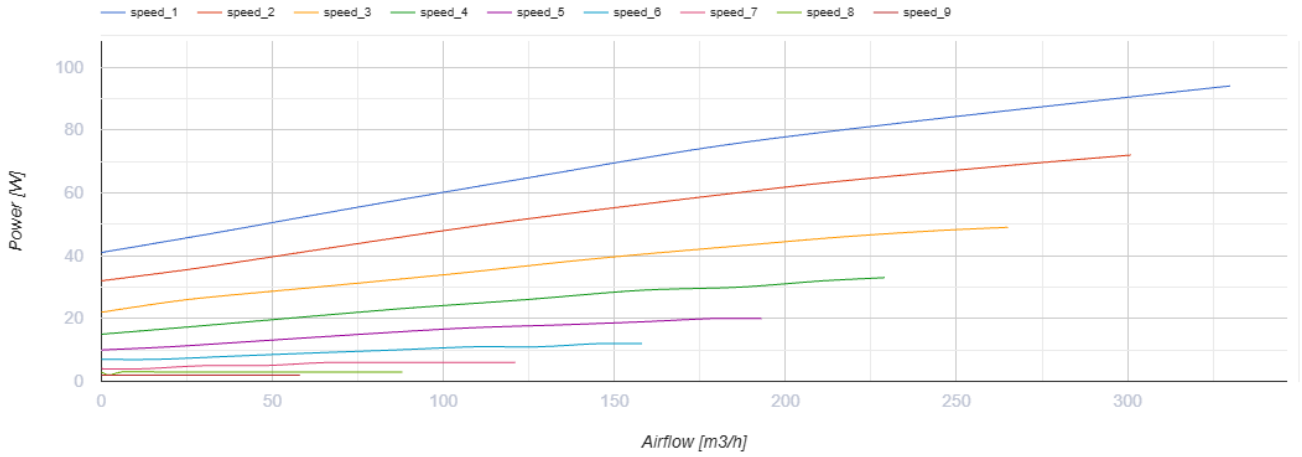

Размеры

ØD	ØD1	H	L	L1	L2
99	245	300	195	20	20

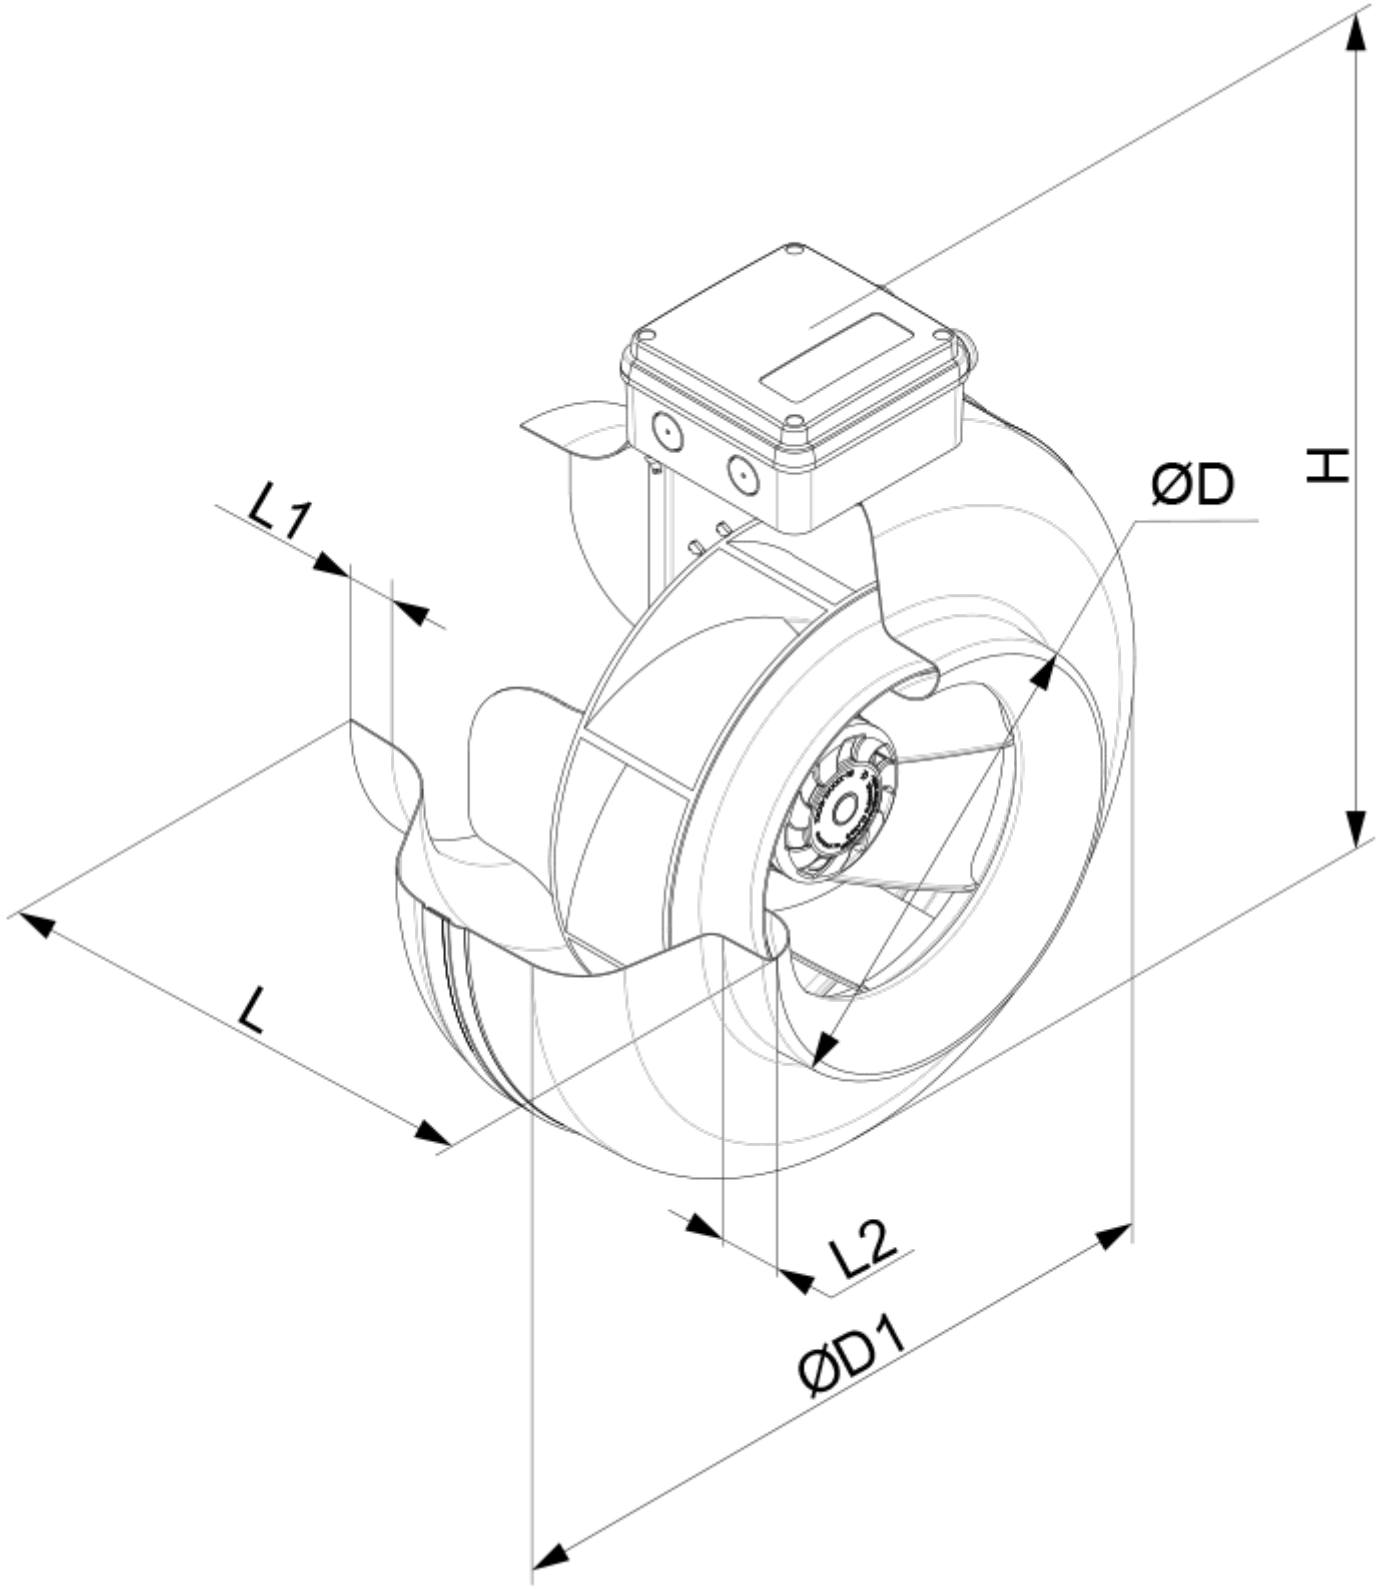

Аксессуары

Регуляторы скорости EC-двигателей

Наименование	Фото	Описание

P-1/010		Регулятор скорости для EC-двигателей

Экодизайн

Торговая марка	Вентс					
Модель	ВКМц 100 EC					
Удельное потребление энергии (кВт.час/(м²/год))	Холодный		Умеренный		Теплый	
	-53.3	A+	-26.2	B	-10.7	E
Тип установки	Однонаправленная					
Тип привода	Переменная скорость					
Тип теплообменника	Нет					
Максимальный расход воздуха (м³/час)	287					
Потребляемая мощность (Вт)	90					
Эталонный объемный расход (м³/с)	0.056					
Статическое давление в исходной точке (Па)	50					
Удельный потребляемая мощность в исходной точке (Вт/(м³/час))	0.155					
Способ управления приводом	Локальное регулирование потребления					
Максимальные внешние утечки (%)	2.7					
Sound power level (дБ(А))	50					
Годовое потребление электричества (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	82		82		82	
Годовое сохранение тепла (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	5536		2830		1280	