
ВКМц 125 ЕС

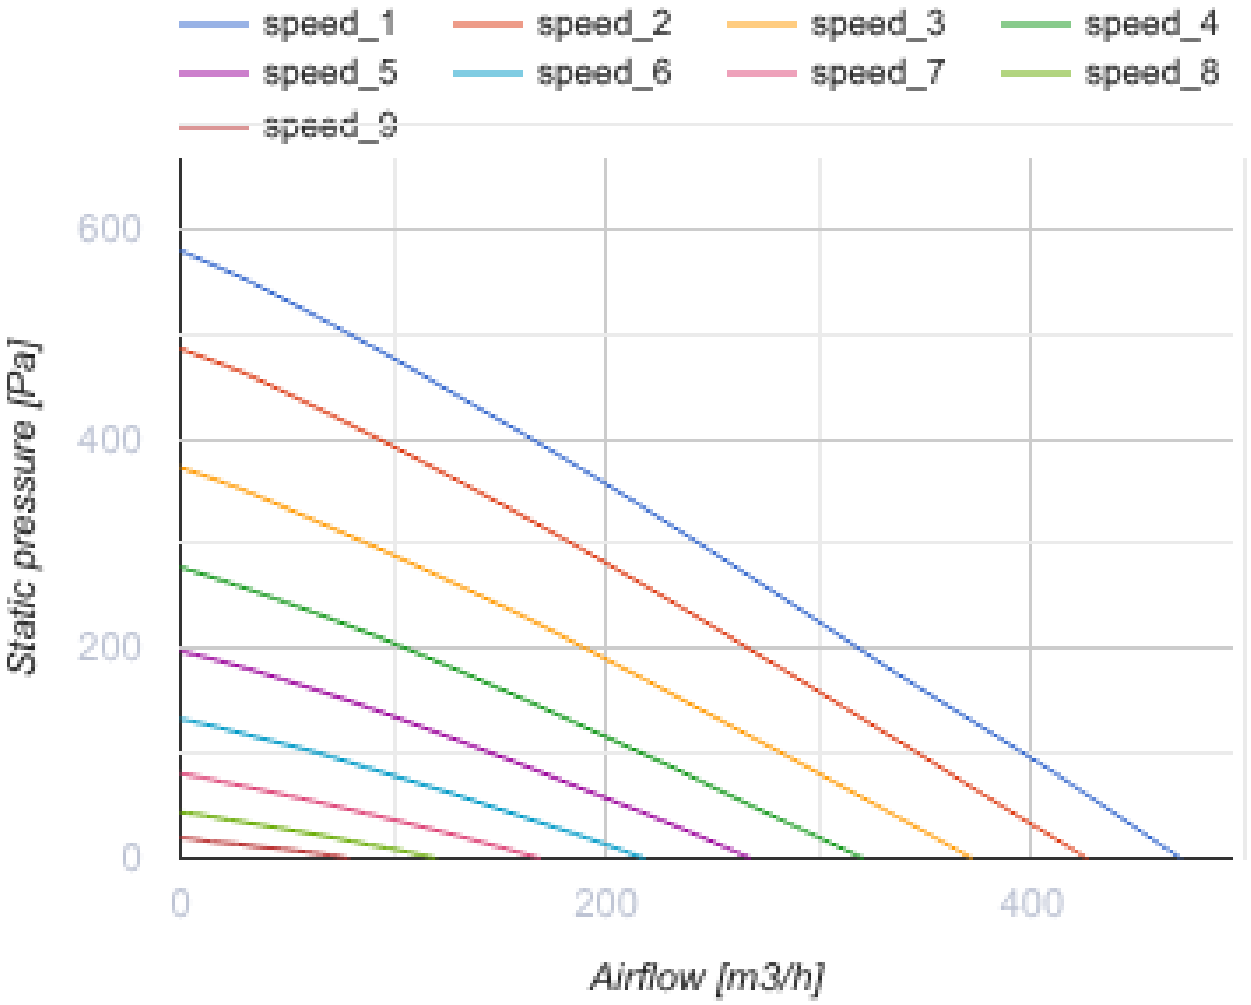


Канальные центробежные вентиляторы в оцинкованном корпусе с ЕС-двигателями

• Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 45
• Тип крыльчатки: Центробежная крыльчатка с назад загнутыми лопатками
• Материал корпуса: Оцинкованная сталь
• Установка в любом положении


	Единица измерения	ВКМц 125 ЕС
Размер подключаемого воздуховода	мм	125
Фазность	-	1
Минимальное напряжение питания	В	230
Максимальное напряжение питания	В	230
Частота сети питания	Гц	50/60
Номинальная мощность	Вт	95
Максимальный ток	А	0.78
Максимальный расход воздуха	м³/час	480
Скорость вращения	-	3642
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	45
Вес	кг	2.5
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	60
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°C	-25
Класс защиты	-	IPX4
Материал крыльчатки	-	Пластик


speed_1
speed_2
speed_3
speed_4
speed_5
speed_6
speed_7
speed_8
speed_9
600
400
200
0
Static pressure [Pa]
0
200
400
Airflow [m3/h]

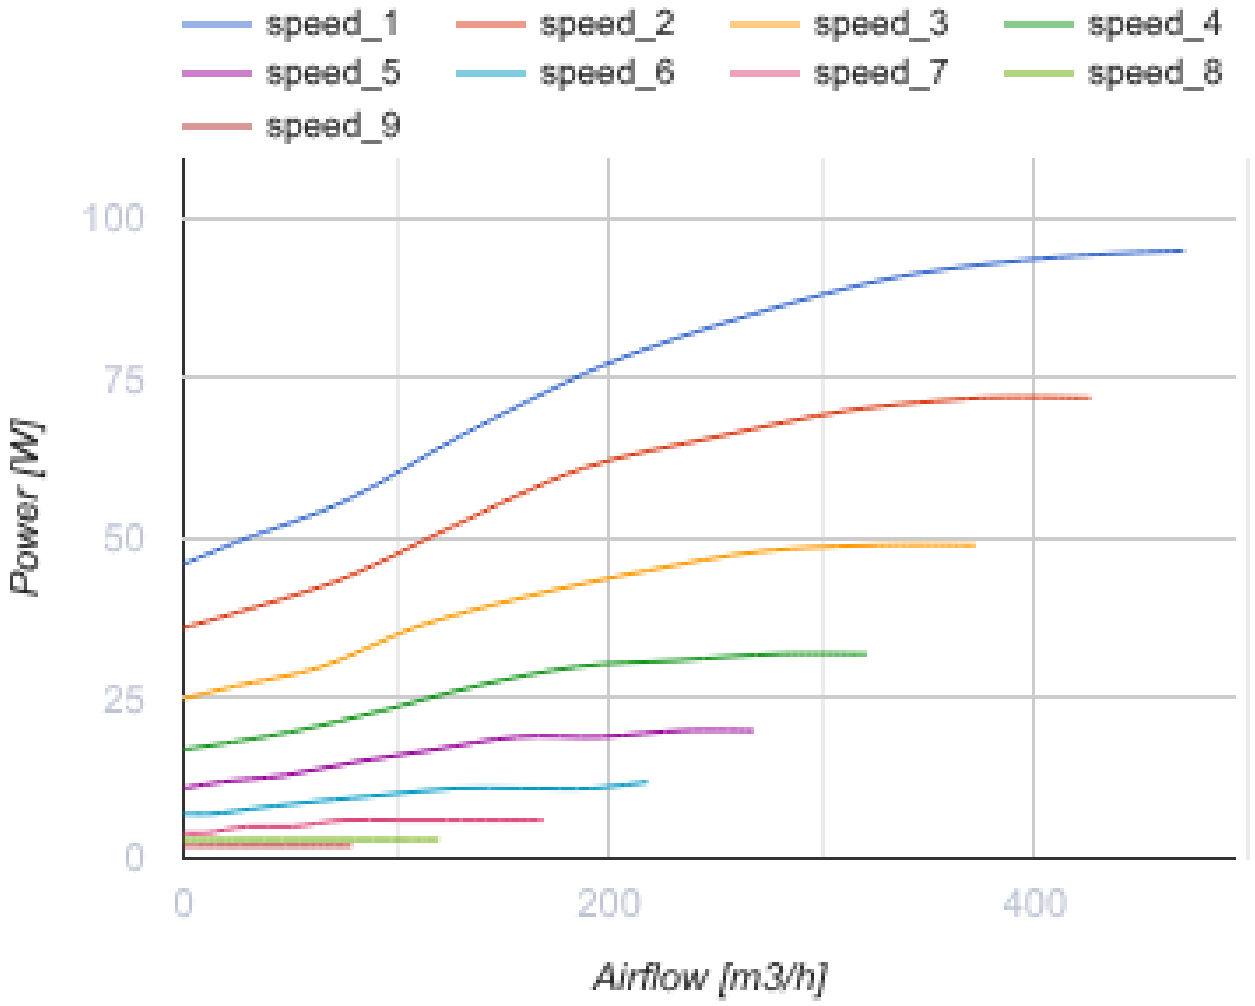

Размеры

ØD	ØD1	H	L	L1	L2
124	245	300	190	20	20

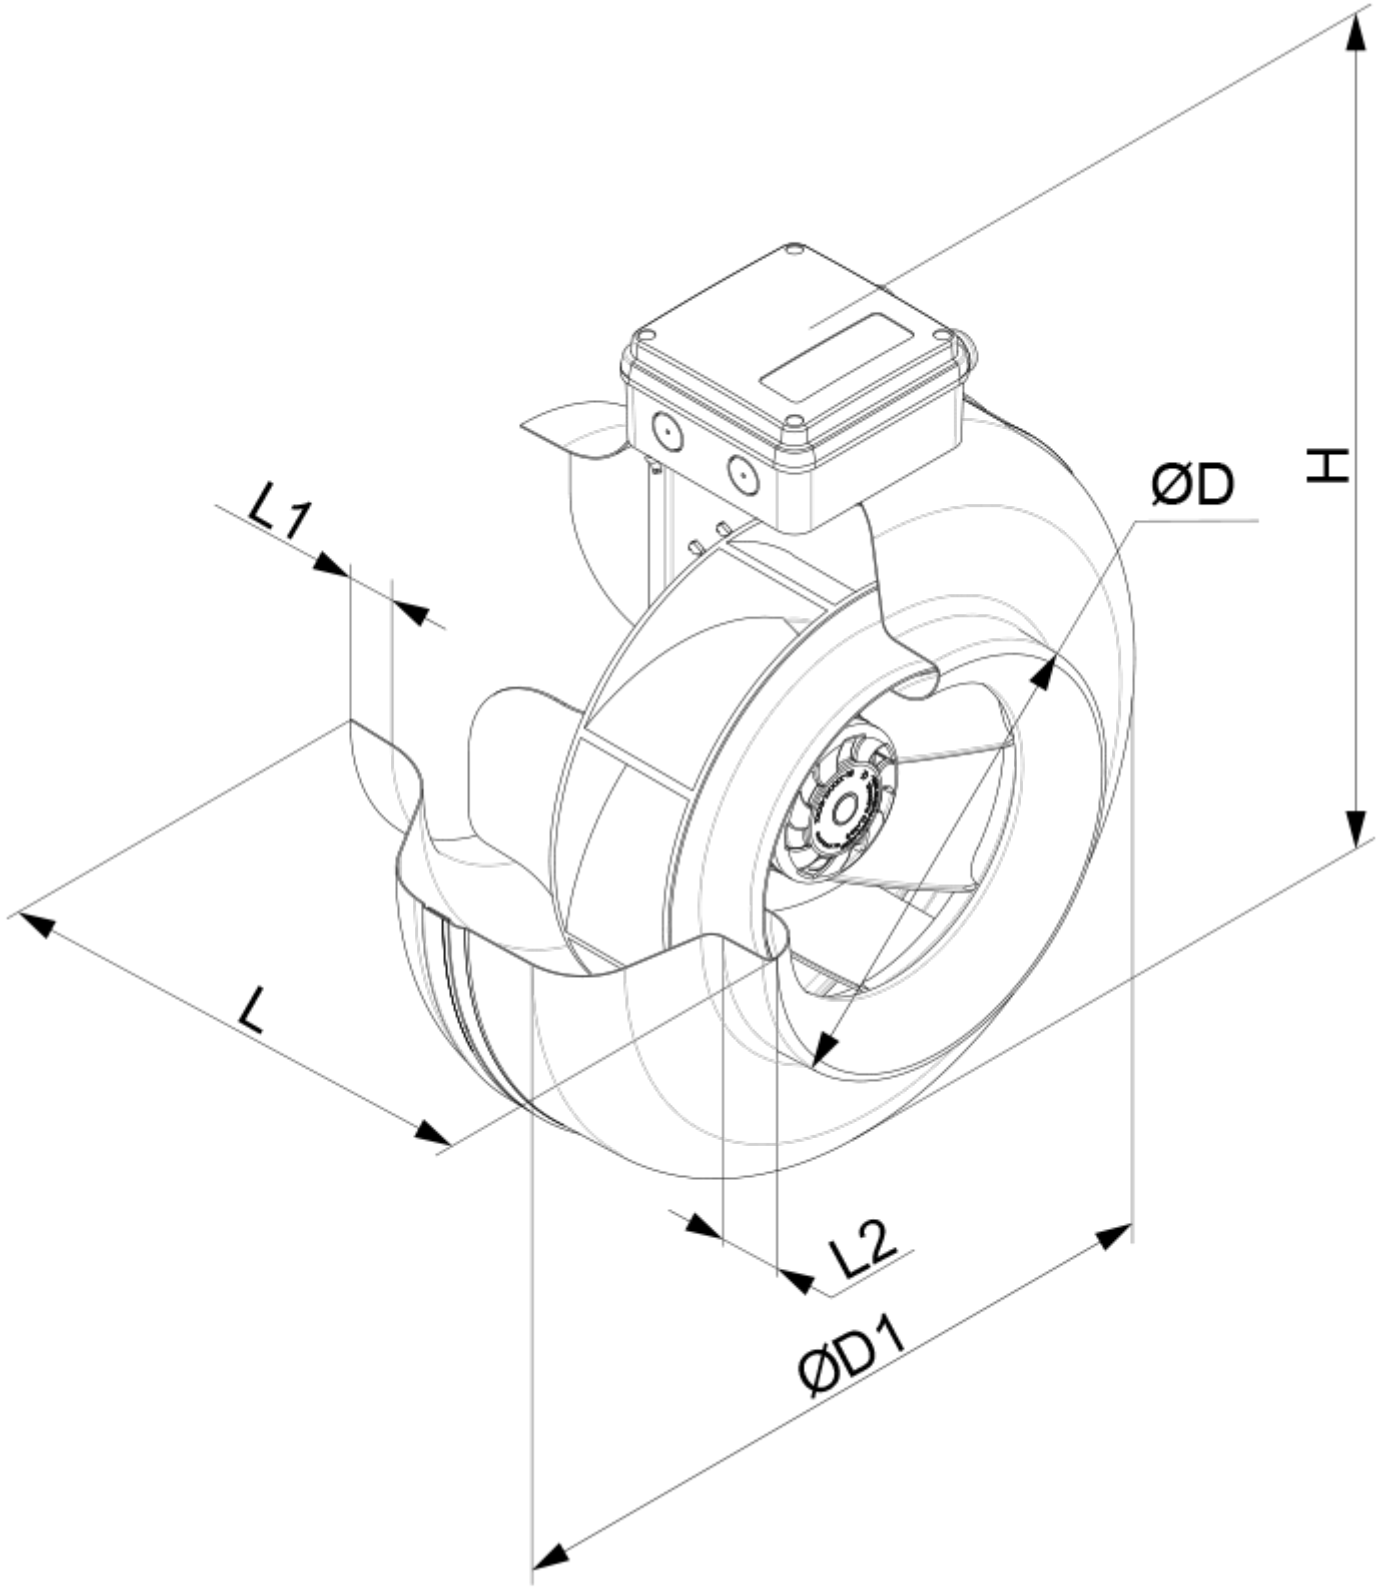

Аксессуары

Регуляторы скорости EC-двигателей

Наименование	Фото	Описание

P-1/010		Регулятор скорости для EC-двигателей

Экодизайн

Торговая марка	Вентс
Модель	ВКМц 125 ЕС
Тип привода	External MSD or VSD
Тип теплообменника	Нет
Статическое давление при номинальном расходе воздуха (Па)	361
Максимальные внешние утечки (%)	2.7
Статическая эффективность (%)	26.2
Декларируемый тип вентиляционной единицы	NRVU UVU
Эффективная мощность (кВт)	0.077
Sound power level (дБ(А))	65