
ВКМц 200 Б

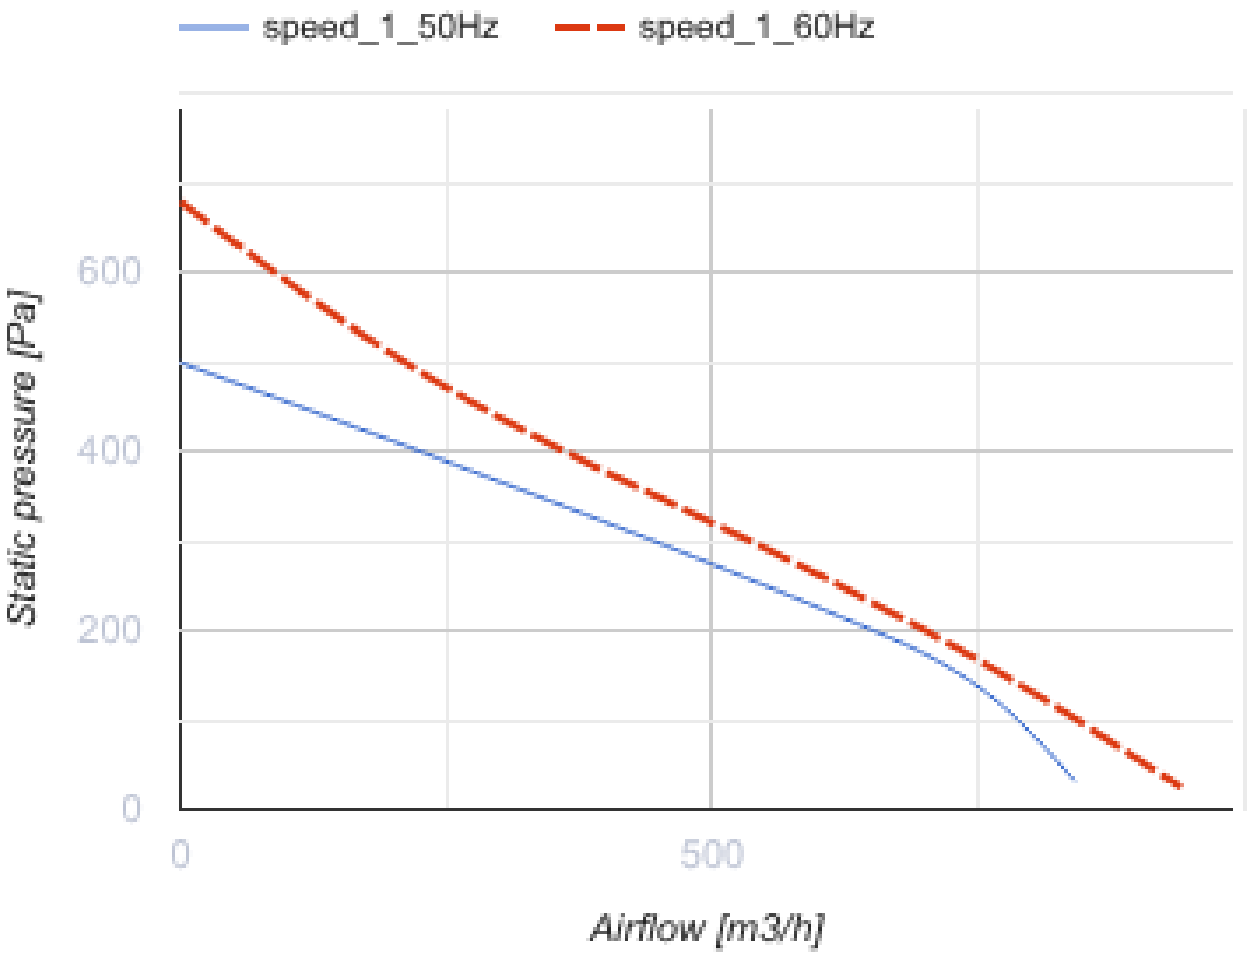


Канальные центробежные вентиляторы в оцинкованном корпусе

• Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 48
• Тип крыльчатки: Центробежная крыльчатка с назад загнутыми лопатками
• Материал корпуса: Оцинкованная сталь
• Установка в любом положении


	Единица измерения	ВКМц 200 Б	
Размер подключаемого воздуховода	мм	200	
Фазность	-	1	
Минимальное напряжение питания	В	220	
Максимальное напряжение питания	В	240	
Частота сети питания	Гц	50	60
Номинальная мощность	Вт	130	
Максимальный ток	А	0.56	
Максимальный расход воздуха	м³/час	900	
Скорость вращения	-	2814	
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	48	
Вес	кг	5.5	
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	50	
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°C	-25	
Класс защиты	-	IPX4	
Класс защиты привода	-	IP44	
Материал крыльчатки	-	Пластик	


speed_1_50Hz
speed_1_60Hz
600
400
200
0
Static pressure [Pa]
0
500
Airflow [m3/h]

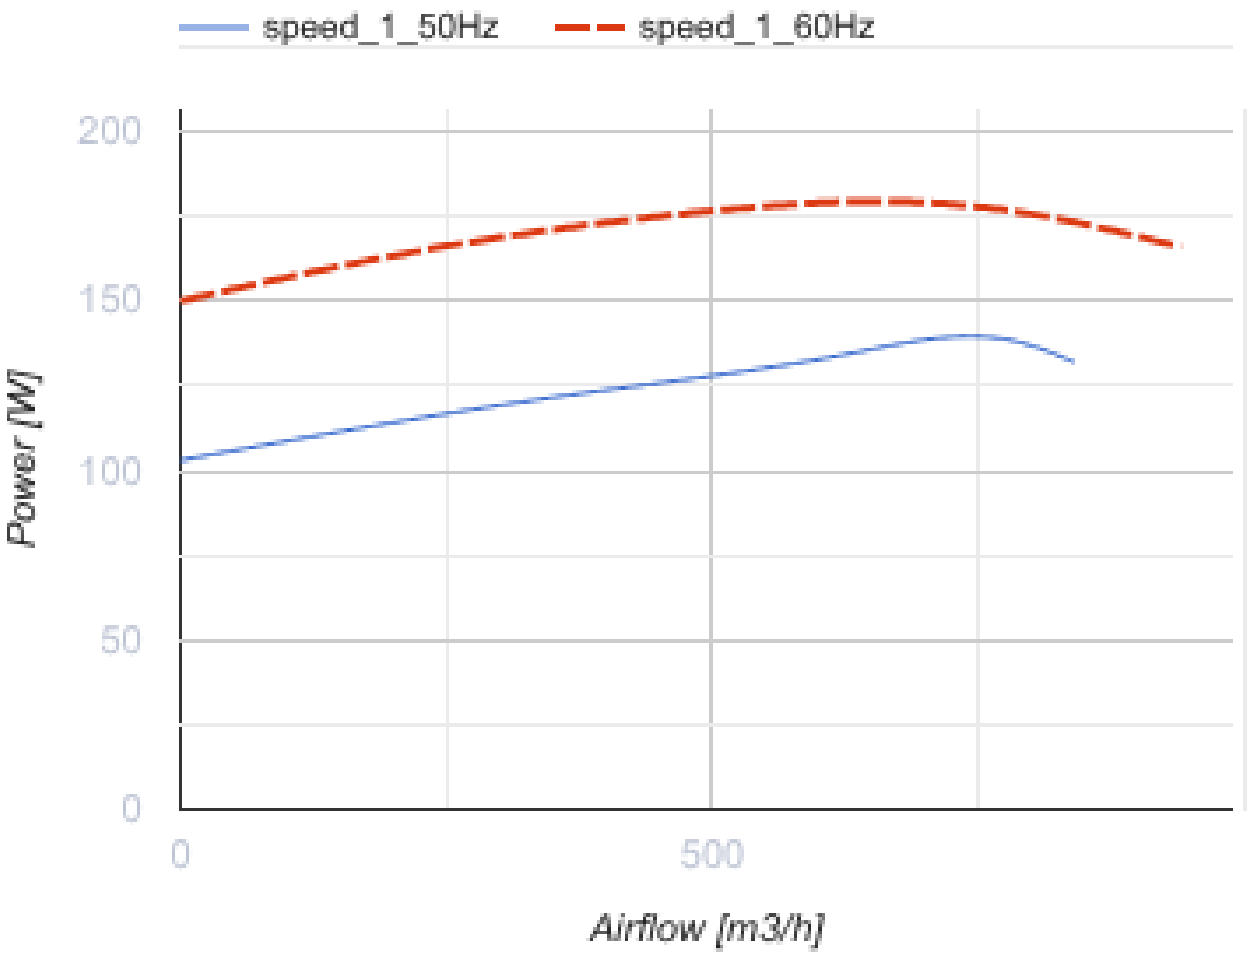

Размеры

ØD	ØD1	B	B1	L	L1	L2	L3
198	332	340	380	245	25	29	40

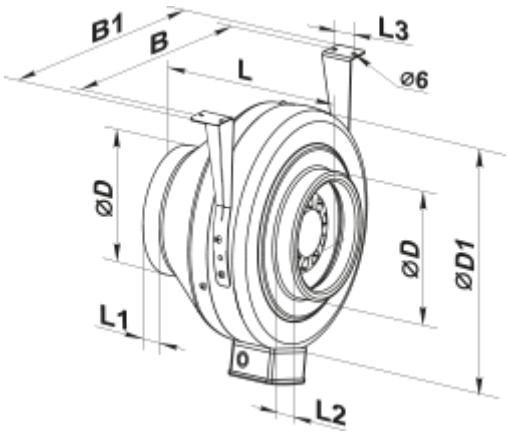

Экодизайн

Торговая марка	Вентс
Модель	ВКМц 200 Б
Тип привода	Integrated VSD
Тип теплообменника	Нет
Статическое давление при номинальном расходе воздуха (Па)	308
Максимальные внешние утечки (%)	2.7
Статическая эффективность (%)	33.6
Эффективная мощность (кВт)	0.128
Декларируемый тип вентиляционной единицы	NRVU UVU
Sound power level (дБ(А))	69