
ВКМц 250




Канальные центробежные вентиляторы в оцинкованном корпусе

• Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 52
• Тип крыльчатки: Центробежная крыльчатка с назад загнутыми лопатками
• Материал корпуса: Оцинкованная сталь
• Установка в любом положении


	Единица измерения	ВКМц 250	
Размер подключаемого воздуховода	мм	250	
Фазность	-	1	
Минимальное напряжение питания	В	220	
Максимальное напряжение питания	В	240	
Частота сети питания	Гц	50	60
Номинальная мощность	Вт	152	
Максимальный ток	А	0.66	
Максимальный расход воздуха	м³/час	1070	
Скорость вращения	-	2765	
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	52	
Вес	кг	5.1	
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	50	
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°C	-25	
Класс защиты	-	IPX4	
Класс защиты привода	-	IP44	
Материал крыльчатки	-	Пластик	

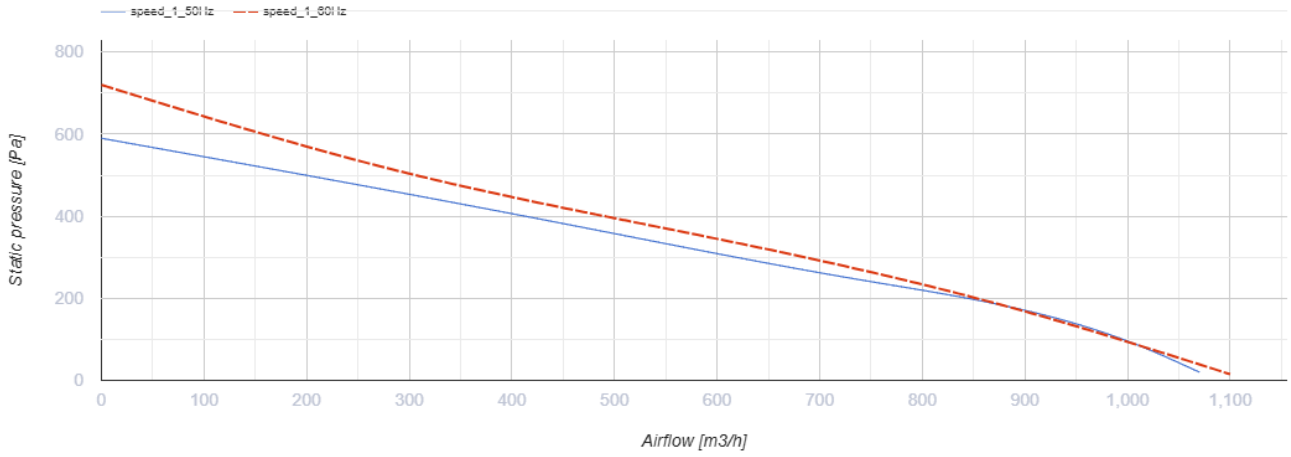

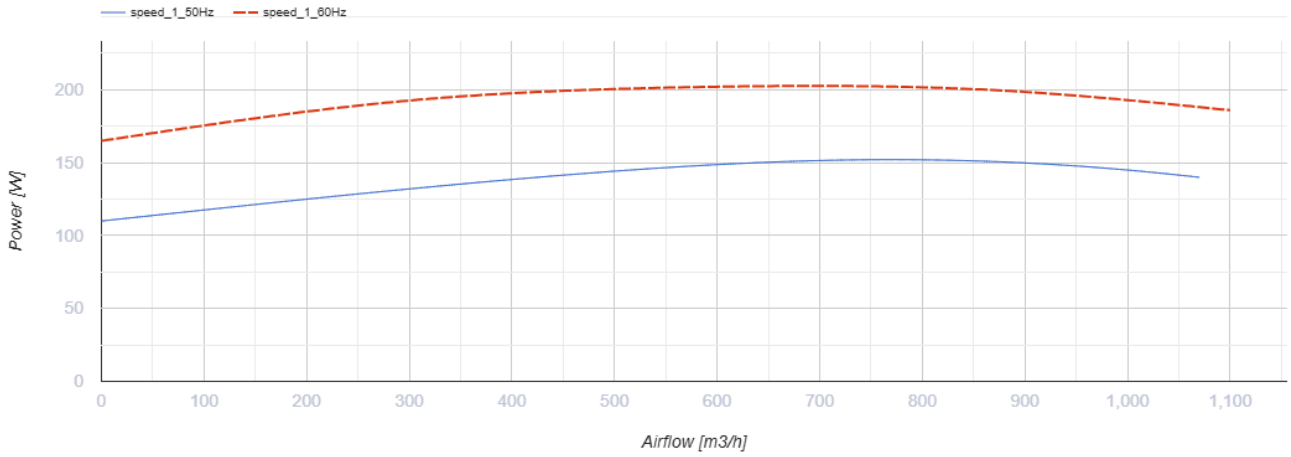


Размеры

ØD	ØD1	B	B1	L	L1	L2	L3
249	332	340	380	213	25	29	40

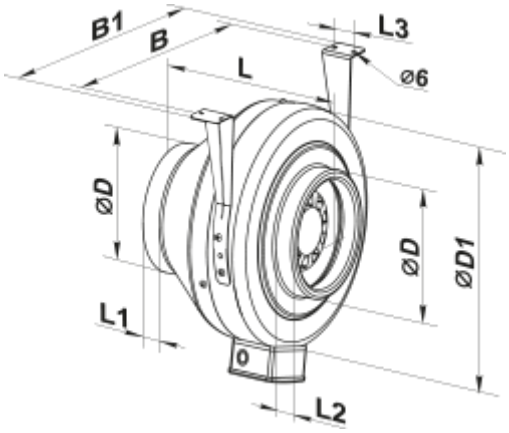

Экодизайн

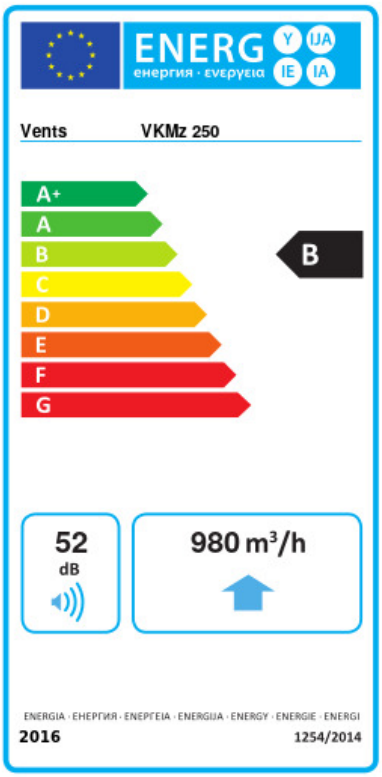

Торговая марка	Вентс					
Модель	ВКМц 250					
Удельное потребление энергии (кВт.час/(м²/год))	Холодный		Умеренный		Теплый	
	-53.7	A+	-26.7	B	-11.2	E
Тип установки	Однонаправленная					
Тип привода	Переменная скорость					
Тип теплообменника	Нет					
Максимальный расход воздуха (м³/час)	980					
Потребляемая мощность (Вт)	152					
Эталонный объемный расход (м³/с)	0.191					
Статическое давление в исходной точке (Па)	50					
Удельный потребляемая мощность в исходной точке (Вт/(м³/час))	0.122					
Способ управления приводом	Локальное регулирование потребления					
Максимальные внешние утечки (%)	2.7					
Sound power level (дБ(А))	52					
Декларируемый тип вентиляционной единицы	RVU UVU					
Годовое потребление электричества (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	64		64		64	
Годовое сохранение тепла (кВт.час/год)	Холодный		Умеренный		Теплый	
	5536		2830		1280	