
ВКМц 315 ЕС




Канальные центробежные вентиляторы в оцинкованном корпусе с ЕС-двигателями

• Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 49
• Тип крыльчатки: Центробежная крыльчатка с назад загнутыми лопатками
• Материал корпуса: Оцинкованная сталь
• Установка в любом положении


	Единица измерения	ВКМц 315 ЕС
Размер подключаемого воздуховода	мм	315
Фазность	-	1
Максимальное напряжение питания	В	230
Минимальное напряжение питания	В	230
Частота сети питания	Гц	50/60
Номинальная мощность	Вт	164
Максимальный ток	А	1.25
Максимальный расход воздуха	м³/час	1370
Скорость вращения	-	3588
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	49
Вес	кг	5.3
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	60
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°C	-25
Класс защиты	-	IPX4
Материал крыльчатки	-	Пластик

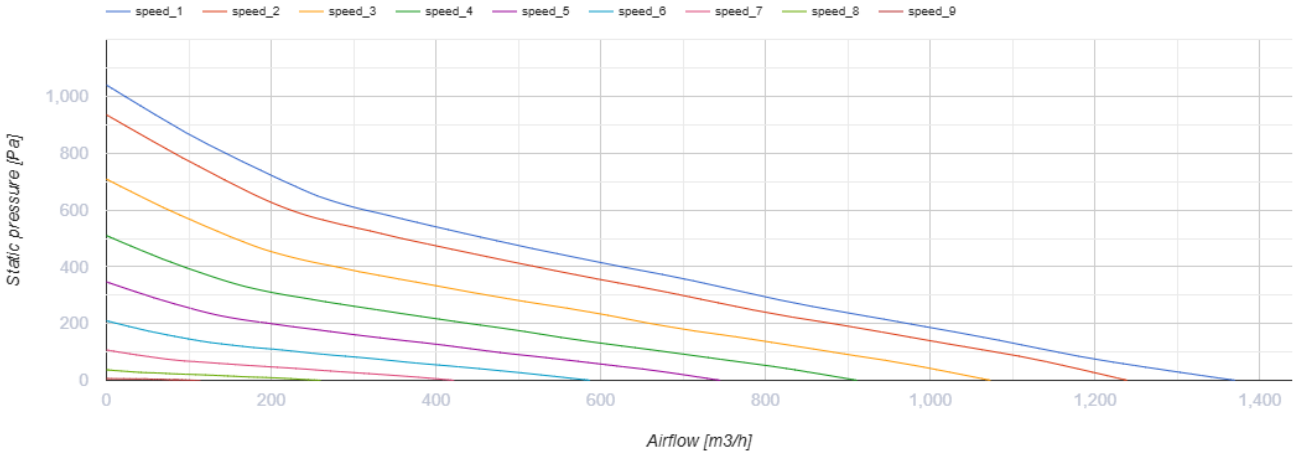

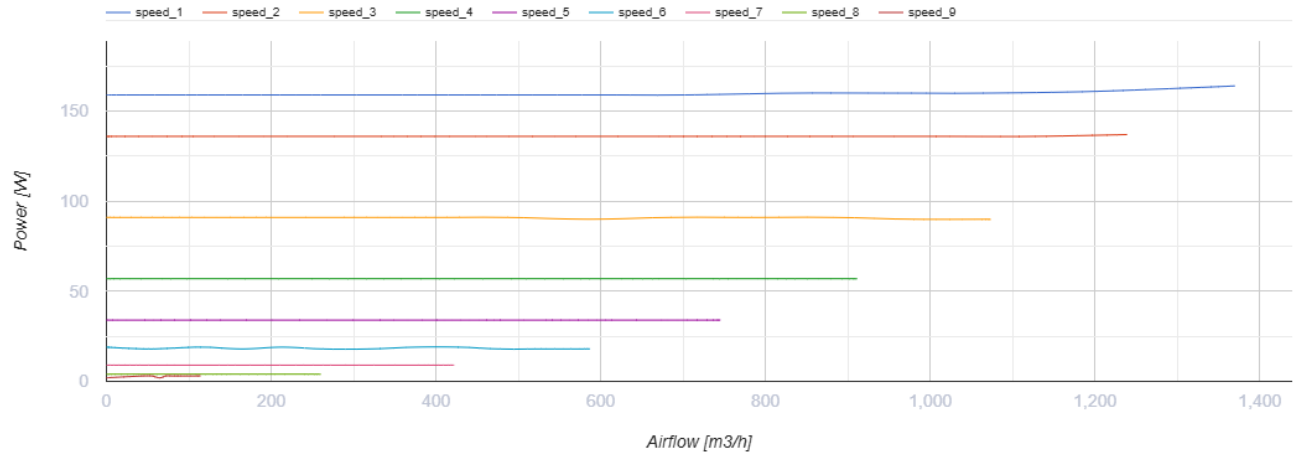

Размеры

Ø D	Ø D1	H	L	L1	L2
313	405	460	245	25	30

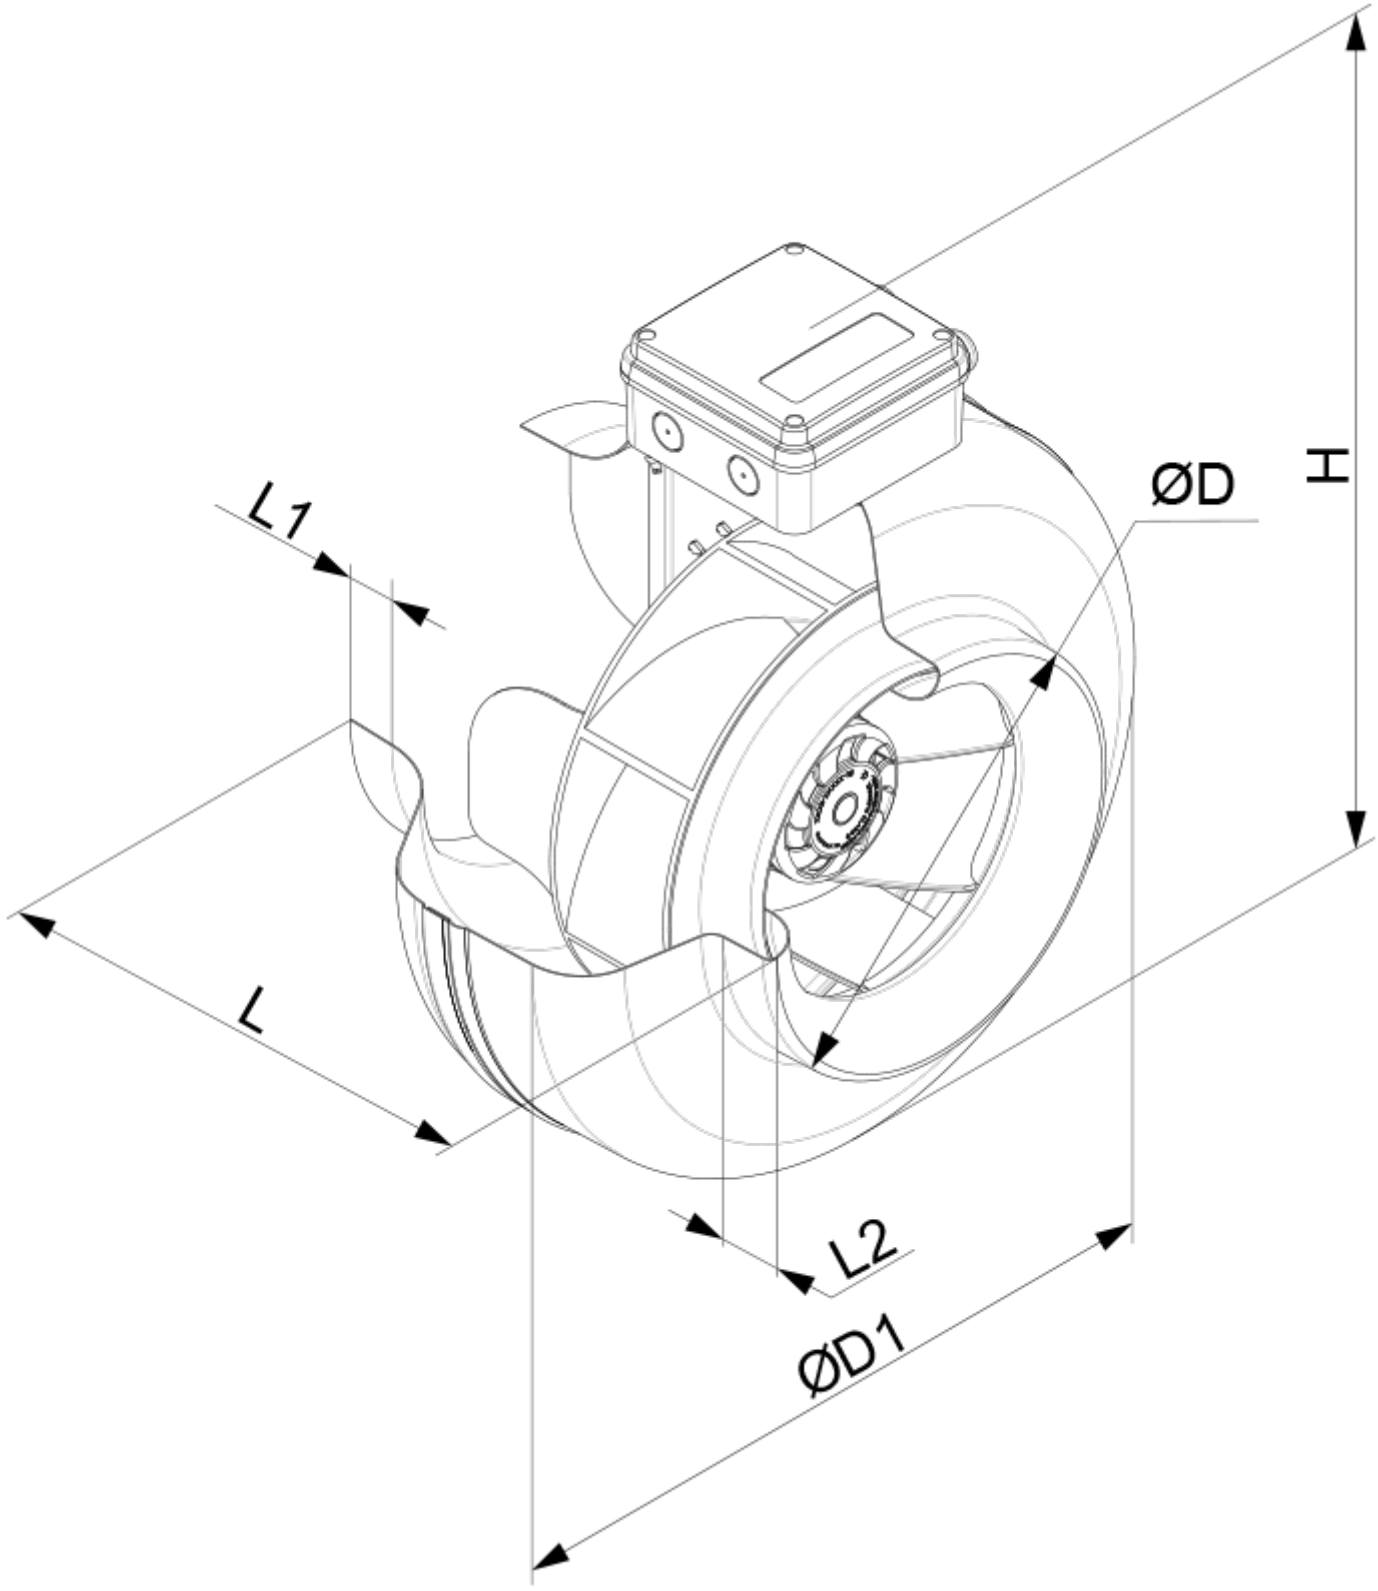

Аксессуары

Регуляторы скорости EC-двигателей

Наименование	Фото	Описание

P-1/010		Регулятор скорости для EC-двигателей