ВКП 100/80*4 мини Х3



Канальные центробежные вентиляторы

• Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 44
• Тип крыльчатки: Центробежная крыльчатка с вперед загнутыми лопатками
• Материал корпуса: Сталь с полимерным покрытием
• Установка в любом положении

	Единица измерения	ВКП 100/80*4 мини Х3		
Скорость	-	1	2	3
Размер подключаемого воздуховода	мм	100		
Фазность	-	1		
Минимальное напряжение питания	В	230		
Максимальное напряжение питания	В	230		
Частота сети питания	Гц	50		
Номинальная мощность	Вт	20	26	45
Максимальный ток	А	0.32	0.34	0.4
Максимальный расход воздуха	м³/час	97	138	176
Скорость вращения	-	1400	1800	2600
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	33	36	44
Вес	кг	3.37		
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	50		
Класс защиты	-	IPX4		
Класс защиты привода	-	IP44		
Материал крыльчатки	-	Пластик		

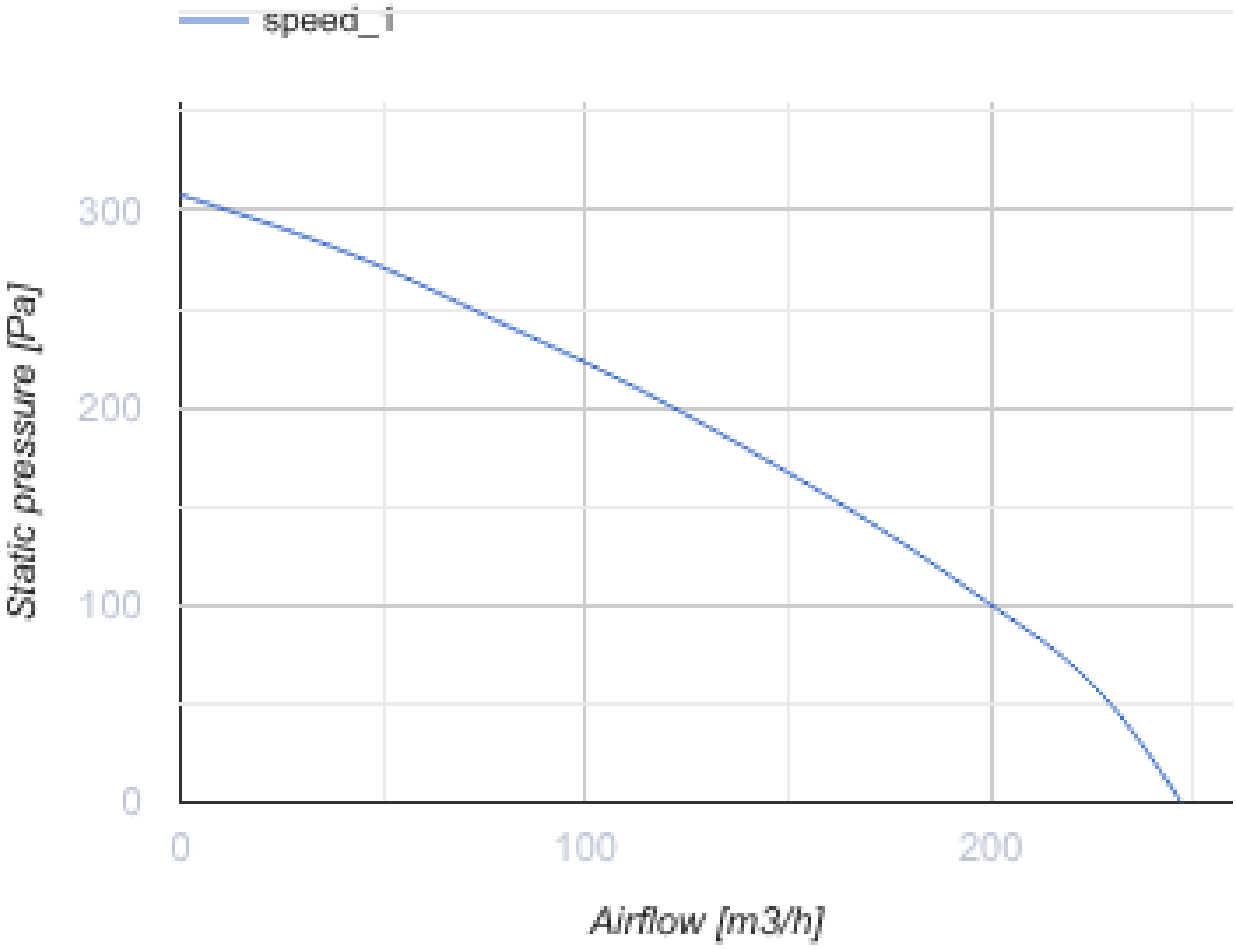
speed_i
300
200
100
0
Static pressure [Pa]
0
100
200
Airflow [m3/h]

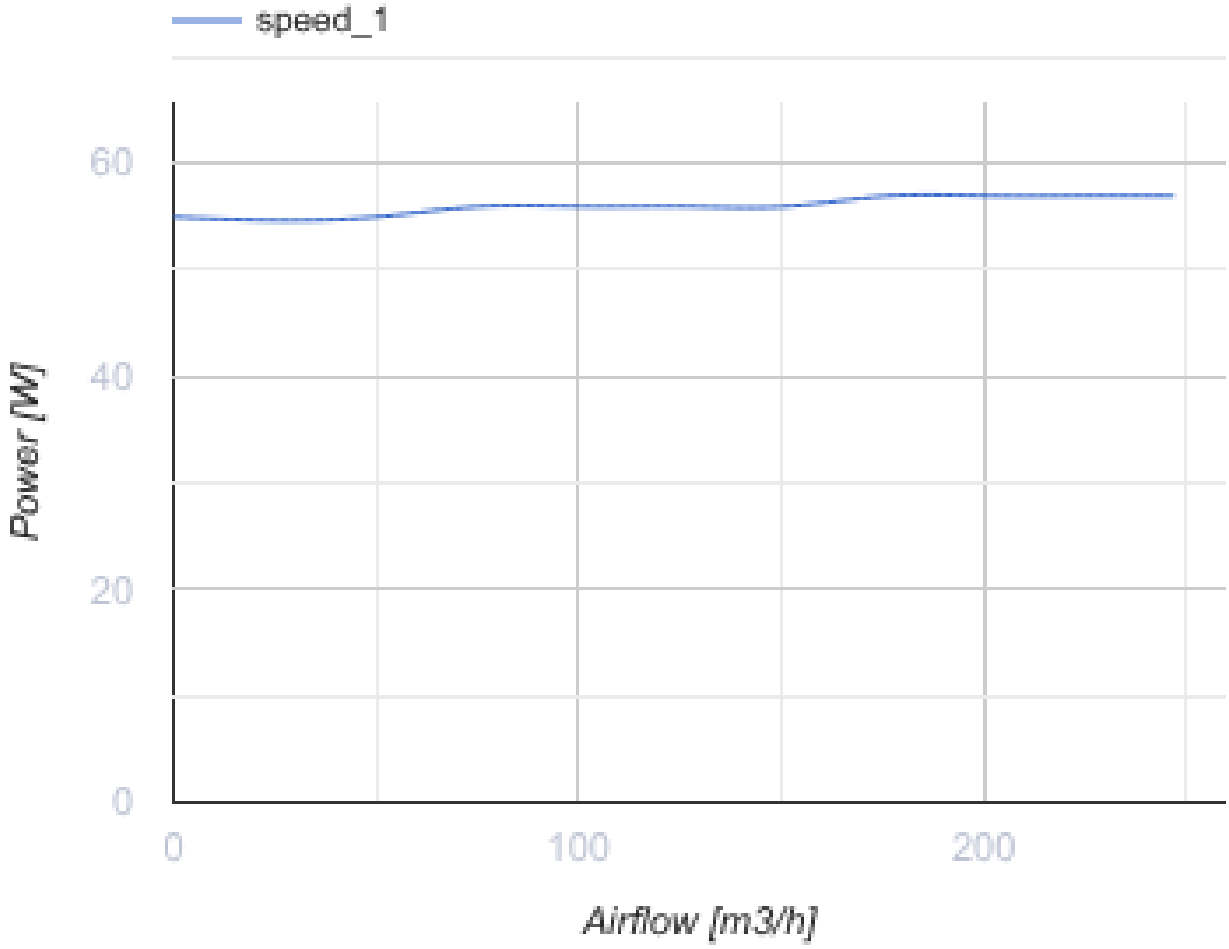

Размеры

ØD	ØD1	B	H	H1	L1	L2
99	79	252	110	166	297	253

