


ВКП 100/80*5 мини ХЗ



Компактные центробежные вентиляторы в стальном корпусе с функцией поддержки постоянного расхода воздуха при переменном давлении в системе

- Максимальный расход воздуха: 176
- Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 44
- Тип двигателя: АС
- Тип крыльчатки: Центробежный назад загнутые лопатки
- Материал корпуса: Сталь с полимерным покрытием
- Установка в любом положении

| | Единица измерения | ВКП 100/80*5 мини ХЗ | | |
|--|---------------------|----------------------|------|-----|
| Размер подключаемого воздуховода | мм | 100 | | |
| Скорость | - | 3 | | |
| Минимальное напряжение питания | В | 230 | | |
| Максимальное напряжение питания | В | 230 | | |
| Частота сети питания | Гц | 50 | | |
| Номинальная мощность | Вт | 20 | 26 | 45 |
| Максимальный ток | А | 0.32 | 0.34 | 0.4 |
| Максимальный расход воздуха | м ³ /час | 97 | 138 | 176 |
| Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м | дБ(А) | 33 | 36 | 44 |
| Вес | кг | 3.37 | | |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | °С | 50 | | |
| Класс защиты | - | IPX4 | | |
| Класс защиты привода | - | IP44 | | |

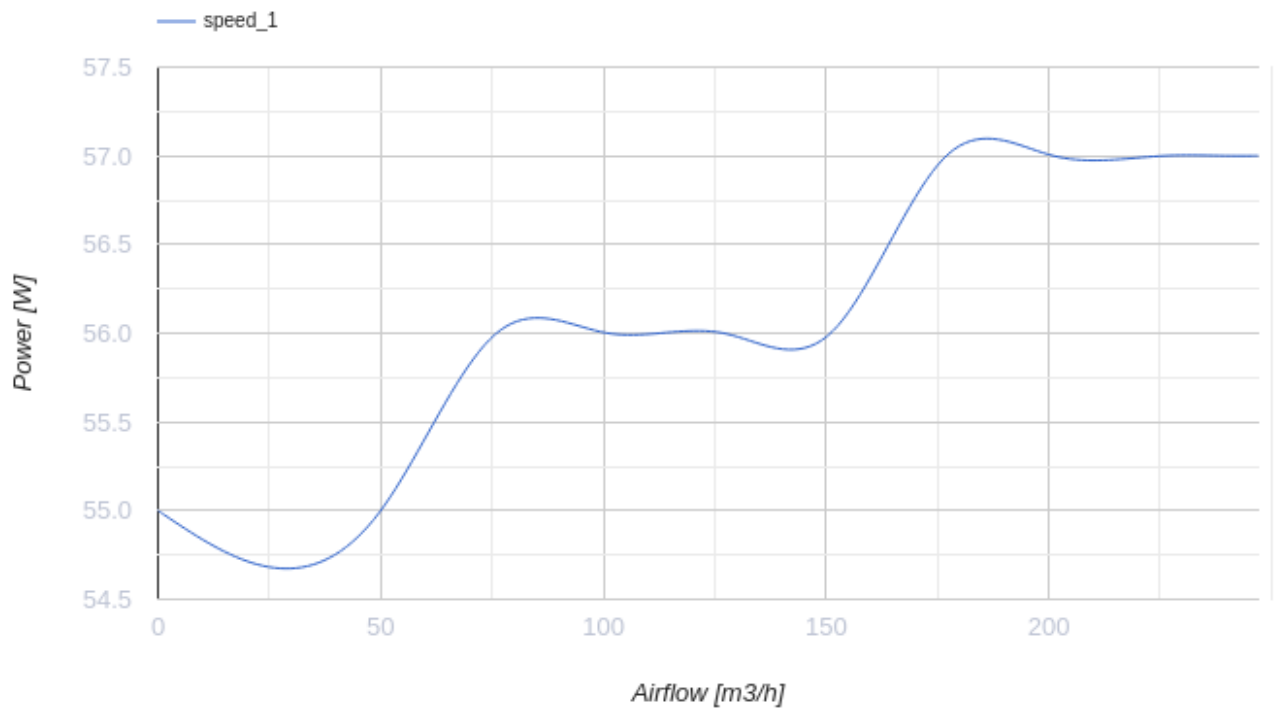

Размеры

| $\varnothing D$ | $\varnothing D1$ | B | H | H1 | L | L2 |
|-----------------|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 99 | 79 | 252 | 110 | 166 | 351 | 253 |

