

ВКП 125/100*4

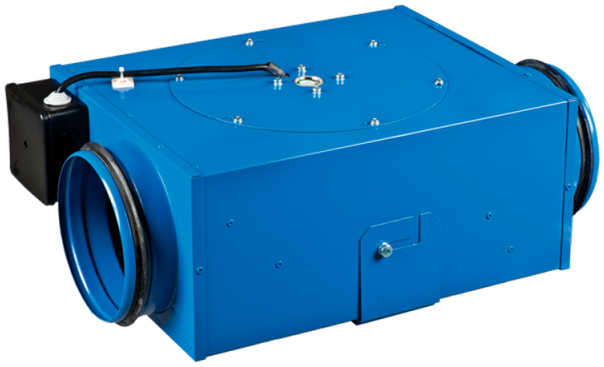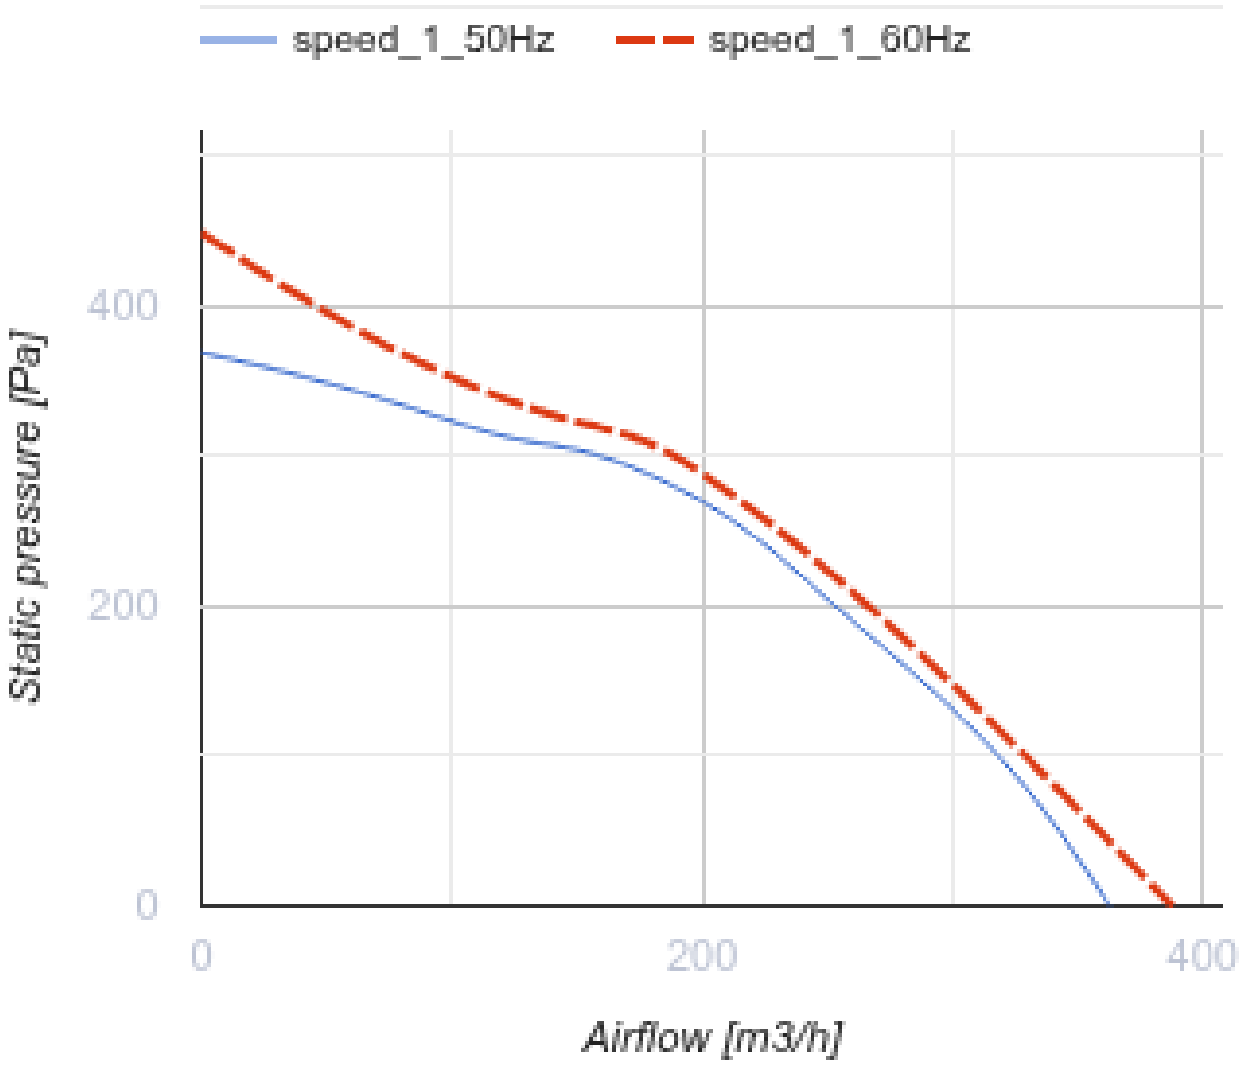


Канальные центробежные вентиляторы с назад загнутыми лопатками

• Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м: 48
• Тип крыльчатки: Центробежная крыльчатка с назад загнутыми лопатками
• Материал корпуса: Сталь с полимерным покрытием
• Установка в любом положении

	Единица измерения	ВКП 125/100*4
Размер подключаемого воздуховода	мм	125/100
Фазность	-	1
Минимальное напряжение питания	В	220
Максимальное напряжение питания	В	240
Частота сети питания	Гц	50/60
Номинальная мощность	Вт	58
Максимальный ток	А	0.26
Максимальный расход воздуха	м³/час	340
Скорость вращения	-	2500
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м	дБ(А)	48
Вес	кг	2.84
Максимальная температура перемещаемого воздуха	°C	50
Минимальная температура перемещаемого воздуха	°C	-25
Класс защиты	-	IPX4
Класс защиты привода	-	IP44
Материал крыльчатки	-	Пластик


speed_1_50Hz
speed_1_60Hz
Static pressure [Pa]
400
200
0
0
200
400
Airflow [m3/h]

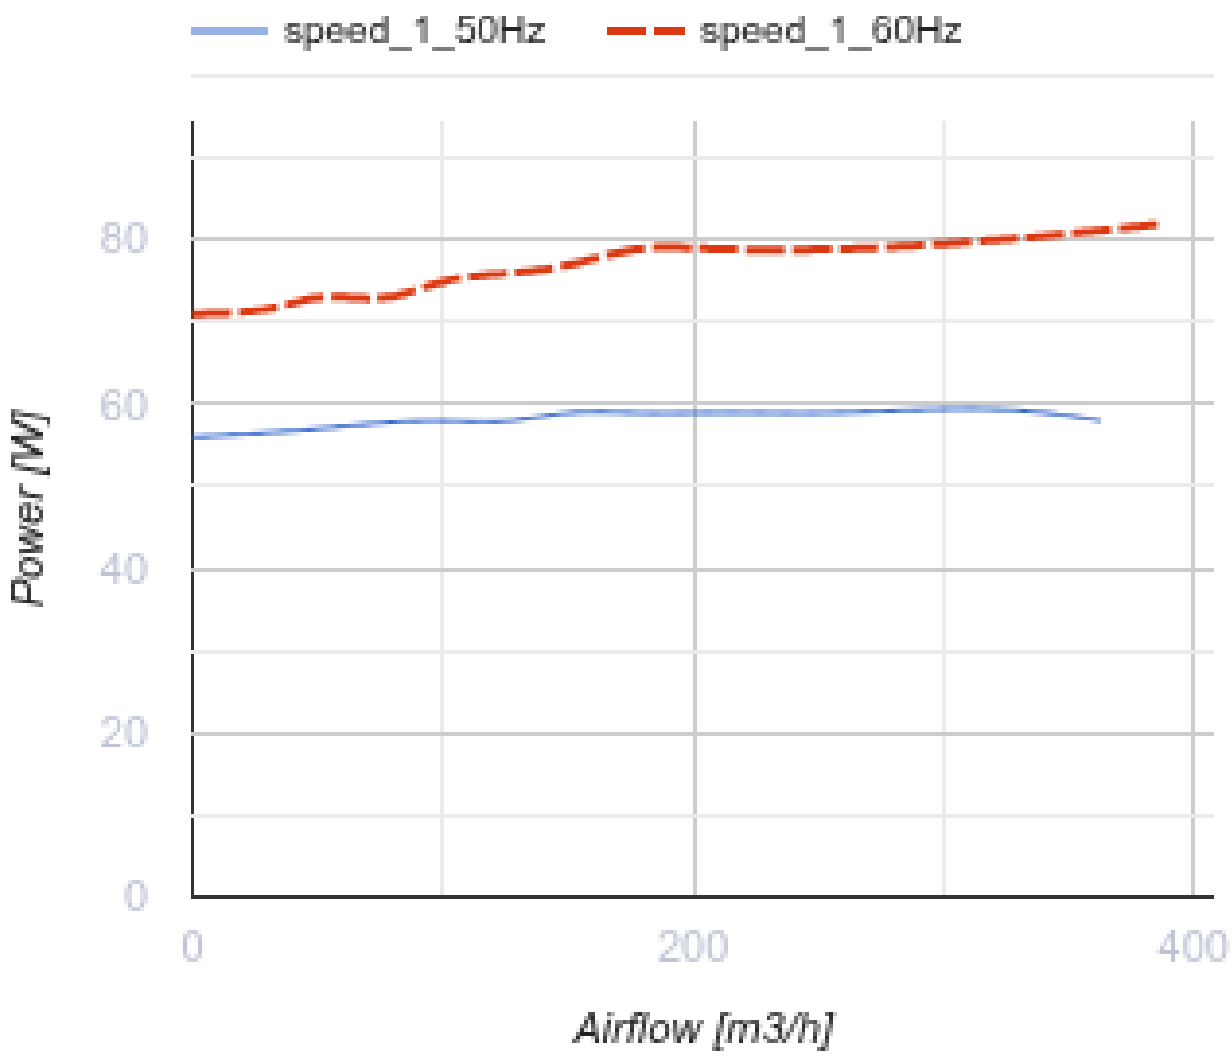

Размеры

ØD	ØD1	B	H	H1	L1	L2
124	99	252	133	191	376	321

